



# Ombre & Lumière uni CAT. 2


filtersun




OL1054




OL1055




OL1056




OL1057




OL1058




OL1059




OL1060




OL1061




OL1062




OL1063




OL1065




OL1066




OL1067



OL1073



OL1084

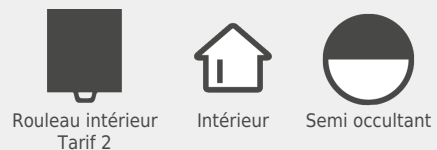

**Entretien**

Epongeable









**Sens d'enroulement**

Vertical

**Largeur de laize (mm)**

2800

Recto	Réf. rouleaux	Poids (en g/m <sup>2</sup> )	Épaisseur (en mm)	Composition	Soudable	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g <sub>tot</sub>	Transmission lumière visible
	OL1054	100	0.31	100% Polyester	Non	37 %	57 %	6 %	0,43	37 %
	OL1055	100	0.31	100% Polyester	Non	9 %	23 %	68 %	0,56	9 %
	OL1056	100	0.31	100% Polyester	Non	22 %	49 %	29 %	0,43	22 %
	OL1057	100	0.31	100% Polyester	Non	26 %	44 %	30 %	0,48	26 %
	OL1058	100	0.31	100% Polyester	Non	12 %	28 %	60 %	0,53	12 %
	OL1059	100	0.31	100% Polyester	Non	22 %	48 %	30 %	0,43	22 %
	OL1060	100	0.31	100% Polyester	Non	29 %	56 %	15 %	0,44	29 %

Recto	Réf. rouleaux	Poids (en g/m <sup>2</sup> )	Épaisseur (en mm)	Composition	Soudable	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g <sub>tot</sub>	Transmission lumière visible
	OL1061	100	0.31	100% Polyester	Non	2 %	15 %	83 %	0,49	2 %
	OL1062	100	0.31	100% Polyester	Non	33 %	62 %	5 %	0,40	33 %
	OL1063	100	0.31	100% Polyester	Non	11 %	31 %	58 %	0,47	11 %
	OL1065	100	0.31	100% Polyester	Non	6 %	16 %	78 %	0,58	6 %
	OL1066	100	0.31	100% Polyester	Non	20 %	48 %	32 %	0,43	21 %
	OL1067	100	0.31	100% Polyester	Non	3 %	18 %	79 %	0,49	3 %
	OL1073	100	0.31	100% Polyester	Non	7 %	28 %	65 %	0,46	7 %
	OL1084	130	0.30	100 % Polyester	-					