

VÉNTIENS ALU 25 MM

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1

Cordon et tige

Relevage par cordon avec frein et orientation par tige translucide.

De série



M2

Monocommande chaînette

Relevage et orientation par chaînette. Chaînette et embouts de boîtier coloris blanc, gris clair ou noir.



M3

Manivelle

Tube en aluminium coloris blanc, alu ou noir. Lg mini 410 mm.



M4

Moteur Somfy filaire 24 V*

Avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V. Lg. mini 700 mm.



M5

Moteur radio 24 V Somfy*

Avec récepteur RTS déporté et alimentation. Lg. mini 700 mm.



M6

Bouton pour entre vitrage pour cloison

Orientation par bouton Ø 28 mm. Orientation seule sans relevage. Longueur flexible 1,50 m ou 2 m. Lg. maxi 2500 mm. Surface maxi 4 m².

Sans plus value

Grilles tarifaires cordon et tige

Bouton



M7

Moteur radio autonome Bliss®**

Avec batterie intégrée au boîtier. Compatible smartphone. Guidage impossible. Lg mini 580 mm.

Accessoires de motorisation Bliss®**

Chargeur 8.4 V et câble 4 m
Émetteur 5 canaux


Accessoires motorisation radio**

Émetteur mural Smooove RTS
Émetteur Situo 1 RTS
Émetteur Situo 5 RTS
Émetteur Situo 1 variation RTS
Émetteur Situo 5 variation RTS

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : **M1 à M5 M7**



P1
Fixation standard
En acier zingué.
De série

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE


Compatible avec : **M1 à M5 M7**




P2
Fixation sans perçage sur fenêtre
Pose par serrage de 8 à 26 mm.
Voir bas de grilles tarifaires
Support acier et cache pvc

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 à M5 M7**



P3
Équerre de déport D
Déport de 35 à 85 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier



P4
Équerre de déport A
Déport de 85 à 135 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier et cache vis pvc

POSE PLAFOND

Compatible avec : **M1 à M5 M7**



P5
Fixation plafond
De série
Support acier

POSE ENTRE VITRAGE

Compatible avec : **M6**



P6
Fixation métallique avec vis autoforeuse
Voir bas de grilles tarifaires
Support acier zingué


3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames*

Compatible avec : **P1 à P6**




G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1 P5**

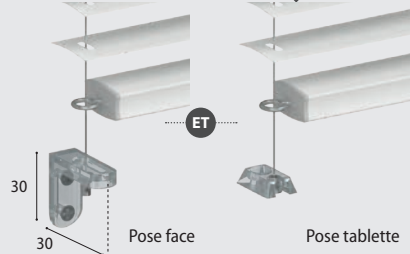

G2
Guidage standard
avec supports cristal transparents.

Compatible avec : **P2**



G3
Guidage pour fixation sans perçage fenêtre
Pose par serrage.
Cache pvc

4 Les autres options

Compatible avec : **M1**




O1
Gland de cordon métallique
Coloris gris métal.


VÉNITIENS ALU 25 MM

Informations techniques

- M1 M2** Hauteur installation 4300 mm maxi.
- M1** Côté de manœuvre opposé si largeur ≤ 330 mm. Tige hauteur 500 – 600 – 700 – 800 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 mm.
- M2** Chaînette sans fin de hauteur 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm. Coloris blanc, gris ou noir.
- M3** Hauteur installation 3900 mm maxi. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées). Lg mini 410 mm.
Manivelle hauteur 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Coloris blanc, gris ou noir.
- M4 M5 M7** Attention sens d'orientation des lames inversé selon le côté du moteur.
Installation interdite dans les cloisons respirantes ou ventilées.
- M4** **Motorisation filaire :** Motorisation Somfy 24 V avec fin de course intégrée, livré avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V (lg. 110 x ht. 53 x p. 30).
Lg. mini 650 mm.



- M5** **Moteur** livré avec récepteur RTS déporté et un transformateur 24/230 V de lg. 110 x ht. 53 x p. 30 mm. 1 récepteur et 1 transfo par store. Lg. mini 650 mm.

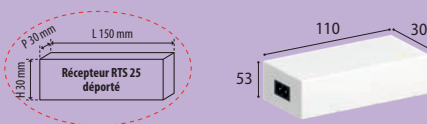

- M7** **Moteur autonome** livré avec batterie intégrée au boîtier. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Application gratuite (Apple ou Android).
Guidage impossible. Lg 580 mm mini.
- M6** **Bouton pour entre vitrage pourcloison :** Lg. maxi 2500 mm. Surface maxi 4 m².

- P3 P4 P6** Guidage impossible.

- G3** **Guidage pour fenêtre sans perçage :** réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.

> Boîtier assorti au coloris des lames sauf coloris spéciaux (voir nuancier).


> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.

> **Tolérances de fabrication :**

Largeur		Hauteur
< 2000 mm	± 2 mm	± 12 mm
> 2000 mm	± 4 mm	

> **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

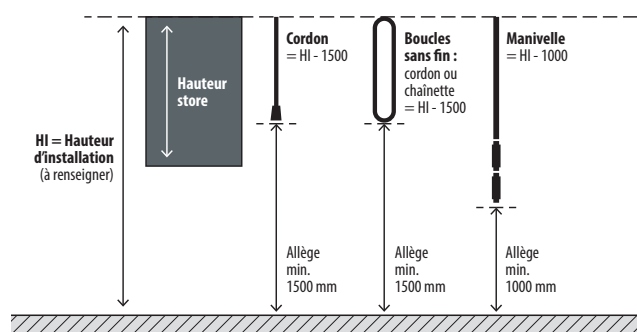


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	82	100	120	135	150

Guidages

Guidage par câble acier de 0,7 mm.



D = 8 mm.

(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)