

VÉNITIENS ALU 25 MM

1

Les manœuvres Choisissez un modèle

**M1**

Cordon et tige
Relevage par cordon avec frein et orientation par tige translucide.

*De série**Grilles tarifaires p. 158***M2**

Monocommande chaînette
Relevage et orientation par chaînette.
Chaînette et embouts de boîtier coloris blanc, gris clair ou noir. Ht. maxi 3000 mm.

*De série**Grilles tarifaires p. 160***M3**

Manivelle
Tube en aluminium coloris blanc, alu ou noir.
Lg mini 430 mm. Ht. maxi 3000 mm.

**M5**
Moteur radio 24 V Somfy*

Avec récepteur RTS déporté et alimentation.
Lg. mini 510 mm.
Ht. maxi 3000 mm.

**M6**
Bouton pour entre vitrage pour cloison

Oriente par bouton Ø 28 mm. Orientation seule sans relevage. Longueur flexible 1,60 m ou 2 m.

Sans plus value
Grilles tarifaires cordon et tige

Bouton

**M13** NOUVEAU
Motorisation 18V PowerView® (Génération 3)

Alimentation en option.
Lg mini 530 mm.
Ht. maxi 3000 mm.

**M14** NOUVEAU
Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)


avec batterie Li-Ion rechargeable externe (blanc, gris ou noir).
Lg mini 530 mm.
Ht. maxi 3000 mm.

**Accessoires motorisation radio****

- Émetteur mural Smooove RTS
- Émetteur Situo 1 RTS
- Émetteur Situo 5 RTS
- Émetteur Situo 1 variation RTS
- Émetteur Situo 5 variation RTS

**Accessoires motorisation****

- Alimentation HT 18V et câble
- Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc)
- avec support Pebble® (gris)

**Accessoires motorisation radio****

- Chargeur 14,4 V DC et câble 5 ml
- Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc)
- avec support Pebble® (gris)



2

Les poses Choisissez un système de fixation


POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : M1 à M5 M13 M14

P1**Fixation standard**
En acier zingué.*De série*


POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : M1 à M5 M13 M14

P2**Fixation sans perçage sur fenêtre**
Pose par serrage de 8 à 26 mm.*Voir bas de grilles tarifaires*Support acier et cache pvc
 

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : M1 à M5 M13 M14

P3**Équerre de dépôt**
Déport de 85 à 115 mm.
Guidage impossible.*Voir bas de grilles tarifaires*Équerre acier
 **P4****Équerre de dépôt A**
Déport de 85 à 135 mm.
Guidage impossible.*Voir bas de grilles tarifaires*Équerre acier et cache vis pvc

POSE PLAFOND

Compatible avec : M1 à M5 M13 M14

P5**Fixation plafond***De série*Support acier

POSE ENTRE VITRAGE

Compatible avec : M6

P6**Fixation métallique avec vis autoforeuse***Voir bas de grilles tarifaires*Support acier zingué

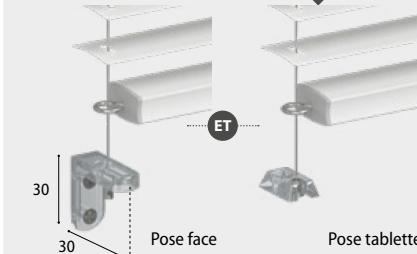

3

Les guidages Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames


Compatible avec : P1 à P6

**G1****Sans guidage**
De série

Compatible avec : P1 P5

**G2****Guidage standard**
avec supports cristal transparents.Pose face
Pose tablette

Compatible avec : P2

**G3****Guidage pour fixation sans perçage fenêtre**
Pose par serrage.Cache pvc

4

Les autres options

Compatible avec : M1

**O1****Gland de cordon métallique**
Coloris gris métal.

VÉNITIENS ALU 25 MM

Informations techniques

M1 **M2** Hauteur installation 4500 mm maxi.


M1 Côté de manœuvre opposé si largeur < 321 mm. Tige et cordon ht de 300 à 3000 mm.

M2 Chaînette sans fin de hauteur 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm. Coloris blanc, gris ou noir.

M3 Hauteur installation 4100 mm maxi.

Lg mini 430 mm. Manivelle hauteur 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Coloris blanc, gris ou noir.


M5 Moteur livré avec récepteur RTS déporté et un transformateur 24/230 V de lg. 110 x ht. 53 x p. 30 mm. 1 récepteur et 1 transfo par store.
Lg. mini 510 mm et ht. maxi 3000 mm.



Attention sens d'orientation des lames inversé selon le côté du moteur.

Installation interdite dans les cloisons respirantes ou ventilées.

M13 Moteur 18 V. Lg. 530 mm mini. Ht. maxi. 3 000 mm. Transfo HT 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome avec batterie externe. Autonomie moyenne 500 cycles avant recharge. Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini. Ht maxi 3 000 mm.

P3 **P4** **P6** Guidage impossible.

G3 **Guidage pour fenêtre sans perçage :** réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.

> Boîtier assorti au coloris des lames sauf coloris spéciaux (voir nuancier).

> Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles techniques.

> Tolérances de fabrication :

Largeur

< 2000 mm ± 2 mm

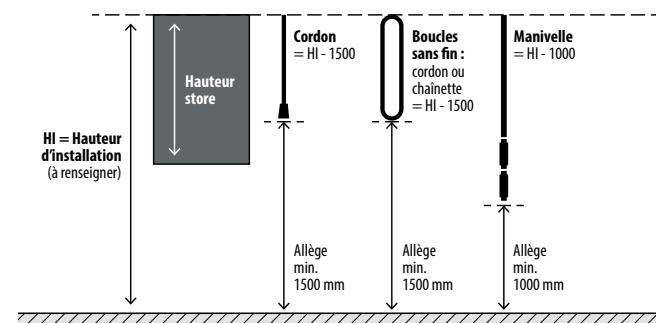
> 2000 mm ± 4 mm

Hauteur

± 12 mm

> Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre




Encombrement du store

| Hauteur du store (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Hauteur store replié (mm) | 72 | 87 | 102 | 117 | 132 |

Guidages

Guidage par câble acier de 0,7 mm.



D = 8 mm.

(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)