

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

	300	400	500	600	...	2000	2100	2200	2300	2400	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

	300	400	500	600	...	2000	2100	2200	2300	2400	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT & COULEUR - SCREEN ARCHI - ÉTAMINE - ATLANTIS TENDANCE - METAL SCREEN - DECO CAT. 3

	300	400	500	600	...	1800	1900	2000	2100	...	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 5 SOLTIS 99 - SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² - SCREEN NATTE - SCREEN INT - NOVO ACOUSTICS - DECO CAT. 5

	300	400	500	600	...	1800	1900	2000	2100	...	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Guidage obligatoire

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables



EOS® 500 **S** SERENITY


1 Les manœuvres Choisissez un modèle

**M1****Chainette PVC**De série**M2****Chainette métallique****M13****Motorisation 18 V PowerView® (Génération 3)**Alimentation en option.
Lg. 390 mm mini.**Accessoires de motorisation***Alimentation HT 18 V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)**M14****Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)**avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur.
Lg. 530 mm mini.**Accessoires de motorisation***Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)


*Voir accessoires p. 346

2 Les poses Choisissez un système de fixation

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P1****Fixation standard**
et clips métal.De série


Support composite

**P2****Fixation Design**
En aluminium brossé et clips métal.**La paire**


Caches pvc



POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P3****Fixation SD46**
et clips métal.
Déport 21 mm.**La paire**


Support composite

**P4****Équerre de déport A**
Déport de 57 à 107 mm. Guidage impossible.**Voir bas de grilles tarifaires**

Équerre acier et cache vis pvc



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P5****Fixation sans perçage sur fenêtre**
Pose par serrage de 3 à 24 mm.**La paire**


Support acier et cache pvc



3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox latéraux*

Guidage obligatoire pour les largeurs inférieures à 500 mm : pour les hauteurs > 4 x largeur

Compatible : P1 à P5




G1

Sans guidage

De série


Compatible avec : P1 P2 P3

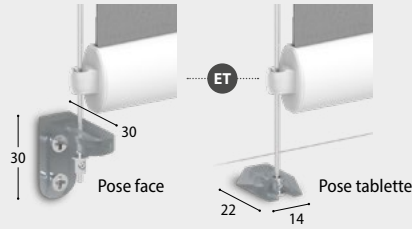

G2

Guidage standard

Avec supports cristal transparents.

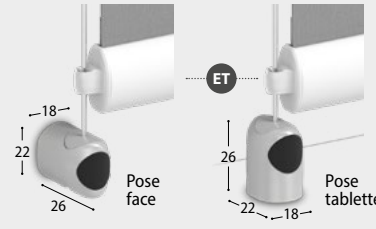

G3


Guidage Design

Avec pontets Design en aluminium brossé.

Caches vis pvc



Compatible : P5



G4


Guidage pour fixation sans perçage sur fenêtre

Pose par serrage.

Support acier et cache pvc

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*


Compatible avec : G1 G2 G3 G4



B2

Barre de charge déco apparente lg 15 x ht 25 mm
En aluminium.

De série



B1

Barre de charge invisible dans fourreau Ø 13 mm
En aluminium.
Sauf toile R1082.

Voir bas de tableaux

5 Les autres options

Compatible avec : Tous




O1

Enroulement intérieur

De série

E = 8 mm en pose P1 - P2 - P5
21 mm en pose P3
57 à 107 mm en pose P4



O2

Enroulement extérieur

Guidage impossible.

Sans plus value

E = 42 mm en pose P1 - P2 - P5
55 mm en pose P3
99 à 149 mm en pose P4

Compatible avec : Tous



O3

Harmonisation tube Ø 37 mm

Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini.
Transfo 18 V, câble 2 m. 30 tr/min.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView® (Apple ou Android).
Lg. 530 mm mini. 30 tr/min.

P4 et O2 : guidage impossible.

B1 Toile R1082 impossible.

> Guidage obligatoire :


- pour les largeurs inférieures à 500 mm suivantes :
- pour les hauteurs > 4 x largeur
- pour les tissus R1030 - R1031 - R1032-R1106.

> Les limites dimensionnelles sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm
en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> Toiles hors gamme : voir page 32.

Encombrement



Pose plafond



Pose de face

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

