

VÉNITIENS ALU 25 MM

1 Les manœuvres Choisissez un modèle



M1

Cordon et tige

Relevage par cordon avec frein et orientation par tige translucide.

De série

Grilles tarifaires p. 166




M2

Monocommande chaînette

Relevage et orientation par chaînette. Chaînette et embouts de boîtier coloris blanc, gris clair ou noir.

De série

Grilles tarifaires p. 168

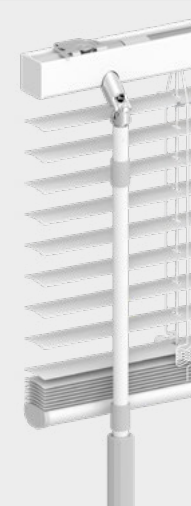

M3

Manivelle

Tube en aluminium coloris blanc, alu ou noir. Lg mini 430 mm.

sur la base de la grille monocommande



M6


Bouton pour entre vitrage pour cloison

Orientation par bouton Ø 28 mm. Orientation seule sans relevage. Longueur flexible 1,60 m ou 2 m.

Sans plus value

Grilles tarifaires cordon et tige

Bouton

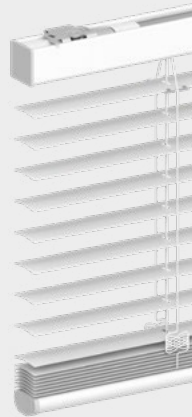


M13

Motorisation 18V PowerView® (Génération 3)

Alimentation en option. Lg mini 530 mm. Surface maxi 5,5 m².

Accessoires motorisation**

Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

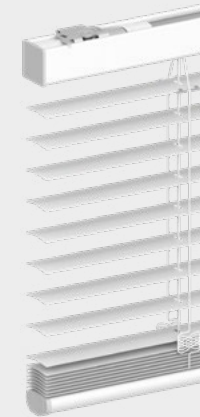

M14

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

Avec batterie Li-Ion rechargeable externe Lg 310 mm (blanc, gris ou noir). Si installation à l'arrière du boîtier, prévoir des équerres de déport en pose de face. Lg mini 530 mm. Surface maxi 5,5 m².

Accessoires motorisation radio**

Chargeur 14,4 V DC et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)




* Installation interdite dans les cloisons respirantes ou ventilées. **Voir accessoires pages 346 et 351.

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P1
Fixation standard
En acier zingué.
De série

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE


Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**




P2
Fixation sans perçage sur fenêtre
Pose par serrage de 8 à 26 mm.
Voir bas de grilles tarifaires
Support acier et cache pvc

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P3
Équerre de déport
Déport de 85 à 115 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier



P4
Équerre de déport A
Déport de 85 à 135 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier et cache vis pvc

POSE PLAFOND


Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P5
Fixation plafond
De série
Support acier

POSE ENTRE VITRAGE


Compatible avec : **M6**



P6
Fixation métallique avec vis autoforeuse
Voir bas de grilles tarifaires
Support acier zingué


3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames*

Compatible avec : **P1 à P6**




G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1 P5**

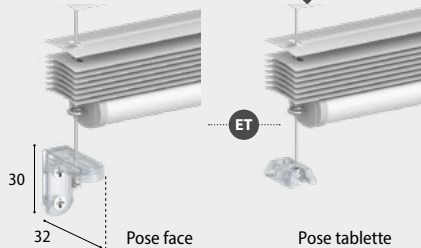

G2
Guidage standard
avec supports cristal transparents.
ET

Compatible avec : **P2**




G3
Guidage pour fixation sans perçage fenêtre
Pose par serrage.
Cache pvc

VÉNITIENS ALU 25 MM

Informations techniques

- M1 M2** Hauteur installation 4500 mm maxi.
- M1** Côté de manœuvre opposé si largeur < 321 mm. Tige et cordon hauteur de 300 à 3000 mm (pas de 100 mm).
- M2** Chainette sans fin de hauteur 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm. Coloris blanc, gris ou noir.
- M3** Hauteur installation 4100 mm maxi. Lg mini 430 mm.
Manivelle hauteur 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm). Coloris blanc, gris ou noir.
- M13** Moteur 18 V. Lg. 530 mm mini. Surface maxi 5.5 m². Transfo HT 18 V, câble 2 m.



- M14** Moteur autonome avec batterie externe. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView® (Apple ou Android). Batterie externe lg 310 mm (coloris blanc, gris ou noir). Si installation à l'arrière du boîtier, prévoir des équerres de déport en pose de face. Lg. 530 mm mini. Surface maxi 5.5 m².

- P3 P4 P6** Guidage impossible.
- G3** **Guidage pour fenêtre sans perçage** : réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.

> Boîtier assorti au coloris des lames sauf coloris spéciaux (voir nuancier).
> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles techniques.

> **Tolérances de fabrication :**

Largeur


< 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 4 mm

Hauteur

± 12 mm

> **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

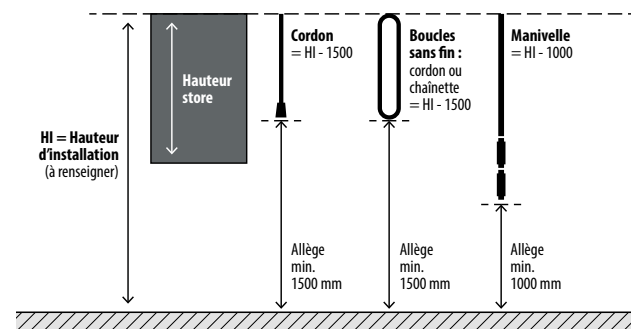


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	72	87	102	117	132

Guidages

Guidage par câble acier de 0,7 mm.



D = 8 mm.
(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)