


# PRISE DE MESURE BRISE SOLEIL ORIENTABLE C80 Z90



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

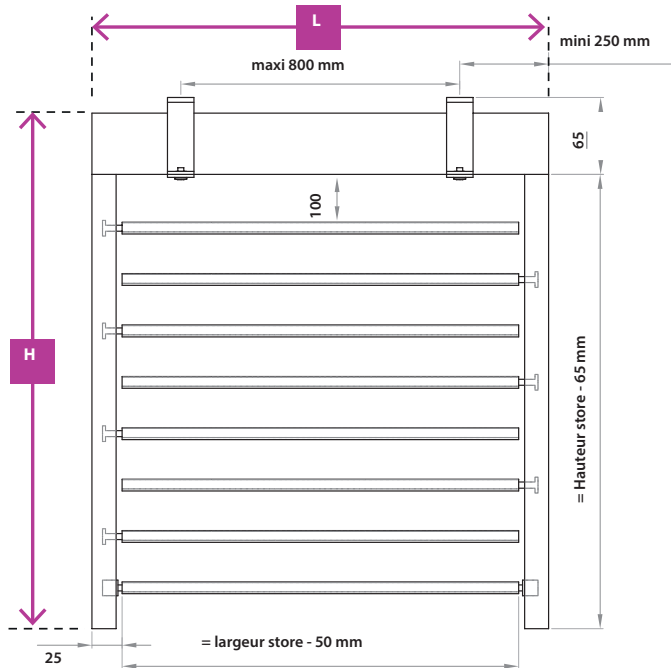


**L** Largeur store      **H** Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm

## Les encombrements

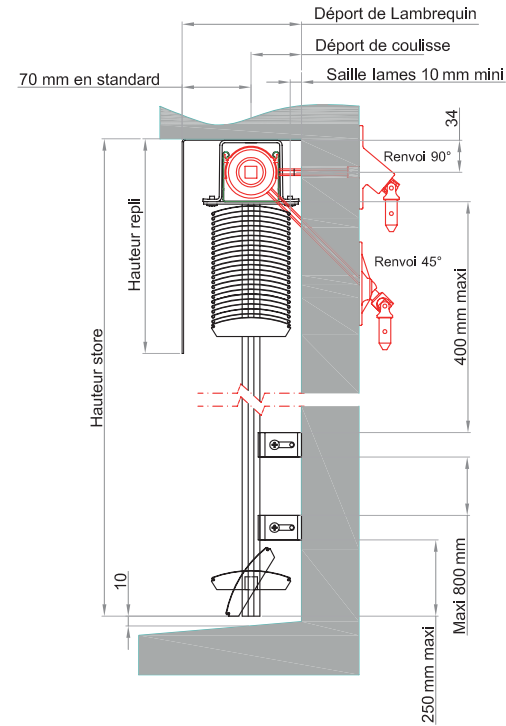


| Hauteur du store en mm | Hauteur repliée |
|------------------------|-----------------|
| 1 000 – 1 200          | 200             |
| 1 300 – 2 000          | 250             |
| 2 100 – 2 700          | 300             |
| 2 800 – 3 500          | 350             |
| 3 600 – 4 000          | 400             |



Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre

| Les fixations :         | lg        | ht  |
|-------------------------|-----------|-----|
| P1 - étrier plafond     | 100       | 65  |
| P2 - étrier de face     | 110       | 65  |
| P5 - optimal plafond    | 105       | 157 |
| P6-P7 - optimal de face | 160 à 215 | 157 |

Equerre de déport, pose de face:



|        | Déport D |      |
|--------|----------|------|
|        | Mini     | Maxi |
| Type 1 | 55       | 80   |
| Type 2 | 80       | 105  |
| Type 3 | 105      | 130  |