



PRISE DE MESURE DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

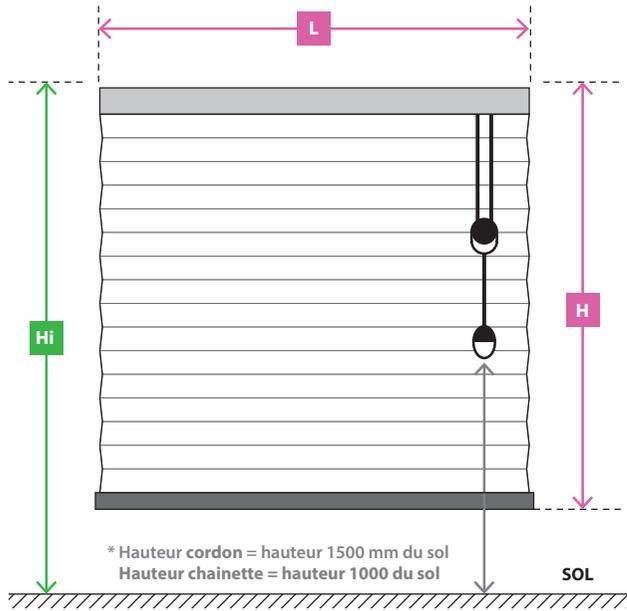

INCLINAISON POSSIBLE avec guidage : 15°

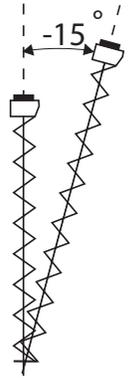


L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0.5%

ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée Duette® (plis 25 et 32 mm)	Hauteur repliée plissés (plis de 20 mm)
500	55	50
1000	70	65
1500	85	80
2000	100	90
2300	115	100



* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.

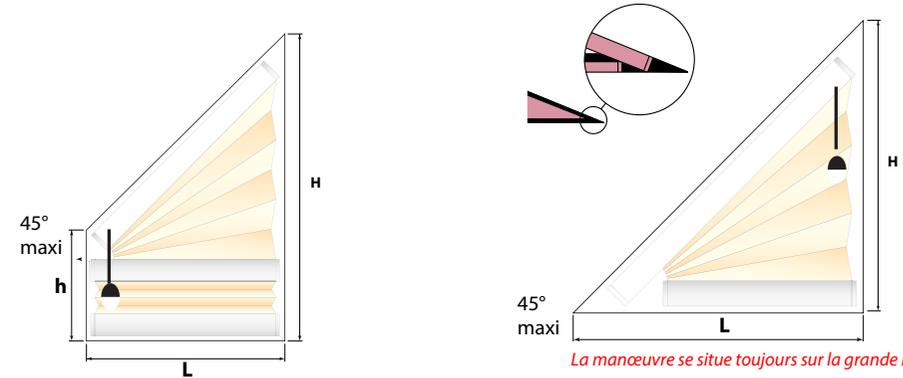

La manœuvre se situe toujours sur la petite hauteur. Nous préciser le sens de pose du store vu de l'intérieur. Prendre côtes de la superficie à couvrir.

La manœuvre se situe toujours sur la grande hauteur. Attention, le point 0 n'est pas possible. Prendre côtes de la superficie à couvrir.




Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
P1	-
P2	-
P3	38 à 88 mm
P4	88 à 138 mm

P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Fixation sans perçage



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

P3 Équerre de déport D



POSE DÉPORTÉE

P4 Équerre de déport A

