


PRISE DE MESURE DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

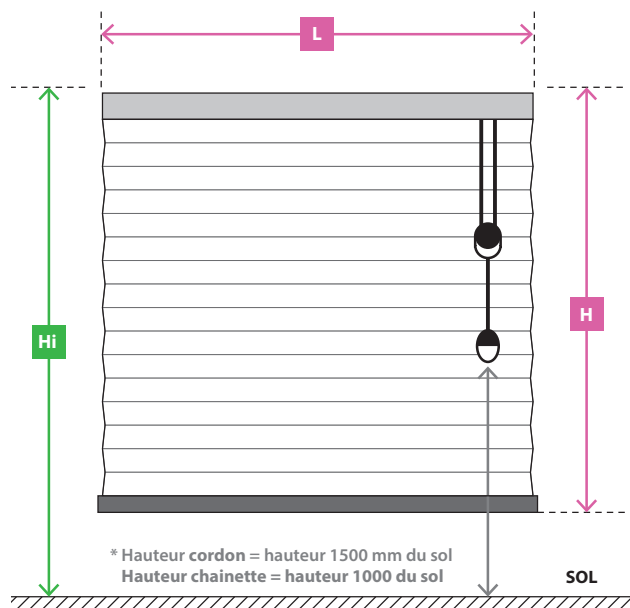



L Largeur store
H Hauteur store
Hi Hauteur installation

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur $\pm 0.5\%$

ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée Duette® (plis 25 et 32 mm)	Hauteur repliée plissés (plis de 20 mm)
500	55	50
1000	70	65
1500	85	80
2000	100	90
2300	115	100

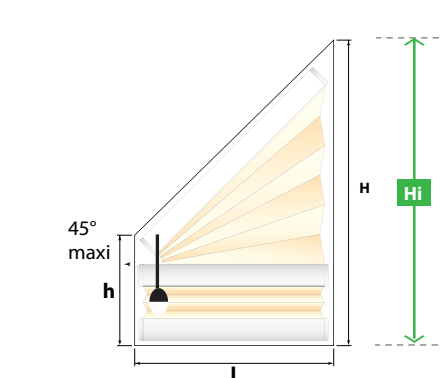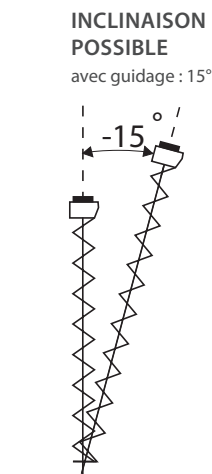

La manœuvre se situe toujours sur la petite hauteur.
Nous préciser le sens de pose du store vu de l'intérieur. Prendre côtes de la surface à couvrir.

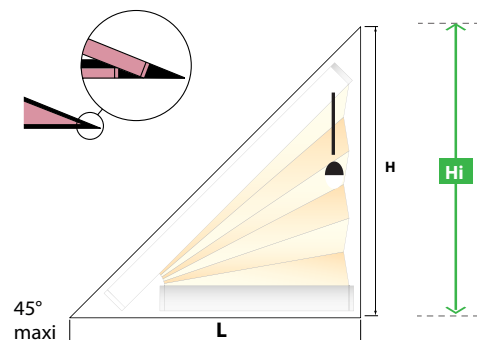

La manœuvre se situe toujours sur la grande hauteur.

Attention, le point 0 n'est pas possible. Prendre côtes de la surface à couvrir.



Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
P1	-
P2	-
P3	40 mm
P4	70 mm

P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Fixation sans perçage




POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

P3 Équerre de déport court



P4 Équerre de déport long



POSE DÉPORTÉE



* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.