


PRISE DE MESURE EOS® 500 S SERENITY



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

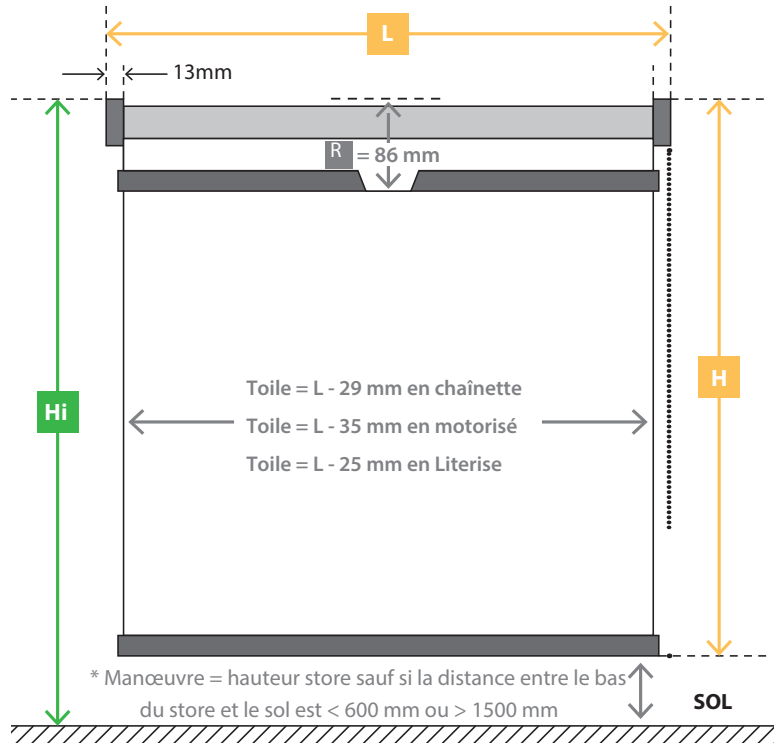

- L** Largeur store
- Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store
- R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5\%$. Tolérance d'équerrage ± 2 mm



Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E


Enroulement intérieur :

Pose	E
P1	8 mm
P2	8 mm
P3	21 mm
P4	57 à 107 mm
P5	8 mm

Enroulement extérieur :


Pose	E
P1	42 mm
P2	42 mm
P3	55 mm
P4	99 à 149 mm
P5	42 mm

P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Fixation Design




P3 Fixation SD46



POSE DEPORTEE

P4 Équerre de déport A



P5 Fixation sans perçage sur fenêtre



POSE SUR FENETRE SANS PERÇAGE

* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.