


VÉNITIENS BOIS 50 MM

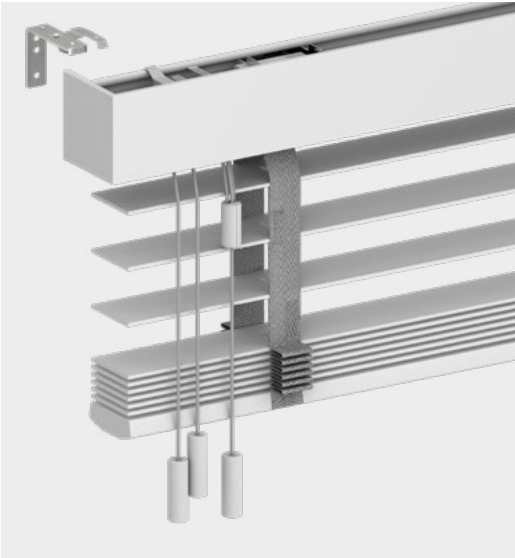

Équipement de série

- Lames de 50 mm en bois avec huile anti-UV ou polymère avancé résistant et indéformable (gamme Esprit Bois)
- Boîtier 57 x 51 mm en acier laqué coloris assorti aux lames
- Galon 25 mm
- Orientation et relevage par cordons
- Bandeau de recouvrement en bois assorti, ht. 63 ou 70 mm selon lames, avec retour de 70 mm.
- Barre finale coloris assorti

Plus value lames (voir nuancier)

Tarif catégorie 2 – Bois bambou	+15%
Tarif catégorie 3 – Bois nature	+30%
Tarif catégorie 4 – Bois noble (chêne ou noyer)	+220%

Limites dimensionnelles

	460 à 600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
400 à 600										
800										
1000										
1200										
1400										
1600										
1800										
2000										
2200										
2400										
2600										
2800										
3000										

Manœuvre cordon 4,8 m² maxi pour les lames Esprit bois.

Manœuvre cordon en lames Bois 5,5 m² maxi.
Manœuvre manivelle en lames Esprit Bois 5,3 m² maxi.

Manœuvre manivelle en lames Bois 6 m² maxi.
Manœuvre moteur en lames Esprit Bois 6 m² maxi.

VÉNITIENS BOIS 50 MM

Correspondance lame / galon (de série)

Coloris de galon 25 ou 38 mm

Couleur des lames	Couleur du galon 25 mm associé en standard
Série Esprit Bois	Couleur du galon
2361	0532
8533	0506
8547	0510
8548	0506
Série classic (tilleul)	Couleur du galon
6237 (extrémités peintes)	0506
8323 (extrémités peintes)	0511
Série Bambou	Couleur du galon
2372	0511
2380	0513
2805	0527
2813 (extrémités peintes)	0511
2816 (extrémités peintes)	0524
2817 (extrémités peintes)	0506
2818 (extrémités peintes)	0523
8402	0532
Série Nature (tilleul)	Couleur du galon
6243 (extrémités peintes)	0527
6245 (extrémités peintes)	0513
6246 (extrémités peintes)	0532
6256	0537
6262 (extrémités peintes)	0511
6267 (extrémités peintes)	0524
6293	0513
8396	0523
Série Noble	Couleur du galon
8300 (chêne)	0513
8305 (noyer)	0513

Des variations naturelles et les veinages peuvent entrainer des différences entre les échantillons et le produit final.

Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	Hauteur store replié (en mm)	
	Galon	Échelles
500	120	110
1000	180	160
1500	240	210
2000	280	250
2500	320	290
3000	370	340

Ajouter 10 mm pour les manœuvres manivelle et moteur.




Les couleurs de galon peuvent présenter des différences de ton par rapport à ces échantillons.

Nombre de galons ou échelles

	Largeur du store (mm)	Nombre de galons ou échelles
Lames bois	460 à 900	2
	901 à 1500	3
	1501 à 2100	4
	2101 à 2400	6
Lames Esprit Bois	460 à 700	2
	701 à 1100	3
	1101 à 1500	4
	1501 à 2400	6

Dimensions boîtier / barre de charge (vue latérale)

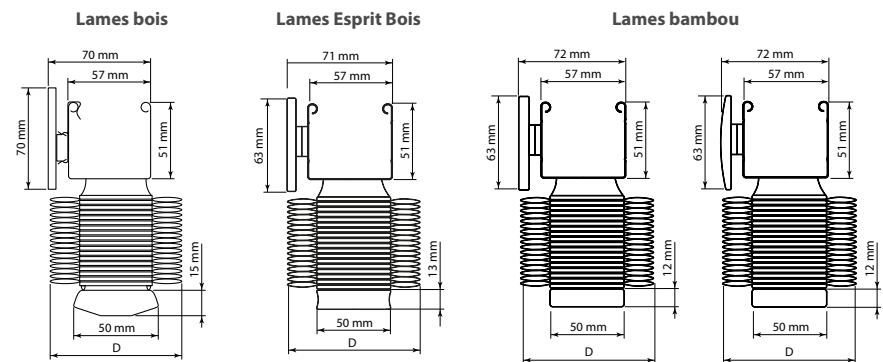

D = 85 mm échelle, 105 mm galon.

Pour références 2372, 2813, 2817, 8402

Pour références 2380, 2805, 2816, 2818

Informations techniques

- M1** Lames bois 5,5 m² maxi et lames Esprit bois 4.8 m² maxi.
Attention à partir de 5 m² ou une largeur > 1700 mm, la manœuvre cordon nécessite une certaine force. Nous conseillons une motorisation.
- M3** Lg. 600 mm mini. Surface maxi 5,3 m² pour les lames Esprit Bois et 6 m² pour les lames Bois.
- M4** Lg. 680 mm mini pour le bois et 612 mm pour les lames Esprit Bois.. Surface maxi 6 m² et finition échelles uniquement pour les lames Esprit Bois.
- M5** Lg. 680 mm mini pour le bois et 657 mm pour les lames Esprit Bois. Surface maxi 6 m² et finition échelles uniquement pour les lames Esprit Bois.
- F1 F2** Galon impossible pour la motorisation avec lames Esprit Bois.
- P3** Guidage impossible.
- G2** Câble acier gainé positionné à 25 mm de l'extrémité des lames.

> Attention

La nature même du bois peut entrainer de légères variations de grainage et de couleur ainsi que de légères déformations, en particulier dans les zones à fort taux d'humidité.

Nous préconisons la gamme Esprit Bois pour sa grande stabilité pour les installations en zones humides.

> **Longueur maxi de la cantonnière en 1 partie : 2400 mm.**

> **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**


> **Tolérances de fabrication : hauteur ± 30 mm.**

VÉNITIENS BOIS 50 MM

1

Les manœuvres

Choisissez un modèle

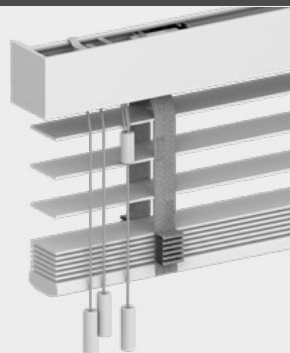


M1

Cordons

Orientation et relevage par cordons.
Lames bois 5,5 m² maxi et lames Esprit Bois 4,8 m² maxi.

De série

Attention à partir de 5 m², ou une largeur > 1700 mm, la manœuvre cordon nécessite une certaine force. Nous conseillons une motorisation.

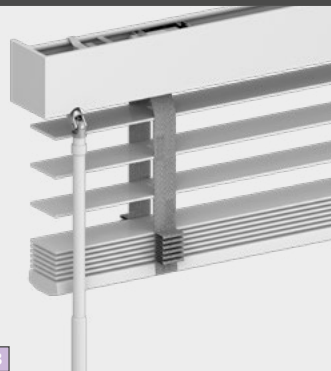

M3

Manivelle

Sortie à 45°. Lg. 600 mm mini.
Limite 5,3 m² maxi pour les lames Esprit Bois et 6 m² pour les lames Bois.

Manivelle assortie



Accessoires de manœuvre

Sortie pour manivelle décrochable à baïonnette.

Sans manivelle :

Avec manivelle :



M4

Moteur 230 V filaire standard Geiger pour lames Bois

Avec prise Hirschmann. Lg. 680 mm mini.
Câble lg. 500 mm.

somfy. GEIGER

Moteur 230 V filaire standard Sonesse pour lames Esprit Bois

Limite 6 m² maxi et finition échelles uniquement.
Lg. 612 mm mini. Câble lg. 2 500 mm.

Accessoires de motorisation filaire*

Sans inverseur

Inverseur en saillie

Inverseur encastrable

(au lieu de inverseur en saillie)

De série



M5

Moteur 230 V radio IO pour lames Bois

Lg. 680 mm mini. Câble lg. 3 000 mm.

io
somfy.

Moteur 230 V radio IO Sonesse pour lames Esprit Bois

Limite 6 m² maxi et finition échelles uniquement.
Lg. 657 mm mini. Câble lg. 2 500 mm.

Accessoires de motorisation radio*

Émetteur mural Amy® IO 1

Émetteur Situo 1 variation IO

Émetteur Situo 5 variation IO

*Voir accessoires p. 346.


2

Les poses

Choisissez un système de fixation

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : M1



P1


Fixation standards

En acier.

De série



Compatible avec : M1 à M5



P2

Fixation d'extrémités


Encombrement : 5 mm de chaque côté.

De série

En acier

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : M1 à M5



P3

Équerre de déport

Déport de 50 à 110 mm en P1.
Déport de 60 à 120 mm en P2.
Guidage impossible.

Voir bas de tableaux

Équerre acier galvanisé

3


Les finitions

Choisissez
votre finition

Compatible avec : **Tous****F1**


Finition galon 25 mm standard

Assortie aux coloris
des lames.
Impossible pour la
motorisation avec
lames Esprit Bois.

De série**F2**

Finition galon 25 ou 38 mm hors standard

Assortiment selon votre
choix.
Impossible pour la
motorisation avec lames
Esprit Bois.

Sans plus value**F3**

Finition cordon échelles

Assortie aux coloris
des lames.


4

Les guidages

Maintien du store sur
l'ouvrant de la fenêtre
grâce aux câbles acier
gainés aux extrémités
des lames

Compatible avec : **P1 P2 P3****G1**

Sans guidage

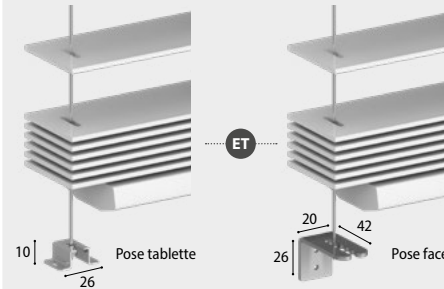De sérieCompatible avec : **P1 P2****G2**

Guidage standard

Pose de face ou tablette
avec support en acier.


Supports en acier.

5

Les autres options

Compatible avec : **Tous**

H = 63 ou 70 mm
selon lames

**O1**

Bandeau de recouvrement

Avec retours de 70 mm pour
un boîtier invisible.
Lg. bandeau : lg. store + 30 mm.

De série

H = 63 ou 70 mm
selon lames


**O2**

Bandeau de recouvrement sans retour

Pour une pose entre murs.
Longueur maxi de la cantonnière
en 1 partie : 2400 mm.
Lg. bandeau : lg. store + 8 mm.

Sans plus value

H = 63 ou 70 mm
selon lames

**O3**

Bandeau de recouvrement

Avant et arrière avec retour.
Lg. bandeau : lg. store + 30 mm.