

PROSCREEN® INTÉRIEUR **COFFRE 57**



PROSCREEN® 57

Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc 4 faces, avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre chaînette en PVC blanc avec raccord détachable
- Coulisses de guidage en aluminium lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face
- Tube d'enroulement en aluminium
- Barre de charge en aluminium 18 x 25 mm

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – cache vis – barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B



Gris anthracite
7016 structuré



PROSCREEN® 57 OCCULTANT

Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc 4 faces, avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre chaînette en PVC blanc avec raccord détachable
- Coulisses occultantes en aluminium lg. 45 x 27,5 mm
- Tube d'enroulement en aluminium
- Barre de charge occultante 8 x 33 mm avec joint et embout pvc noir

Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage
(accessoires PVC noir, cache joue PVC blanc, gris ou noir)



PROSCREEN® INT.

COFFRE 57

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR - SCREEN ARCHI - ÉTAMINE - ATLANTIS TENDANCE - METAL SCREEN - DÉCO CAT. 3

Tarif 5 SCREEN NATTE - SCREEN INT - NOVO ACOUSTICS - DÉCO CAT. 5 - SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² - SOLTIS 99

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200 à 500																		
600																		
700																		
800																		
900																		
1000																		
1100																		
1200																		
1300																		
1400																		
1500																		
1600																		
1700																		
1800																		
1900																		
2000																		
2100																		
2200																		
2300																		
2400																		
2500																		

 Dimensions réalisables

 Dimensions non réalisables

Ht. maxi 2000 mm en manoeuvre chaînette et motorisée
pour les toiles Atlantis tendance, Screen Archi, Déco cat.3 et Déco cat.5

Soudure
horizontale
selon laize
de tissu



PROSCREEN® INT. COFFRE 57

1 Les types *Choisissez un modèle*




T1
Proscreen®
Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau
ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.



T2
Proscreen® occultant
Coulisses occultantes 45 x 27,5 mm.



Barre de charge apparente 18 x 25 mm
En aluminium.
De série



Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm
En aluminium.
Sans plus value



Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm
en aluminium., avec joint et embout pvc pour occultation


2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2**



M1
Chaînette PVC
De série

Chaînette
☐ ☐ ☐



M2
Chaînette métallique



M3
Manivelle
avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.
+186,35 €

Manivelle
☐ ☐ ☐

 **Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**
Sans manivelle
Avec manivelle



M13
Motorisation 18 V PowerView® (Génération 3)
Alimentation en option. Lg. 390 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Alimentation HT 18 V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)




M14
Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)
Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 570 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 ml
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

3

Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : M1 M2 M3 M13 M14




P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série

Compatible avec : M3 M13 M14



P2

Pose inversée*Sans plus value*

4

Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2



C1

Pose tableau vissée


Coulisses 27 x 20 mm ou 45 x 27,5 mm (occultant).

De série**Perçage des coulisses en pose tableau**

Ø 8 mm.

POSE DE FACE

Compatible avec : P1



C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 45 x 27,5 mm (occultant).

*Sans plus value***Perçage des coulisses en pose de face**


Ø 8 mm.

Caches vis assortis



POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : P1



C3

Pose de face clipsée


Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips.

Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.


*Impossible en occultant T2.***D24 / D37 / D52 / D61****L'unité**

PROSCREEN® INT. COFFRE 57


Les poses

Coulisses simples

Pose
tableau
vissée




Pose
de face
vissée

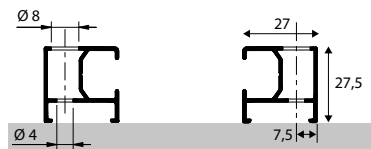


Coulisses occultantes

Pose
tableau
vissée

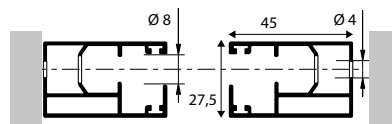

Pose
de face
vissée

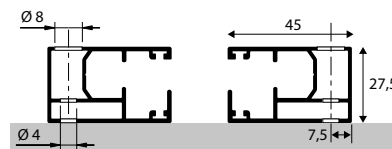

Pose face déportée

4 tailles :


D = déport

24 mm

37 mm

52 mm


61 mm



Hauteur store Nbre supports / store

1500 4

2500 6

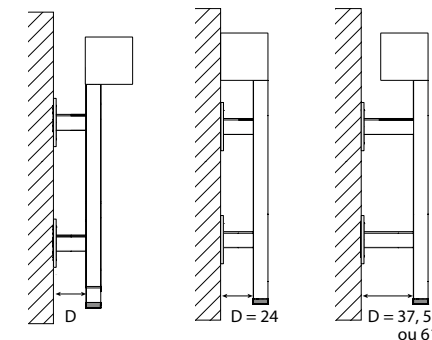

Pose standard

Pose inversée

Moteur PowerView®

Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçu pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.


Application gratuite



Les sorties de manœuvres




Directe sous caisson
en pose standard




Directe arrière
en pose inversée

Les barres de charge

18 x 25 mm



8 x 33 mm
occultante



Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M1 M2 M13 M14 Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.

M3 **Manivelle** : tube d'enroulement Ø28 mm, hauteur installation maxi 3900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini. Sortie de câble sur le dessus. Transfo 18V, câble 2 m.




M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView®. (Apple ou Android). Lg 570 mm mini.

C3 C4 Impossible avec le Proscreen® occultant.

» **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

» **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

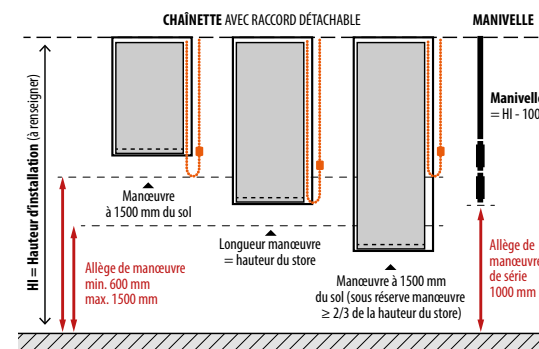

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 2/3 de la hauteur du store.