

# PROSCREEN® INT. COFFRE 75


## 1 Les types *Choisissez un modèle*



T1

### Proscreen®

Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau  
ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.



**Barre de charge  
apparente  
18 x 25 mm**

*De série*



**Barre de charge  
dans fourreau  
18 x 25 mm**

*Sans plus value*



T2

### Proscreen® occultant

Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.



**Barre de charge  
rectangulaire  
8 x 33 mm**

avec joint et embouts  
pvc pour occultation.



T3

### Proscreen® Zip Screen et Soltis

Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose  
de face et 38 x 31 mm pose tableau.  
Hauteur maxi 1800 mm.



**Barre de charge  
apparente  
24 x 39 mm Zip**

## 2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2 T3**



M3

### Manivelle

avec fin de course indépendant. Ht. manivelle :  
500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800,  
2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

*De série*



**Sortie avec cardan aimanté  
pour manivelle décrochable**

Sans manivelle

Avec manivelle



M5

### Motorisation filaire 230V Somfy

Lg. 570 mm mini

#### Accessoires motorisation filaire\*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable  
(au lieu de inverseur en saillie)



M6

### Motorisation radio 230 V Filtersun

Lg. 640 mm mini

#### Accessoires motorisation Filtersun\*

Émetteur mural Giro

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux



M7

### Motorisation radio 230 V Somfy IO

Lg. 610 mm mini

#### Accessoires motorisation IO\*

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situio Mobile IO 1 canal

Émetteur Situio Mobile IO 5 canaux



M10

### Motorisation radio 230 V Somfy RTS

Lg. 610 mm mini

#### Accessoires motorisation RTS\*


Émetteur mural Smooove RTS

Émetteur Situio RTS 1 canal

Émetteur Situio RTS 5 canaux

### 3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **M3 M5 M6 M7 M10**




**P1**

**Pose standard**

Ouverture de la façade amovible.

*De série*



**P2**

**Pose inversée**

*Sans plus value*

### 4 Les poses des coulisses

#### POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



**C1**

**Pose tableau vissée**

Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).

*De série*

**Perçage des coulisses en pose tableau**  
Ø 8 mm.

#### POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



**C2**

**Pose de face vissée**

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).

*Sans plus value*

**Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm**  
Caches vis assortis

#### POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**



**C3**

**Pose de face clipsée**

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose facile conçue pour les menuiseries.

*Impossible en occultant T2.*

#### POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



**C4**

**Pose face avec supports d'éloignement**

Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

**D24 / D37 / D52 / D61**

*Impossible en occultant T2.*

## Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

**T3 Zip** Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.  
Hauteur maxi 1 800 mm.

**M3 Manivelle** : hauteur installation maxi 3 900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

**M5 Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.

**M6 Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø35 = Senso Rx et moteur Cherubini Ø45 = Blue roll

**C3 C4** Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
<b>M3</b>	Manivelle	300 mm	-	-
<b>M5</b>	Moteur filaire	570 mm	2,50 ml	30 tr/min
<b>M6</b>	Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	30 tr/min
<b>M7</b>	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	16 tr/min
<b>M10</b>	Moteur RTS	600 mm	2,50 ml	30 tr/min

# PROSCREEN® INT. COFFRE 75

## Les sorties de manœuvres


### Sorties manivelle

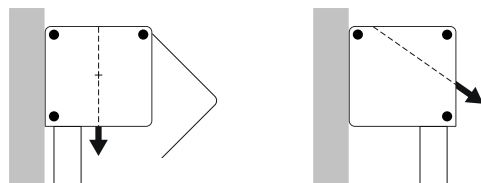

Directe sous caisson  
en pose standard

Directe arrière  
en pose inversée

### Sorties de câble moteur

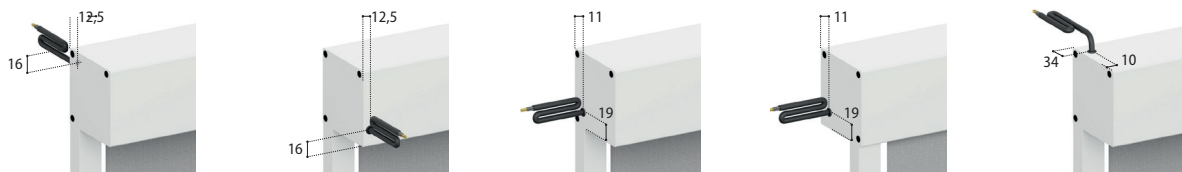

Sortie sur  
face arrière

Sortie sur  
face avant


Sortie sur joue  
en pose standard

Sortie sur joue  
en pose inversée


Sortie sur  
face haute

## Les poses des coulisses


### Coulisses simples

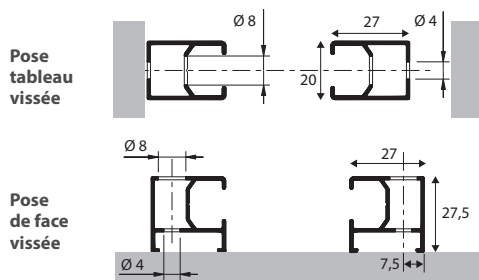

### Coulisses occultantes

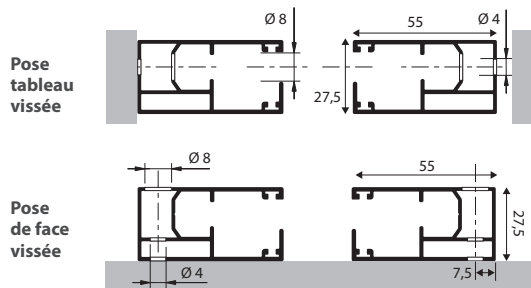

### Coulisses Zip

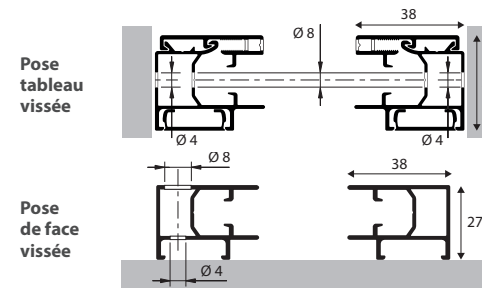


### Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

### Pose face déportée

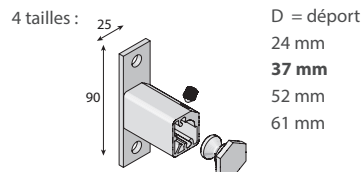


Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
3400	8

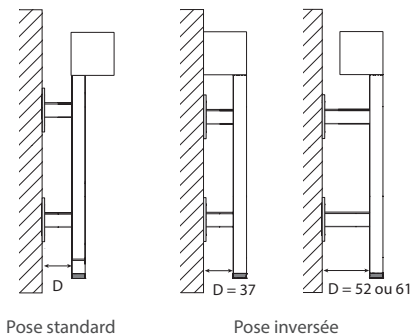


## Les barres de charge

### 18 x 25 mm



### 8 x 33 mm occultante



### 24 x 39 mm Zip

