

PROSCREEN® INTÉRIEUR COFFRE 75



PROSCREEN® 75

Équipement de série

- Coffre 75 x 75 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle en aluminium
- Sortie directe sous caisson
- Tube d'enroulement Ø 47 mm en aluminium
- Fixation de la toile par jonc
- Coulisses de guidage en aluminium lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face
- Barre de charge en aluminium 18 x 25 mm avec embouts PVC noirs



PROSCREEN® 75 OCCULTANT

Équipement de série

- Coffre 75 x 75 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle en aluminium
- Sortie directe sous caisson
- Tube d'enroulement Ø 47 mm en aluminium
- Fixation de la toile par jonc
- Coulisses occultantes en aluminium lg. 55 x 27,5 mm
- Barre de charge occultante en aluminium 8 x 33 mm avec joint et embouts PVC noirs



PROSCREEN® 75 ZIP Screen et Soltis

Équipement de série

- Coffre 75 x 75 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle en aluminium
- Sortie directe sous caisson
- Tube d'enroulement Ø 47 mm en aluminium
- Fixation de la toile par jonc
- Coulisses ZIP en aluminium lg. 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm en pose tableau
- Barre de charge ZIP apparente en aluminium 24 x 39 mm avec embouts PVC noirs

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B



Gris anthracite
7016 structuré



Autre laquage
(cache vis noir)



Avec plus-value + délai supplémentaire :

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

	300	400	500	600	...	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
500																					
...																					
1500																					
1600																					
1700																					
1800																					
1900																					
2000																					
2100																					
2200																					
2300																					
2400																					
2500																					
2600																					
2700																					
2800																					
2900																					
3000																					

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

	300	400	500	600	...	1500	1600	1700	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
500																		
...																		
1500																		
1600																		
1700																		
1800																		
1900																		
2000																		
2100																		
2200																		
2300																		
2400																		
2500																		
2600																		
2700																		
2800																		
2900																		
3000																		

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – SCREEN ARCHI – ÉTAMINE – ATLANTIS TENDANCE – METAL SCREEN – DÉCO CAT. 3

	300	400	500	600	...	1800	1900	2000	...	2600	2700	2800	2900	3000
200 à 600														
...														
1500														
1600														
1700														
1800														
1900														
2000														
2100														
2200														
2300														
2400														
2500														
2600														
2700														
2800														
2900														
3000														

Tarif 5 SCREEN NATTE – SCREEN INT – NOVO ACOUSTICS – DÉCO CAT. 5 – SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² – SOLTIS 99

	300	400	500	600	...	2600	2700	2800	2900	3000
200 à 600										
...										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										
2600										
2700										
2800										
...										
3400										

Soudure
▶ horizontale selon
laize du tissu

Largeur maxi
2 600 mm
avec toiles
nocturnes
occultant

Largeur maxi
▶ 2 600 mm
avec toiles
Soltis 99



PROSCREEN® INT. COFFRE 75

1 Les types *Choisissez un modèle*

 T1 Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.  Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i>  Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i>	 T2 Proscreen® occultant Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.  Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm avec joint et embouts pvc pour occultation.	 T3 Proscreen® Zip Screen et Soltis Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 1 800 mm.  Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip
---	---	--

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2 T3**


 M3 Manivelle avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. <u>De série</u>   Manivelle  Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable Sans manivelle Avec manivelle	 M5 Motorisation filaire 230V Somfy Lg. 570 mm mini Accessoires motorisation filaire* Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu d'inverseur en saillie)	 M6 Motorisation radio 230 V Filtersun Lg. 640 mm mini Accessoires motorisation Filtersun* Émetteur mural Giro Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux	 M7 Motorisation radio 230 V Somfy IO Lg. 610 mm mini Accessoires motorisation IO* Émetteur mural Amy® IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
--	---	---	--

*Voir accessoires p. 346.

PROSCREEN® INT. COFFRE 75


3

Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **M3 M5 M6 M7**

P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série

P2

Pose inversée

Sans plus value

4

Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

 Compatible avec : **P1 P2**

C1

Pose tableau vissée

 Coulisses 27 x 20 mm ou
55 x 27,5 mm (occultant)
ou 38 x 31 mm (Zip).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

POSE DE FACE

 Compatible avec : **P1**

C2

Pose de face vissée

 Coulisses 27 x 27,5 mm ou
55 x 27,5 mm (occultant)
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm

 Caches vis assortis ☐ ☐ ☐

POSE DE FACE CLIPSÉE

 Compatible avec : **P1**

C3

Pose de face clipsée

 Coulisses lg. 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).
Pose facile conçue pour
les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

 Compatible avec : **P1 P2**

C4

Pose face avec supports d'éloignement

 Assortis au coloris du
mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61
L'unité

Impossible en occultant T2.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Zip Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et Kibo. Hauteur maxi 1 800 mm.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3 900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées).

M5 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M6 Moteur Filtersun : moteur Cherubini Ø 35.

C3 C4 Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3	Manivelle	300 mm	-	-
M5	Moteur filaire	570 mm	2,50 ml	30 tr/min
M6	Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	30 tr/min
M7	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	16 tr/min


PROSCREEN® INT. COFFRE 75

Les sorties de manœuvres

Sorties manivelle




Directe sous caisson
en pose standard




Directe arrière
en pose inversée


Sorties de câble moteur




Sortie sur face
arrière
en pose standard




Sortie sur face
arrière
en pose inversée



Sortie sur joue
en pose standard




Sortie sur joue
en pose inversée




Sortie dessus

Les poses des coulisses


Coulisses simples

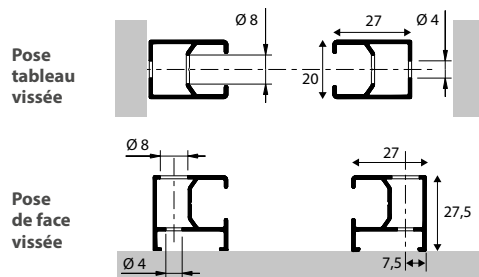

Coulisses occultantes

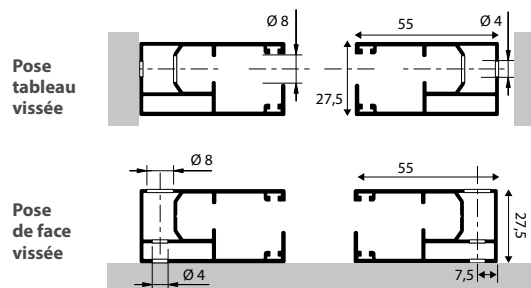

Coulisses Zip

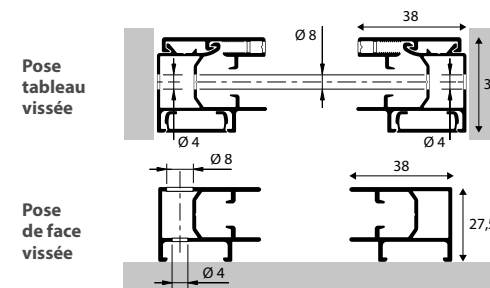


Pose face clipsée



Perçage oblong. Spécialement conçu pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.


Pose face déportée

4 tailles :




D = déport
24 mm
37 mm
52 mm
61 mm


Hauteur store	Nbre supports / store
1785	4
3085	6
3400	8



Pose standard




Pose inversée




Les barres de charge

18 x 25 mm



8 x 33 mm occultante



24 x 39 mm Zip

