

# PROSCREEN® INT. COFFRE 85

## 1 Les types *Choisissez un modèle*


**T1**
**Proscreen®**

Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.


**Barre de charge apparente 18 x 25 mm**
*De série*

**Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm**
*Sans plus value*

**T2**
**Proscreen® occultant**

Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.


**Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm**

avec joint et embouts pvc pour occultation.


**T3**
**Proscreen® Zip Screen et Soltis**

Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 3 000 mm.


**Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip**

**T4**
**Proscreen® sans coulisses**

**Barre de charge apparente 18 x 25 mm**
*De série*

**Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm**
*Sans plus value*

## 2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **T1 T2 T3**

**M3**
**Manivelle**

avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

*De série*

**Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**

Sans manivelle

Avec manivelle


**M5**
**Motorisation filaire 230V Somfy**
**Pour tube Ø 47 mm :**  
Moteur 30 tr/mn  
Lg. 570 mm mini.

**Pour tube Ø 63 mm :**  
Moteur 17 tr/mn  
Lg. 600 mm mini.

**Accessoires de motorisation filaire\***

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'inverseur en saillie)


**M6**
**Motorisation radio 230 V Filtersun**
**Pour tube Ø 47 mm :**  
Moteur 30 tr/mn  
Lg. 640 mm mini.

**Pour tube Ø 63 mm :**  
Moteur 17 tr/mn  
Lg. 640 mm mini.

**Accessoires de motorisation Filtersun\***

Émetteur mural Giro

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux


**M7**
**Motorisation radio 230 V Somfy IO**
**Pour tube Ø 47 mm :**  
Moteur 16 tr/mn  
Lg. 610 mm mini. Lg. 2400 mm maxi.

**Pour tube Ø 63 mm :**  
Moteur 32 tr/mn  
Lg. 790 mm mini.

**Accessoires de motorisation IO\***

Émetteur mural Smoove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux


**M10**
**Motorisation radio 230 V Somfy RTS**
**Pour tube Ø 47 mm :**  
Moteur 30 tr/mn  
Lg. 600 mm mini. Lg. 2400 mm maxi.

**Pour tube Ø 63 mm :**  
Moteur 17 tr/mn  
Lg. 770 mm mini.

**Accessoires motorisation RTS\***


Émetteur mural Smoove RTS

Émetteur Situo RTS 1 canal


Émetteur Situo RTS 5 canaux

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2 T3**



**P1**  
**Pose standard**  
Ouverture de la façade amovible.  
De série



**P2**  
**Pose inversée**  
Sans plus value

Compatible avec : **T4**



6 mm, épaisseur 1,5 mm

**P3**  
**Fixation face**  
Écart toile / mur : 37 mm.  
De série

Support aluminium

Compatible avec : **T4**



80 60 60

**P4**  
**Fixation plafond**  
Écart plafond / coffre : 11 mm.

Support acier

4 Les guidages

**COULISSES POSE TABLEAU**

Compatible avec : **P1 P2**



**C1**  
**Pose tableau vissée**  
Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).  
De série

**Perçage des coulisses en pose tableau**  
Ø 8 mm. +25,35 € la paire

**COULISSES POSE DE FACE**

Compatible avec : **P1**



**C2**  
**Pose de face vissée**  
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).  
Sans plus value

**Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm**  
+25,35 € la paire Caches vis assortis

**COULISSES POSE DE FACE CLIPSÉE**

Compatible avec : **P1**



**C3**  
**Pose de face clipsée**  
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).  
Pose facile conçue pour les menuiseries.

*Impossible en occultant T2.*

**COULISSES POSE DE FACE DÉPORTÉE**

Compatible avec : **P1 P2**




**C4**  
**Pose face avec supports d'éloignement**  
Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).  
**D24 / D37 / D52 / D61**  
**L'unité**

*Impossible en occultant T2.*

**SANS GUIDAGE**


Compatible avec : **P3 P4**



**G1**  
**Sans guidage**  
Sans plus value

**CÂBLE POSE DE FACE**

Compatible avec : **P3 P4**



**G4**  
**Guidage avec équerre métallique**  
Avec serre-câble.

Acier

**CÂBLE POSE TABLETTE**

Compatible avec : **P3 P4**



**G5**  
**Guidage avec pontet métallique**  
Avec serre-câble.


Acier

30

# PROSCREEN® INT. COFFRE 85

## Les sorties de manœuvres


### Sorties manivelle

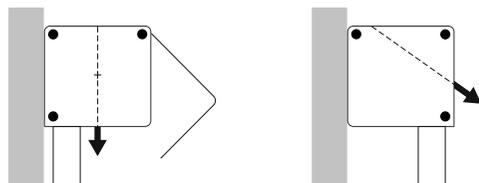

Directe sous caisson  
en pose standard

Directe arrière  
en pose inversée

### Sorties de câble moteur

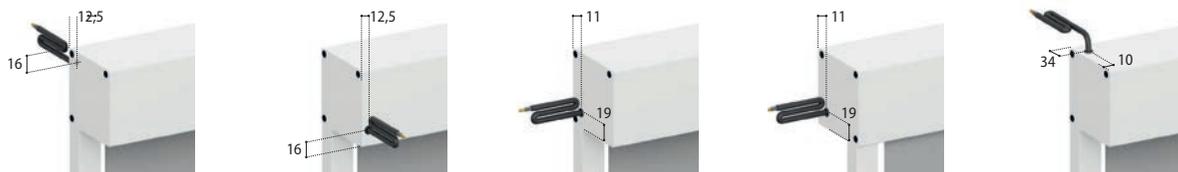

Sortie sur  
face arrière

Sortie sur  
face avant


Sortie sur joue  
en pose standard

Sortie sur joue  
en pose inversée


Sortie sur  
face haute

## Les poses des coulisses


### Coulisses simples

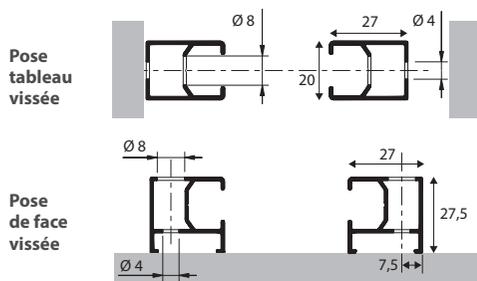

### Coulisses occultantes

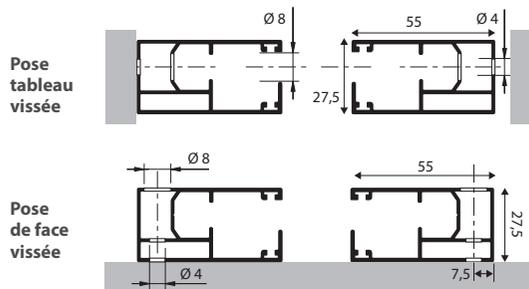

### Coulisses Zip

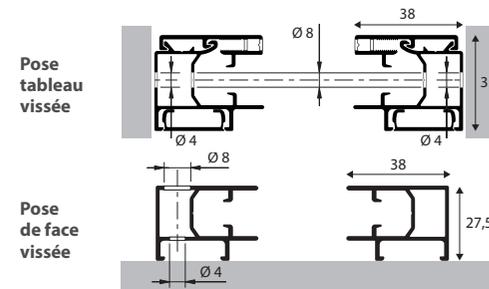


### Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

### Pose face déportée

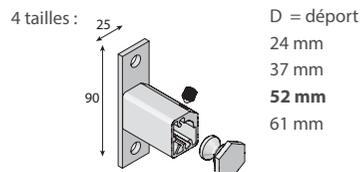

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8

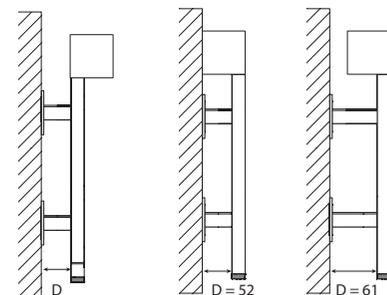


Pose standard


Pose inversée

## Les barres de charge


### 18 x 25 mm




### 8 x 33 mm occultante



### 24 x 39 mm Zip



Prise de mesure

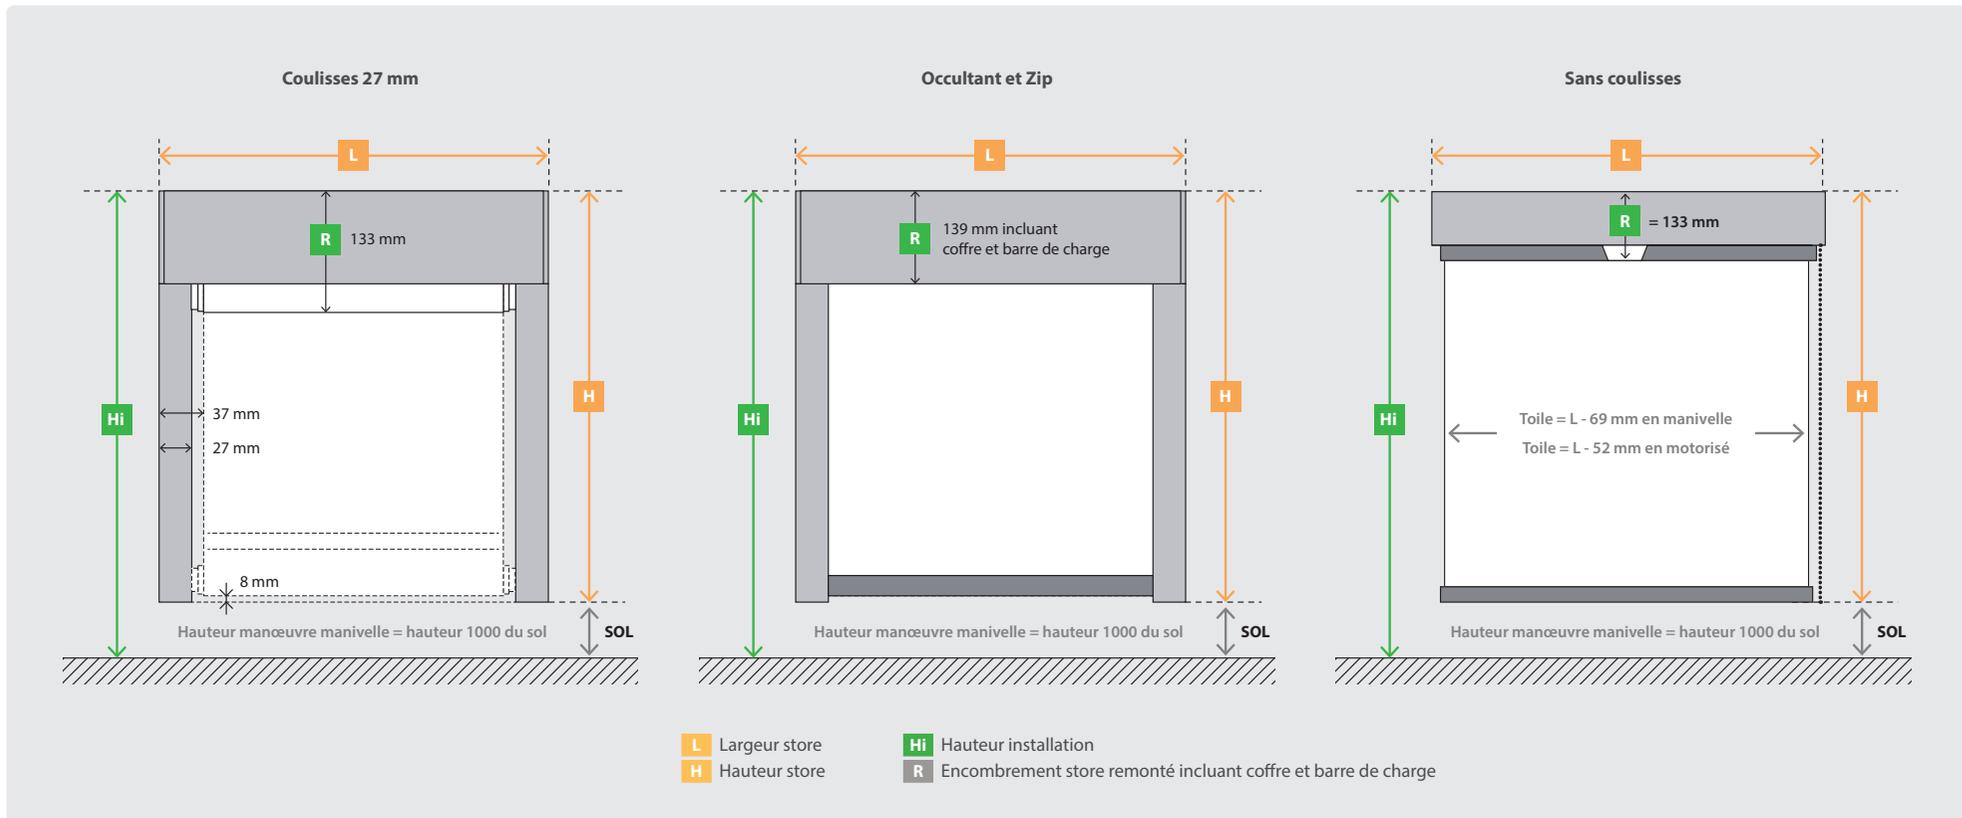

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

**T3** Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.  
Hauteur maxi 3 000 mm.

**M3** Tube Ø 47 mm uniquement. Hauteur installation maxi 3 900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

**M5** **Moteur filaire** : Un inverseur par store pour le branchement.

**M6** **Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø35 = Senso Rx et moteur Cherubini Ø45 = Blue roll

**C3** **C4** Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini		Longueur câble	Tours/min Ø 47 mm	Tours/min Ø 63 mm
	Tube Ø 47 mm	Tube Ø 63 mm			
<b>M3</b> Manivelle	500 mm	-	-	-	-
<b>M5</b> Moteur filaire	570 mm	600 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
<b>M6</b> Moteur Filtersun	640 mm	640 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
<b>M7</b> Moteur IO	610 mm	770 mm	2,50 ml	16 tr/min	32 tr/min
<b>M10</b> Moteur RTS	600 mm	770 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min