

PROSCREEN® INTÉRIEUR COFFRE 85



PROSCREEN® 85 COULISSES DE GUIDAGE

Équipement de série

- Coffre 85 x 85 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle
- Sortie directe sous caisson
- Coulisses en aluminium lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face
- Barre de charge en aluminium 18 x 25 mm avec embouts pvc noirs
- Tube d'enroulement Ø47 mm alu ou Ø63 mm acier
- Fixation de la toile par jonc



PROSCREEN® 85 COULISSES OCCULTANTES

Équipement de série

- Coffre 85 x 85 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle
- Sortie directe sous caisson
- Coulisses occultantes en aluminium lg. 55 x 27,5 mm
- Barre de charge occultante en aluminium 8 x 33 mm avec joint et embouts PVC noirs
- Tube d'enroulement Ø47 mm en alu ou Ø63 mm acier
- Fixation de la toile par jonc



PROSCREEN® 85 ZIP COULISSES ZIP - Screen et Soltis

Équipement de série

- Coffre 85 x 85 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle
- Sortie directe sous caisson
- Coulisses ZIP en aluminium lg. 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm en pose tableau
- Barre de charge ZIP apparente en aluminium 24 x 39 mm avec embouts PVC noirs
- Tube d'enroulement Ø47 mm en alu ou Ø63 mm acier
- Fixation de la toile par jonc



PROSCREEN® 85 SANS COULISSES

Équipement de série

- Coffre 85 x 85 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible
- Pose de face
- Manœuvre manivelle avec treuil et fin de course indépendant
- Sortie directe sous caisson
- Barre de charge 18 x 25 mm
- Tube d'enroulement Ø47 mm en alu ou Ø63 mm
- Fixation de la toile par jonc

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – cache vis – barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B



Gris anthracite
7016 structuré

Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage
(cache vis noir)





PROSCREEN® INT. COFFRE 85

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTÈCE

	500	600	700	800	900	1000	...	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	
200 à 800																										
...																										
1800																										
1900																										
2000																										
2100																										
2200																										
2300																										
2400																										
2500																										
2600																										
2700																										
2800																										
2900																										
3000																										
3100																										
3200																										
3300																										
3400																										
3500																										
3600																										
3700																										
3800																										
3900																										
4000																										

Tube Ø 47 mm

Tube Ø 63 mm (manivelle impossible : ajouter prix moteur)

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURÉ

	500	600	700	800	900	1000	...	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600					
200 à 800																										
...																										
2100																										
2200																										
2300																										
2400																										
2500																										
2600																										
2700																										
2800																										
2900																										
3000																										
3100																										
3200																										
3300																										
3400																										
3500																										
3600																										
3700																										
3800																										
3900																										
4000																										

Tube Ø 47 mm

Tube Ø 63 mm (manivelle impossible : ajouter prix moteur)

PROSCREEN® INT. COFFRE 85

Limites dimensionnelles

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – SCREEN ARCHI – ÉTAMINE – ATLANTIS TENDANCE – METAL SCREEN – DÉCO CAT. 3

	500	600	700	800	900	1000	...	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600
200 à 800																			
...																			
2100																			
2200																			
2300																			
2400																			
2500																			
2600																			
2700																			
2800																			
2900																			
3000																			
3100																			
3200																			
3300																			
3400																			
3500																			
3600																			
3700																			
3800																			
3900																			
4000																			

Tarif 5 SCREEN NATTE – SCREEN INT – NOVO ACOUSTICS – DÉCO CAT. 5 – SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² – SOLTIS 99

	500	600	700	800	900	1000	...	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600
200 à 800																			
...																			
2100																			
2200																			
2300																			
2400																			
2500																			
2600																			
2700																			
2800																			
2900																			
3000																			
3100																			
3200																			
3300																			
3400																			
3500																			
3600																			
3700																			
3800																			
3900																			
4000																			

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables

- Soudure horizontale selon laiz de tissu.
- Largeur maxi 2600 mm avec toiles Soltis 99 et Nocturnes.



PROSCREEN® INT. COFFRE 85

1 Les types *Choisissez un modèle*

 T1 Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.  Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i>  Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i>	 T2 Proscreen® occultant Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.  Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm avec joint et embouts pvc pour occultation.	 T3 Proscreen® Zip Screen et Soltis Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 3 000 mm.  Barre de charge Zip 24 x 39 mm	 T4 Proscreen® sans coulisses -73,95 €/ml/ht  Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i>  Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i>
---	--	--	--

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2 T3 T4**


 M3 Manivelle avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. <i>De série</i>     Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable Sans manivelle Avec manivelle	 M5 Motorisation filaire 230V Somfy Pour tube Ø 47 mm : Moteur 30 tr/mn Lg. 570 mm mini. Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 620 mm mini. Accessoires de motorisation filaire* Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de l'inverseur en saillie)	 M6 Motorisation radio 230 V Filtersun Pour tube Ø 47 mm : Moteur 30 tr/mn Lg. 640 mm mini. Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 640 mm mini. Accessoires de motorisation Filtersun* Émetteur mural Giro Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux	 M7 Motorisation radio 230 V Somfy IO Pour tube Ø 47 mm : Moteur 16 tr/mn Lg. 610 mm mini. Lg. 2400 mm maxi. Pour tube Ø 63 mm : Moteur 32 tr/mn Lg. 790 mm mini. Accessoires de motorisation IO* Émetteur mural Amy® IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
---	---	--	---

*Voir accessoires p. 346.

PROSCREEN® INT. COFFRE 85


3

Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **T1 T2 T3**

P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série

P2

Pose inversée

Sans plus value

 Compatible avec : **T4**

6 mm, épaisseur 1,5 mm


P3

Fixation face

Écart toile / mur : 37 mm.

De série

Support acier

 Compatible avec : **T4**

P4

Fixation plafond

Écart plafond / coffre : 11 mm.

Voir bas de grilles tarifaires

 Support acier
Équerre aluminium

4

Les guidages

COULISSES POSE TABLEAU

 Compatible avec : **P1 P2**

C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau

Ø 8 mm.

+26,87 € la paire

COULISSES POSE DE FACE

 Compatible avec : **P1**

C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm

+26,87 € la paire

Caches vis assortis



COULISSES POSE DE FACE CLIPSÉE

 Compatible avec : **P1**

C3

Pose de face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

COULISSES POSE DE FACE DÉPORTÉE

 Compatible avec : **P1 P2**

C4

Pose face avec supports d'éloignement


Assortis au coloris du mécanisme. Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61

L'unité

Impossible en occultant T2.

SANS GUIDAGE

 Compatible avec : **P3 P4**

G1

Sans guidage

Sans plus value

CÂBLE POSE DE FACE

 Compatible avec : **P3 P4**

G4


Guidage avec équerre métallique

Avec serre-câble.

Acier



CÂBLE POSE TABLETTE

 Compatible avec : **P3 P4**

G5

Guidage avec pontet métallique

Avec serre-câble.


Acier




PROSCREEN® INT. COFFRE 85

Les sorties de manœuvres

Sorties manivelle




Directe sous caisson
en pose standard




Directe arrière
en pose inversée


Sorties de câble moteur




Sortie sur face
arrière
en pose standard




Sortie sur face
arrière
en pose inversée



Sortie sur joue
en pose standard




Sortie sur joue
en pose inversée




Sortie dessus

Les poses des coulisses


Coulisses simples

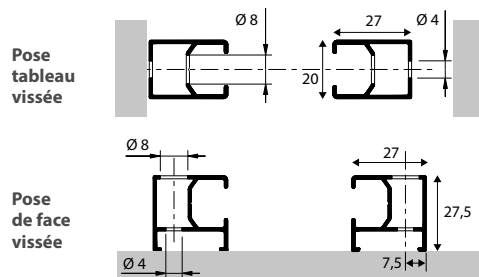

Coulisses occultantes

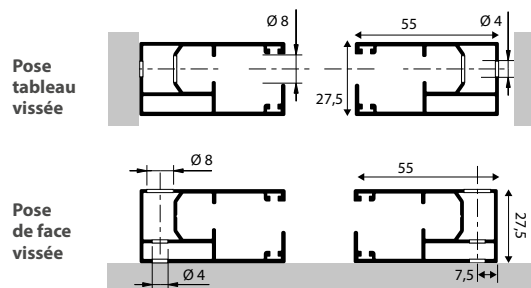

Coulisses Zip

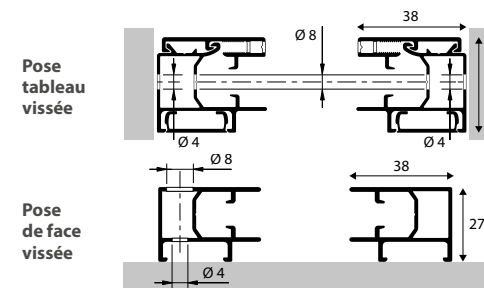


Pose face clipsée



Perçage oblong. Spécialement conçu pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.


Pose face déportée

4 tailles :



D = déport
24 mm
37 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store	Nbre supports / store
1795	4
3085	6
4000	8

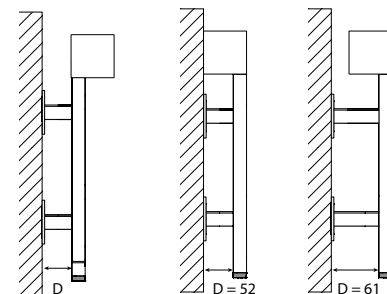


Pose standard


Pose inversée

Les barres de charge


18 x 25 mm




8 x 33 mm
occultante



24 x 39 mm
Zip



Prise de mesure

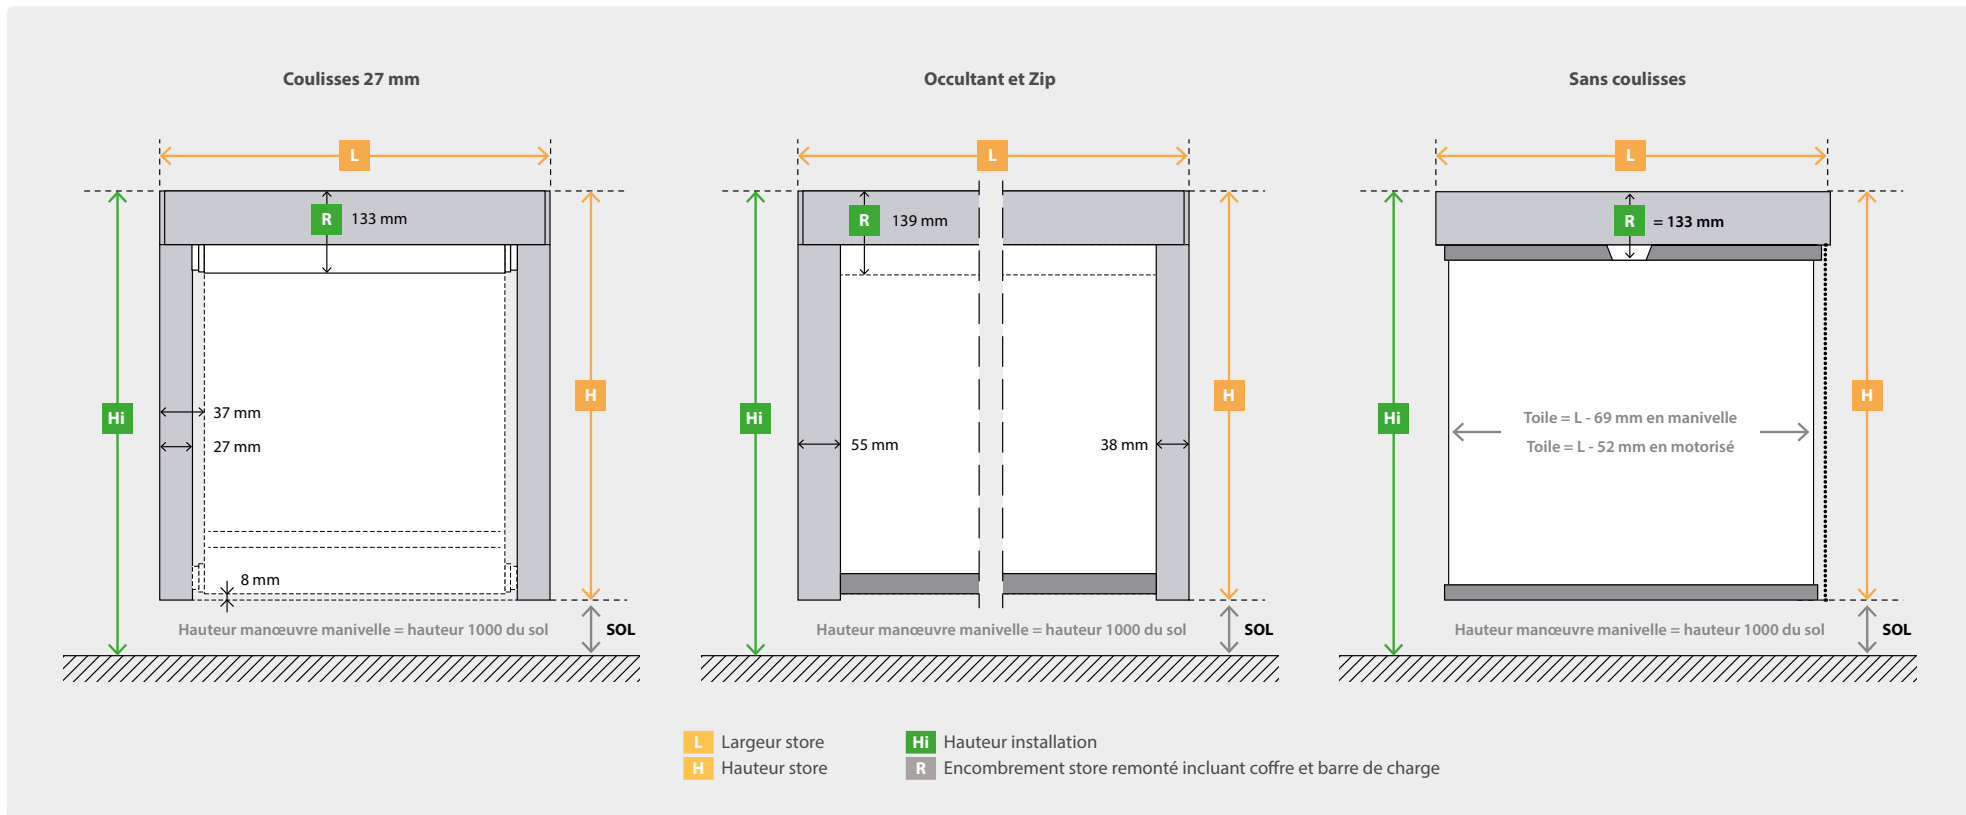

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.
Hauteur maxi 3000 mm.

M3 Tube Ø 47 mm uniquement. Hauteur installation maxi 3900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées).

M5 **Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.

M6 **Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø 35 ou Ø 45 mm.

C3 **C4** Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini		Longueur câble	Tours/min Ø 47 mm	Tours/min Ø 63 mm
	Tube Ø 47 mm	Tube Ø 63 mm			
M3 Manivelle	500 mm	-	-	-	-
M5 Moteur filaire	570 mm	620 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
M6 Moteur Filtersun	640 mm	640 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
M7 Moteur IO	610 mm	770 mm	2,50 ml	16 tr/min	32 tr/min