

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1

Chainette PVCDe série

Chainette



M2

Chainette métallique**+16,42 €**

M3

Manivelle

avec fin de course indépendant.

Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

+179,35 €

Manivelle

**Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**

Sans manivelle

Avec manivelle

À PARTIR
D'AVRIL 2025

M14

NOUVEAU

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 525 mm mini.

Accessoires de motorisation*

Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m

Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)

avec support mural (blanc)

avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 317.

2 Les coulisses

Compatible avec : M1 M2 M3 M13 M14



C2

Coulisse 21 x 42 mm à recouvrement

Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse.

De série

C1

Coulisse 21 x 21 mm

Clair de vitrage préservé.

Sans plus value

3 Les poses *Choisissez un système de fixation*

Compatible avec : Tous



P1

Pose avec profil bas de verrouillage

Pose rapide et simplifiée.

De série

P2

Pose sans profil bas de verrouillage

Avec inserts et colle mastic élastomère préconisé (non fournie). Adapté aux grandes dimensions et clair de vitrage préservé.

Les + produits

- + Système de pose sous le joint (prix de l'innovation Equip'Baie 2014)
- + Particulièrement adapté pour les fenêtres en aluminium
- + Temps de pose réduit
- + Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 4 mm

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1
Chainette PVC
De série
Chainette
[white] [grey] [black]



M2
Chainette métallique

M3 Manivelle
Manivelle
avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle
[white] [grey] [black]

 **Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**
Sans manivelle
Avec manivelle



M14 NOUVEAU
Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)
Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 525 mm mini – 5 m² maxi.

Accessoires de motorisation*
Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 ml
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 317.

2 La coulisse

Compatible avec : **Tous**



C3
Coulisse occultante
45 x 27,5 mm

3 La pose

Compatible avec : **Tous**



P3
Collee / clipsee
Contre coulisse collée avec gel adhésif 3M® et coulisse clipsée.
De série

4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1
Sans profil bas d'occultation


Les + produits

- + Système de pose innovant : clipsage à la main sans outil
- + Gel adhésif haute performance, résistant aux UV
- + Particulièrement adapté pour l'occultation totale
- + Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 8 mm grâce aux contre-coulisses
- + Solution démontable

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES


POSE PAR INSERTS

Les poses et coulisses

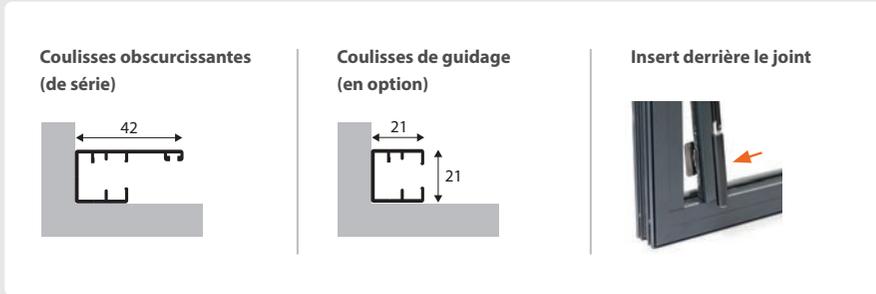


Prise de mesure

Joints de largeur ≤ 3 mm. Hauteur store = clair de vitrage - 2 mm
 Largeur store = clair de vitrage - 2 mm

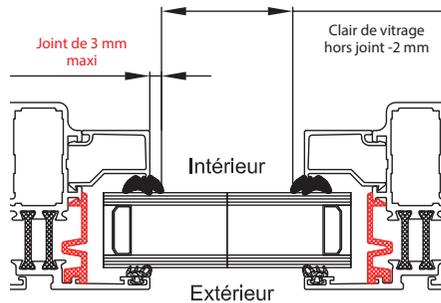

Mise en situation
 Position du joint ou mastic élastomère :

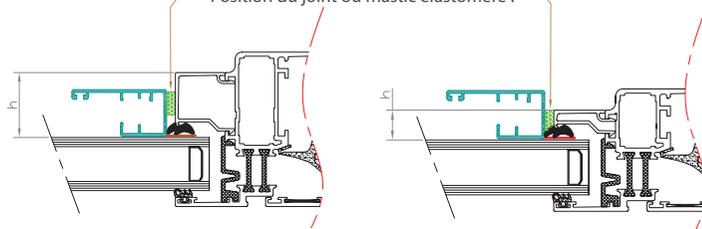


h : hauteur de parclose supérieure à 21 mm

h : hauteur de parclose inférieure à 21 mm


POSE COLLÉE / CLIPSÉE

Les poses et coulisses

Coulisses occultantes

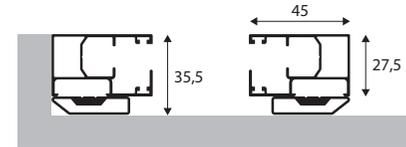

Contre coulisse à coller




Clip de pose

Perçage oblong.
 Conçu pour une pose tolérante.




Profil bas d'occultation




Prise de mesure

Joints de largeur ≤ 8 mm. Hauteur store = hauteur parclose - 2 mm
 Largeur store = largeur parclose - 2 mm

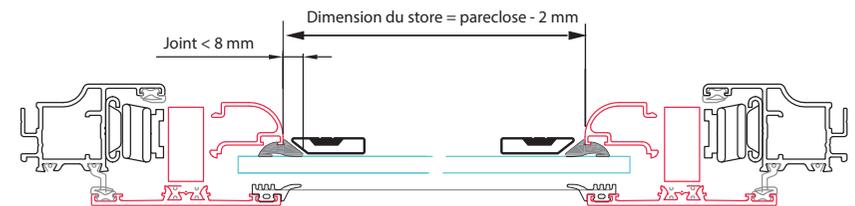

Les sorties de manœuvres

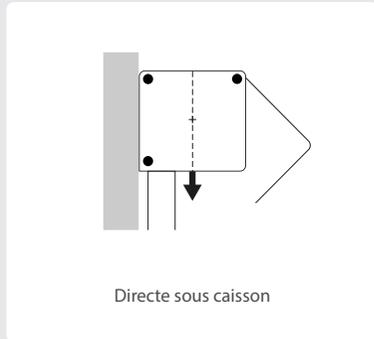

Moteur Powerview®

Application gratuite



Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M1 M2 M13 M14 Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.


M3 **Manivelle** : hauteur installation maxi 3900 mm.
Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement.
Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 525 mm mini.


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm
en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.


Inclinaison possible

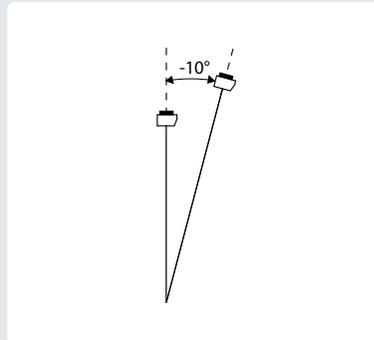

La barre de charge



Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

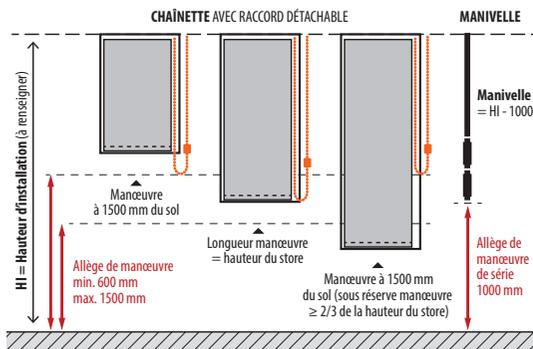

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de $2/3$ de la hauteur du store.