

PROSCREEN® INTÉRIEUR **COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES**



PROSCREEN® 57 ENTRE PARCLOSES **POSE PAR INSERTS**

Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces. Aération sur le dessus du coffre pour une ventilation entre le verre et la toile
- Manœuvre chaînette en pvc avec raccord détachable
- **Coulisses 21 x 42 mm à recouvrement**
- Fixation par inserts métalliques sous le joint de bourrage de la fenêtre
- Barre de charge 8 x 33 mm, joint mousse de finition
- Profil bas de verrouillage
- Tube d'enroulement en aluminium

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – barre de charge – chaînette



Blanc
9016 B



Gris
9006 B



Gris anthracite
7016 structuré

Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage
(bouchons blanc, gris ou noir)



Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage
(accessoires PVC noir, cache joue PVC blanc, gris ou noir)



PROSCREEN® INT.

COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

Tarif 2 NUANCE – STRUCTURE

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – SCREEN ARCHI – ÉTAMINE – ATLANTIS TENDANCE – METAL SCREEN – DÉCO CAT. 3

Tarif 5 SCREEN NATTE – SOLTIS 99 – SCREEN INT – NOVO ACOUSTICS – DÉCO CAT. 5 – SOLTIS 92

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
350 à 500																
600																
700																
800																
900																
1000																
1100																
1200																
1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																

Version inserts : application d'un mastic élastomère
(non fourni) obligatoire en dos de coulisses

Ht. maxi 2000 mm en manoeuvre chaînette et motorisée
pour les toiles Atlantis tendance, Screen Archi et Déco 3 / 5



PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

1 Les manœuvres Choisissez un modèle



M1

Chainette PVCDe série

Chainette



M2

Chainette métallique

M3

Manivelle

avec fin de course indépendant.

Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

**Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décroachable**

Sans manivelle

Avec manivelle



M14

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 570 mm mini.

Accessoires de motorisation*

Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m

Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)


avec support mural (blanc)

avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 346.

2 Les coulisses


Compatible avec : M1 M2 M3 M13 M14



C2

Coulisse 21 x 42 mm à recouvrement

Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse.

De série

C1


Coulisse 21 x 21 mm

Clair de vitrage préservé.

Sans plus value

3 Les poses Choisissez un système de fixation

Compatible avec : Tous



P1

Pose avec profil bas de verrouillage

Pose rapide et simplifiée.

De série

P2

Pose sans profil bas de verrouillage

Avec inserts et colle mastic élastomère préconisé (non fournie). Adapté aux grandes dimensions et clair de vitrage préservé.

Les + produits

- + Système de pose sous le joint (prix de l'innovation Equip'Baie 2014)
- + Particulièrement adapté pour les fenêtres en aluminium
- + Temps de pose réduit
- + Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 4 mm

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE COLLÉE / CLIPSÉE

1

Les manœuvres Choisissez un modèle



M1

Chainette PVC
De série

Chainette



M2

Chainette métallique


M3

Manivelle

avec fin de course indépendant.

Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle


Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle

Avec manivelle



M14

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 525 mm mini – 5 m² maxi.

Accessoires de motorisation*

Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m

Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)

avec support mural (blanc)

avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 346.

2

La coulisse

Compatible avec : **Tous**


C3

Coulisse occultante
45 x 27,5 mm

3

La pose

Compatible avec : **Tous**


P3

Collee / clipsee

Contre coulisse collée avec gel adhésif 3M® et coulisse clipsée.

De série

4

Les autres options

Compatible avec : **Tous**


O1

Sans profil bas d'occultation

Les + produits


- Système de pose innovant : clipsage à la main sans outil
- Gel adhésif haute performance, résistant aux UV
- Particulièrement adapté pour l'occultation totale
- Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 8 mm grâce aux contre-coulisses
- Solution démontable

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES


POSE PAR INSERTS

Les poses et coulisses

Coulisses obscurcissantes
(de série)



Coulisses de guidage
(en option)




Insert derrière le joint




Prise de mesure

Joint de largeur ≤ 3 mm. Hauteur store = clair de vitrage - 2 mm
Largeur store = clair de vitrage - 2 mm

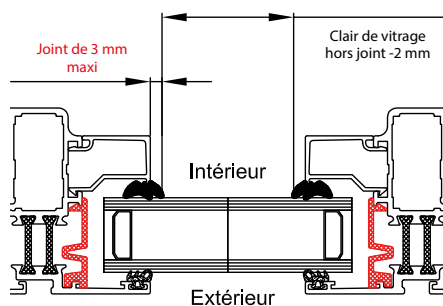


Mise en situation

Position du joint ou mastic élastomère :



h : hauteur de parclose supérieure à 21 mm




h : hauteur de parclose inférieure à 21 mm


POSE COLLÉE / CLIPSÉE

Les poses et coulisses

Coulisses occultantes

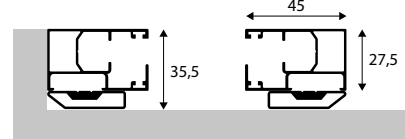

Contre coulisse à coller




Clip de pose

Perçage oblong. Conçu pour une pose tolérante.




Profil bas d'occultation






Prise de mesure

Joint de largeur ≤ 8 mm. Hauteur store = hauteur parclose - 2 mm
Largeur store = largeur parclose - 2 mm

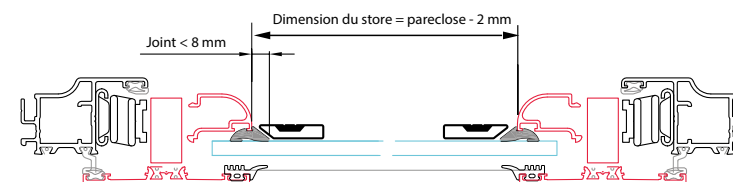


Prise de mesure avec ventouses

- Positionnez chaque bloc ventouse dans les coins des parclose.
 - Mesurez la distance entre les deux blocs.
 - Ajoutez 110 mm à cette mesure (en largeur comme en hauteur).
- Vous obtenez les mesures à indiquer sur le bon de commande.



PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES

Les sorties de manœuvres



Directe sous caisson

Moteur Powerview®

Application gratuite



Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M1 M2 M13 M14 Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.

M3 **Manivelle** : hauteur installation maxi 3900 mm.


Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView®. (Apple ou Android). Lg. 570 mm mini.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm
en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Inclinaison possible




La barre de charge

8 x 33 mm



Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

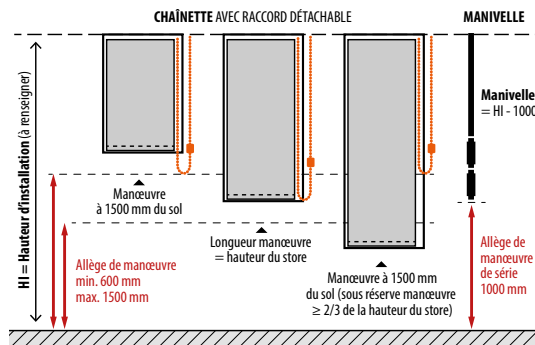

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 2/3 de la hauteur du store.