

VENITIEN INTU® ENTRE PARCLOSES

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1

Manœuvre manuelle


Relevage grâce à la barre de charge et orientation par poignée d'orientation haute.

De série

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE CLIPSÉE

Compatible avec : **M1**



P1

Fixation clipsée

Par attaches métalliques qui se glissent entre le joint et le vitrage.
Surface maxi 1,5 m².
Profondeur parclose mini 11 mm – maxi 34 mm.

De série

Choisir sa forme de profil de parclose :



Profil A



Profil B



Profil C



Profil D

POSE VISSÉE

Compatible avec : **M1**



P2

Fixation vissée

Mécanisme vissé en partie haute et basse.
Aucune vis n'est apparente.
Surface maxi 2,5 m².
Profondeur parclose mini 15 mm.

De série

3 Les autres options

Compatible avec : **P1 P2**



01

Boîtier raccourci

En pose clipsée
En pose vissée

De série

Compatible avec : **Tous**



02

Perche

Pour les stores positionnés en hauteur.
Livrée avec support de perche.

Longueur 300 mm

Longueur 600 mm

Compatible avec : **P1**



03

Outil de pose

Aide pour insérer les attaches métalliques pour la pose clipsée.

Informations techniques

P1 Pose clipsée : surface maxi. 1,5 m², lg maxi 1400 mm.
Profondeur parclose mini. 11 mm – maxi. 34 mm.


P2 Pose vissée : surface maxi. 2,5 m².
Profondeur parclose mini. 15 mm.

Attention pour les parcloles fuyantes, le jour sur les côtés sera augmenté.


➤ **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.

➤ **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.

Inclinaison possible



➤ Compatible avec les fenêtres oscillo-battantes.

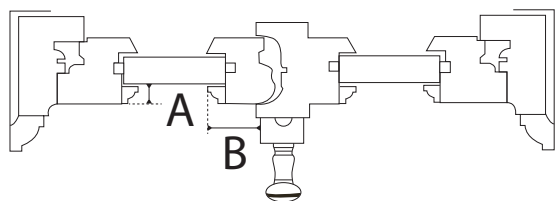

Fixation vissée

Dim. A	Profondeur de la parclose	Min. 15 mm
Dim. B	Recouvrement	Min. 28 mm

Fixation clipsée

Dim. A	Profondeur de la parclose	Min. 11 mm – max. 34 mm
Dim. B	Recouvrement	Min. 25 mm



Encombrement du store

Hauteur du store en mm	Hr Encombrement vénitien hauteur store replié en mm
500	65
1000	82
1500	100
2000	120
2500	135

FIXATION CLIPSÉE

Le store est clipsé sur des attaches métalliques insérées entre le joint et le vitrage.


Boîtier raccourci (de série)




En présence d'ouverture d'aération, une réduction de 10 mm maximum peut-être appliquée sur la hauteur du clair de vitrage.

Choix du profil

Joint saillant de la vitre



Joint ou caoutchouc contre la vitre




Sélectionnez le profil côté qui :

- appui convenable au point Y
- possède au moins un écart de 1 mm entre le point P et la vitre
- maintenir la coulisse à plat sur la verre


FIXATION VISSÉE

Le store est maintenu par une fixation vissée sur le cadre de la fenêtre.

Boîtier raccourci (en option)



Lorsque deux fenêtres sont positionnées côte à côte, ou si le profil de recouvrement est particulièrement étroit, un boîtier raccourci est disponible.



Avec le boîtier raccourci, le boîtier sera plus court de chaque côté, comparé à un boîtier normal.