


MFiX 11 PVC

POUR FENÊTRE

POSE SUR DORMANT

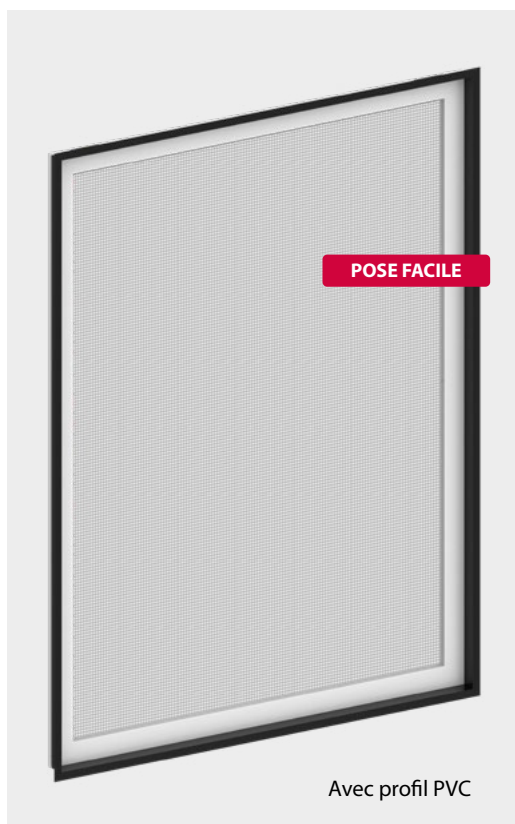

POSE FACILE

Avec profil PVC

Équipement de série

- Cadre avec profilé 30 x 11 mm en aluminium extrudé laqué blanc 9010 S et profil d'étanchéité en PVC noir souple ultra fin
- Traverse de renfort pour les dimensions supérieures à 1 600 mm
- Toile noire en polypropylène
- Pose par serrage avec clips de fixation PVC dans l'encadrement de fenêtre (2 tailles de hauteur différentes)
- Poignée en tissu pour le démontage

Coloris mécanisme *Sans plus-value*




Blanc
RAL 9010 S
Accessoires
pvc blanc



Blanc crème
RAL 9001 S
Accessoires
pvc blanc



Gris clair
9006 S
Accessoires
pvc noir




Gris anthracite
7016 STR
Accessoires
pvc noir



Noir
9005 STR
Accessoires
pvc noir




Brun
8019 S
Accessoires
pvc noir



Vert
6009 S
Accessoires
pvc noir



Blanc
9016 S
Accessoires
pvc blanc



Bleu
5011 S
Accessoires
pvc noir

Coloris mécanisme *Voir coloris de laquage B p. 278*



Autre laquage RAL
Accessoires noirs

Laquage RAL mat ou satiné T3
ou structuré T4



Les + produits

- Pose facile sans perçage et sans réglage dans l'encadrement de fenêtre
- Polyvalente et compatible avec les fenêtres oscillo-battantes
- Démontable facilement
- Toile très transparente et résistante aux UV
- Toile anti-pollen en option
- 2 jeux de clips de compensation de tailles différentes selon épaisseur des dormants

MFiX 11 PVC

POUR FENÊTRE

POSE SUR DORMANT

1

Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DORMANT

**P1**

Fixation par clipsage du profilé PVC


Se fixe dans le châssis.

2 hauteurs de clips différents selon les épaisseurs de dormant.

De série

2


Les autres options

Compatible avec : **P1****O1**

Toile grise

en polypropylène résistante aux UV.

Sans plus value

Compatible avec : **P1****O2**

Toile anti-pollen noire

Poll-Tex® certifiée ECARF résistante au pollen.

Grâce au revêtement électrostatique, la toile bloque 100 % du pollen.

Haut degré de transparence.

MFiX 11 PVC

POUR FENÊTRE


POSE SUR DORMANT

Informations techniques

- › Tolérance de fabrication ± 1 mm
- › Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles tarifaires
- › Montage possible : vertical ou incliné
- › A partir de 1 600 mm de haut, nous posons une traverse de renfort ($\varnothing$ 10 mm)


Encombrement cadre

Avec clip de fixation qui assure le serrage.



* Vérifier la hauteur disponible du dormant mini 10 mm et le déport du jet d'eau 19 mm maximum


Bride flexible ultra fine
repliable pour le transport



Descriptif technique



Profil d'étanchéité De série

En PVC noir souple ultra fin à insérer dans l'ouverture de la fenêtre.

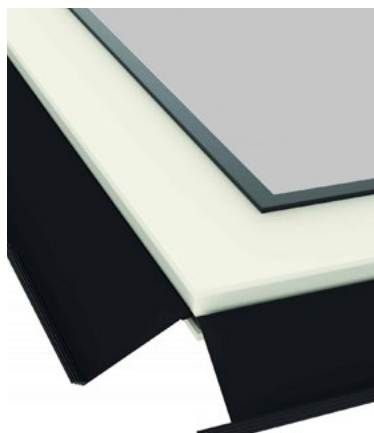

Traverse de renfort De série

A partir de 1600 mm de hauteur.

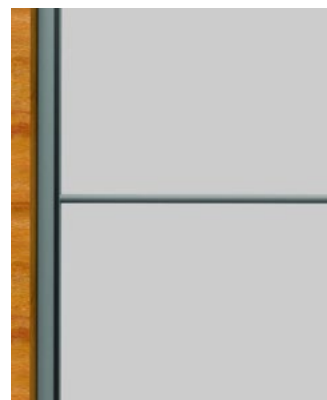

La moustiquaire vient s'insérer dans l'ouverture de la fenêtre.

