


MFiX 13 POUR FENÊTRE


POSE TABLEAU

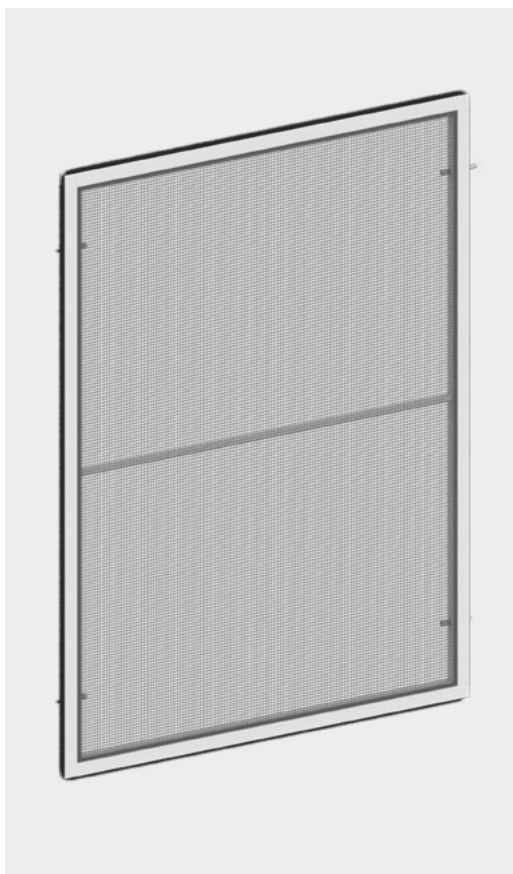

Équipement de série

- Profil châssis 25 x 13 mm en aluminium extrudé laqué blanc 9010 S assemblé, avec joint brosse noir
- 4 goupilles à ressort pour une pose tableau
- Traverse de renfort pour les dimensions supérieures à 1 600 mm
- Toile noire en polypropylène

Coloris mécanisme *Sans plus-value*

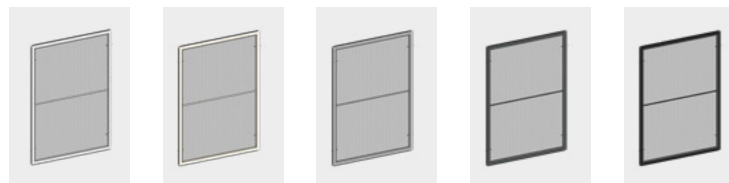

Blanc
RAL 9010 S
Accessoires
pvc blanc

Ivoire
RAL 9001S
Accessoires
pvc blanc

Gris clair
9006 S
Accessoires
pvc noir

Gris anthracite
7016 STR
Accessoires
pvc noir

Noir
9005 STR
Accessoires
pvc noir

Coloris mécanisme *Voir coloris de laquage B p. 278*



Autre laquage RAL
Accessoires noirs

Laquage RAL mat ou satiné T3 ou structuré T4



Les + produits

- ✚ Facilement démontable grâce aux goupilles à ressort
- ✚ Toile très transparente et résistante aux UV
- ✚ Toile anti-pollen en option
- ✚ Ouverture possible par pivotement en actionnant les goupilles du bas
- ✚ Compatible avec les fenêtres oscillo-battantes

MFiX 13 **POUR FENÊTRE**
POSE TABLEAU

1

Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE TABLEAU

**P1****Fixation par goupilles**

Se fixe à l'aide de goupilles à ressort.


De série

Goupilles métalliques




2

Les autres options

Compatible avec : **P1****O1****Toile grise**

en polypropylène résistante aux UV.

*Sans plus value*Compatible avec : **P1****O2****Toile anti-pollen noire**Poll-Tex® certifiée ECARF résistante au pollen.
Grâce au revêtement électrostatique, la toile
bloque 100 % du pollen.

Haut degré de transparence.


MFiX 13 POUR FENÊTRE

POSE TABLEAU

Informations techniques

- › Tolérance de fabrication ± 1 mm
- › Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles tarifaires
- › Montage possible : vertical ou incliné
- › A partir de 1 600 mm de haut, nous posons une traverse de renfort ($\varnothing 10$ mm)
- › Accessoires blanc pour laquage blanc ou ivoire, noirs pour les autres laquages


Cheville

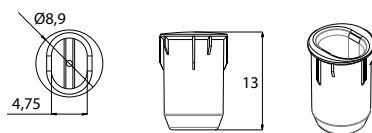

Manchon pvc.

Descriptif technique

Traverse de renfort De série

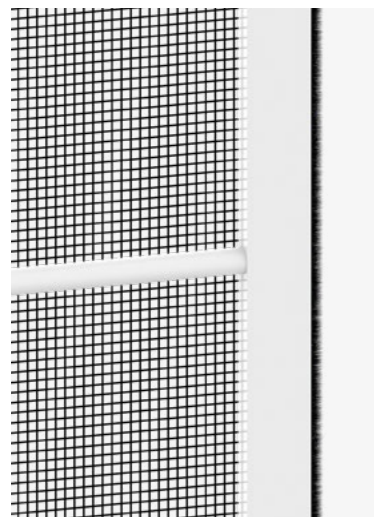


Joint brosse noir

Autour du profilé pour assurer l'étanchéité aux insectes.



Profil

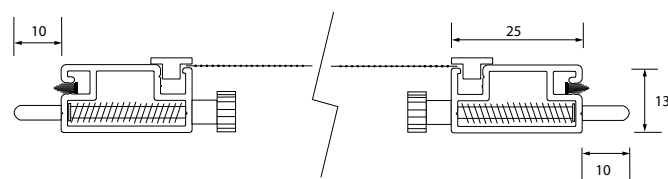

Modèle dépose.

Ouverture possible par pivotement

