

PROSCREEN® INTÉRIEUR **COFFRE 95**



PROSCREEN® 95 COULISSES DE GUIDAGE

Équipement de série

- Coffre 95 x 95 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec façade amovible par le dessous
- Pose autoportée
- Manœuvre motorisée filaire
- Sortie câble moteur arrière
- Coulisses en aluminium lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face
- Barre de charge en aluminium 18 x 25 mm anti-bruit avec embouts pvc noirs
- Tube d'enroulement Ø63 mm en acier
- Fixation de la toile par jonc

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – cache vis – barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B



Gris anthracite
7016 structuré



PROSCREEN® 95 ZIP COULISSES ZIP - Screen et Soltis

Équipement de série

- Coffre 95 x 95 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec profil amovible par le dessous
- Pose autoportée
- Manœuvre motorisée filaire
- Sortie câble moteur arrière
- Coulisses ZIP en aluminium lg. 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm en pose tableau
- Barre de charge ZIP apparente en aluminium 24 x 39 mm avec embouts PVC noirs
- Tube d'enroulement Ø63 mm en acier
- Fixation de la toile par jonc

Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage
(cache vis noir)



PROSCREEN® INT. COFFRE 95

Limites dimensionnelles

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – SCREEN ARCHI – METAL SCREEN

Tarif 5 SCREEN NATTE – SCREEN INT – SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² – SOLTIS 99

- ⚠ Soudure horizontale selon laizes de tissu.
- Largeur maxi 3400 mm avec toiles Soltis 99 et toiles occultantes.

	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300	...	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
200 à 800																										
...																										
2400																										
2500																										
2600																										
2700																										
2800																										
2900																										
3000																										
3100																										
3200																										
3300																										
3400																										
3500																										
3600																										
3700																										
3800																										
3900																										
4000																										
4100																										
4200																										
4300																										
4400																										
4500																										
4600																										
4700																										
4800																										
4900																										
5000																										

Limite Zip

Coloris mécanisme

Avec plus-value

Autre laquage
(caches vis noir)



- RAL structuré **+324,94 € par store**
- RAL satiné ou brillant **+372,38 € par store**
- AkzoNobel Futura **+372,38 € par store**

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables


Toiles hors gamme

Voir page 32.






PROSCREEN® INT. COFFRE 95

1 Les types *Choisissez un modèle*

	<p>T1</p> <p>Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.</p> <p> Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i></p> <p> Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i></p>		<p>T3</p> <p>Proscreen® Zip Screen et Soltis Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 3 000 mm.</p> <p> Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip</p>
---	--	---	---


2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T3**


		
<p>M5</p> <p>Motorisation filaire 230V Somfy Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 620 mm mini.</p> <p><i>De série</i></p> <p>Accessoires de motorisation filaire* Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de l'Inverseur en saillie)</p> <p><i>De série</i></p>	<p>M6</p> <p>Motorisation radio 230 V Filtersun Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 640 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation Filtersun* Émetteur mural Giro Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux</p>	<p>M7</p> <p>Motorisation radio 230 V Somfy IO Pour tube Ø 63 mm : Moteur 32 tr/mn Lg. 790 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation IO* Émetteur mural Amy IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux</p>

*Voir accessoires p. 346.

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T3****P1****Pose standard**

Ouverture par le dessous

De série**P2****Pose inversée**

Ouverture par le dessous

Sans plus value

4 Les guidages

COULISSES POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2****C1****Pose tableau vissée**Coulisses 27 x 20 mm
ou 38 x 31 mm (Zip).De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

COULISSES POSE DE FACE

Compatible avec : **P1****C2****Pose de face vissée**Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm

Caches vis assortis

COULISSES POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1****C3****Pose de face clipsée**Coulisses lg. 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).Pose facile conçue pour
les menuiseries.

COULISSES POSE DE FACE DÉPORTÉE


Compatible avec : **P1 P2****C4****Pose face avec supports d'éloignement**Assortis au coloris du
mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61
L'unité


PROSCREEN® INT. COFFRE 95

Les sorties de manœuvres


Sorties de câble moteur




Sortie sur face arrière en pose standard




Sortie sur face arrière en pose inversée



Sortie sur joue en pose standard




Sortie sur joue en pose inversée




Sortie dessus

Les poses des coulisses

Coulisses simples

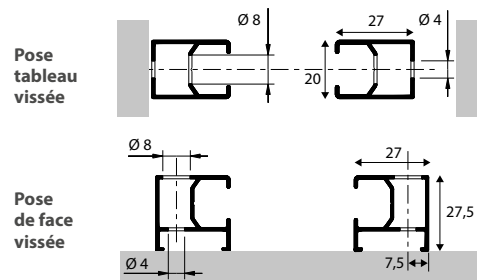

Coulisses Zip

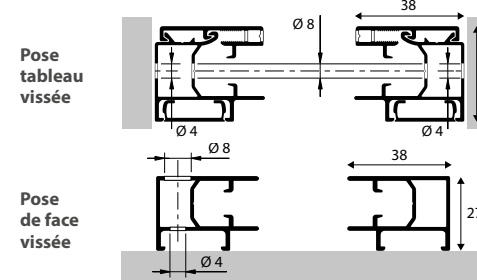


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.


Pose face déportée

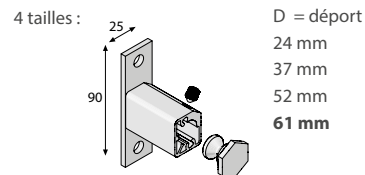

Hauteur store	Nbre supports / store
1805	4
3105	6
4000	8




Pose standard




Pose inversée

Les barres de charge


20 x 38 mm
Avec insert anti-bruit (solution brevetée).



24 x 39 mm
Zip



Prise de mesure

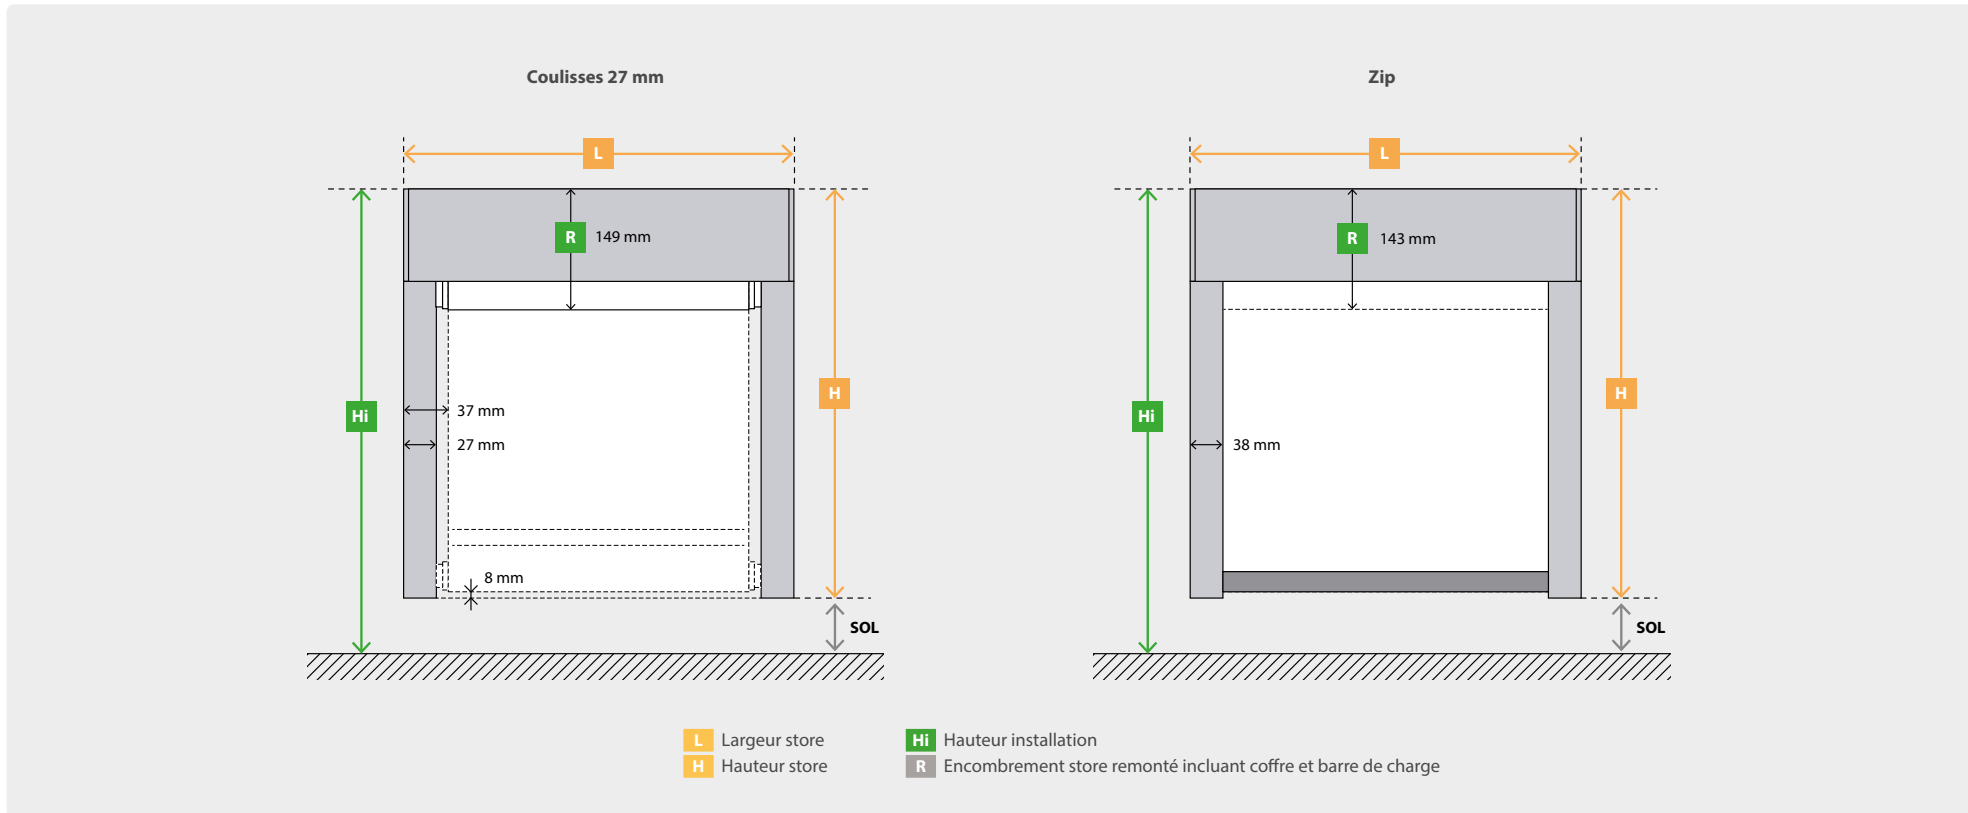

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.
Hauteur maxi 3000 mm.

M5 **Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.
Fin de course non réglée pour les hauteurs supérieures à 3400 mm.

M6 **Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø45 mm.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini Tube Ø63 mm	Longueur câble	Tours/min Ø63 mm
M5 Moteur filaire	620 mm	2,50 ml	17 tr/min
M6 Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	17 tr/min
M7 Moteur IO	790 mm	2,50 ml	32 tr/min