

MF60/80 MOOVICA

MANŒUVRE MOTORISÉE



Équipement de série

- Caisson 60 ou 80 mm en aluminium laqué blanc 9010 B avec embouts gris
- Moteur filaire 230 V Came 17 tr/mn 10 Nm avec câble de 2,50 ml et inverseur en saillie. Sortie sur joue. Fin de course à régler à l'installation
- Pose tableau
- Toile grise 100 % fibre de verre enduite pvc avec bande de renfort et opercules anti-vent
- Coulisses télescopiques en aluminium laqué blanc
- Barre de charge de manoeuvre avec adaptateur et brosse

Limites dimensionnelles

	700	...	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
500																			
...																			
1800																			
1900																			
...																			
2800																			
2900																			
...																			
3400																			

Coffre 60 mm

Coffre 80 mm

Coloris mécanisme Voir coloris de laquage A p. 276


Laquage tarif 1

Sans plus value

Laquage tarif 2 (ton bois)

Laquage tarif 3 et autre laquage RAL (délai supplémentaire, accessoires pvc gris).

RAL mat ou brillant



Les + produits

- + Faible encombrement pour une moustiquaire motorisée et silencieuse
- + Elle est dotée d'un système anti vent (Classe 2) : toile renforcée sur les côtés et opercules dans les coulisses
- + Coulisses télescopiques et barre de charge au design sophistiqué garantissent des finitions optimales
- + Ajustable et facilité d'installation : les coulisses télescopiques compensent les irrégularités des murs jusqu'à 14 mm par côté

MF60/80 MOOVICA

MANŒUVRE MOTORISÉE

1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3

Moteur filaire 230 V Came

Et inverseur en saillie.
Fin de course à régler à l'installation.

De série



M5

Moteur radio 230 V Somfy IO

Fin de course à régler à l'installation.

Accessoires de motorisation IO*

Émetteur mural Amy@ 1 canal


Émetteur Situo 5 canaux

*Voir accessoires motorisation p. 346.

2

Les sens de poignée

Compatible avec : **M3** **M5**



S1

Poignée standard

Poignée de manœuvre positionnée
sous le coffre.

De série

MF60/80 MOOVICA MANŒUVRE MOTORISÉE

Informations techniques


M3 Moteur filaire 230 V : 17 tr/mn, 10 Nm avec câble de 2,50 ml, sortie sur joue. L'antenne doit rester à l'extérieur. Fin de course à régler à l'installation.

M5 Moteur IO avec récepteur intégré. Avec câble de 3 ml, sortie sur joue. Fin de course à régler à l'installation. Fréquence radio 868 - 870 MHz.

- › Coloris accessoires PVC gris.
- › Tolérance de fabrication ± 1 mm.
- › **Les limites dimensionnelles mini-maxi** sont celles des grilles techniques.
- › Montage possible : vertical uniquement.


Réglages ajustements possibles

Par rapport à la baie d'installation.




Encombrement

Coffre 60 mm :



Coffre 80 mm :

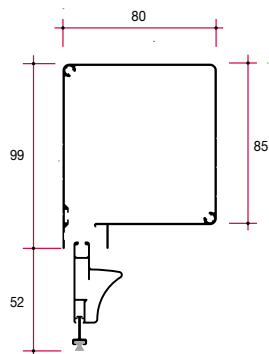

Descriptif technique

Barre de manœuvre avec adaptateur De série



Grande élégance de la barre de manoeuvre avec adaptateur mobile qui rend possible une adhérence horizontale parfaite et empêche les insectes de passer.

Ce dispositif permet d'absorber d'éventuelles irrégularités dans l'ajustage du fin de course.

Coulisses télescopiques De série



Grâce à ce système de double coulisse très esthétique, l'installation de la moustiquaire est parfaite pour contrer les irrégularités des murs jusqu'à 14 mm par côté.