

MF60/80 MOOVICA

MANŒUVRE MOTORISÉE



Équipement de série

- Caisson 60 ou 80 mm en aluminium laqué blanc 9010 B avec embouts gris
- Moteur filaire 230 V Came 17 tr/mn 10 Nm avec câble de 2,50 ml et inverseur en saillie. Sortie sur joue. Fin de course à régler à l'installation
- Pose tableau
- Toile grise 100 % fibre de verre enduite pvc avec bande de renfort et opercules anti-vent
- Coulisses télescopiques en aluminium laqué blanc
- Barre de charge de manoeuvre avec adaptateur et brosse

Limites dimensionnelles

	700	...	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
500																				
...																				
1800																				
1900																				
...																				
2800																				
2900																				
...																				
3400																				

Coffre 60 mm

Coffre 80 mm

Coloris mécanisme Voir coloris de laquage A p. 276


Laquage tarif 1

Sans plus value

Laquage tarif 2 (ton bois)

Laquage tarif 3 et autre laquage RAL (délai supplémentaire, accessoires pvc gris).

RAL mat ou brillant



Les + produits

- Faible encombrement pour une moustiquaire motorisée et silencieuse
- Elle est dotée d'un système anti vent (Classe 2) : toile renforcée sur les côtés et opercules dans les coulisses
- Coulisses télescopiques et barre de charge au design sophistiqué garantissent des finitions optimales
- Ajustable et facilité d'installation : les coulisses télescopiques compensent les irrégularités des murs jusqu'à 14 mm par côté

MF60/80 MOOVICA

MANŒUVRE MOTORISÉE

1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*

**M3**

Moteur filaire 230 V
Protocole Matter.
Et inverseur en saillie.
Fin de course à régler à
l'installation..

De série

**M5****Moteur radio 230 V**

Protocole Matter avec récepteur intégré.
Fin de course à régler à l'installation
depuis la télécommande.

Accessoires de motorisation Matter*


Émetteur 1 canal

Émetteur 15 canaux

*Voir accessoires motorisation p. 346.

2

Les sens de poignée

Compatible avec : **M3** **M5****S1****Poignée standard**

Poignée de manœuvre positionnée
sous le coffre.

De série


MF60/80 MOOVICA MANŒUVRE MOTORISÉE

Informations techniques

- M3 Moteur filaire 230 V** : 28 tr/mn, avec câble de 2 m, sortie sur joue. L'antenne doit rester à l'extérieur. Fin de course à régler à l'installation par bouton sur la tête du moteur.
- M5 Moteur radio 230 V** avec récepteur intégré. Avec câble de 2 m, sortie sur joue. Fin de course à régler à l'installation depuis la télécommande. Fréquence radio 443,05 - 434,79 MHz. Indice de protection IP44.
- > Coloris accessoires PVC gris.
 - > Tolérance de fabrication ± 1 mm.
 - > **Les limites dimensionnelles mini-maxi** sont celles des grilles techniques.
 - > Montage possible : vertical uniquement.

Réglages ajustements possibles


Par rapport à la baie d'installation.




Ajustement 14 mm par côté

Encombrement

Coffre 60 mm :



Coffre 80 mm :

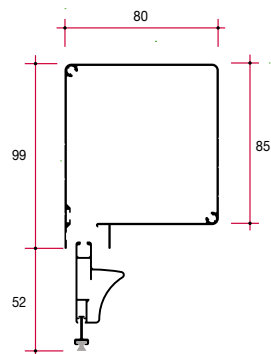

Descriptif technique

Barre de manœuvre avec adaptateur De série



Grande élégance de la barre de manoeuvre avec adaptateur mobile qui rend possible une adhérence horizontale parfaite et empêche les insectes de passer.


Ce dispositif permet d'absorber d'éventuelles irrégularités dans l'ajustage du fin de course.

Coulisses télescopiques De série



Grâce à ce système de double coulisse très esthétique, l'installation de la moustiquaire est parfaite pour contrer les irrégularités des murs jusqu'à 14 mm par côté.

Sortie câble moteur Droite ou gauche

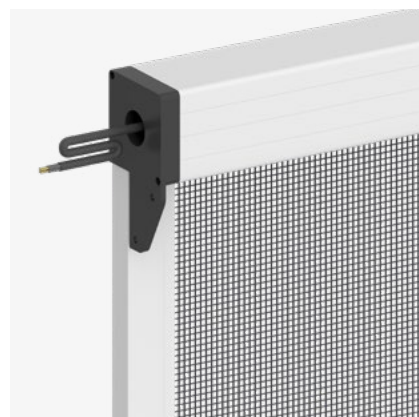

Accessoires motorisation radio

Protocole MATTER.



Télécommande 1 canal

Télécommande individuelle 1 canal ou de pièce.

- Fournie avec support mural
- Portée de 30 m
- Dimensions : 130 x 45 x 10 mm



Télécommande 15 canaux

Télécommande radio 15 canaux pour piloter jusqu'à 15 groupes d'équipements.

- Afficheur LCD
- Fournie avec support mural
- Portée de 30 m
- Dimensions : 130 x 45 x 10 mm