

# INSTALLATION DU STORE

1. **Pose au plafond : fixer le clip à l'aide d'une vis appropriée (1).**  
**Pose de face : le clip sera fixé sur l'équerre (2), qui elle, sera fixée au mur à l'aide de vis appropriées.**

Conseil d'utilisation :

- Afin d'éviter que les bandes ne s'abîment et que le rail dysfonctionne, il est impératif de les orienter perpendiculairement au rail avant toute manœuvre de repli.

- Éviter d'exposer le store à de violents courants d'air.

Nombre de supports :

lg 0 à 1500 = 2 supports


lg 1501 à 2530 = 3 supports

lg 2531 à 3560 = 4 supports

lg 3561 à 4590 = 5 supports

lg 4591 à 5620 = 6 supports

lg 5621 à 5730 = 7 supports

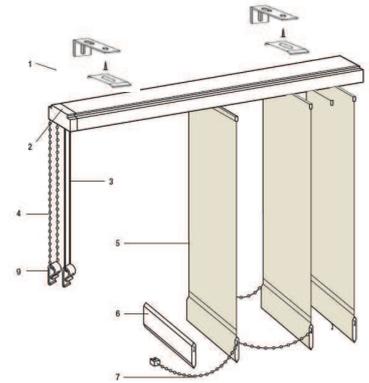


2. **Montage du rail :**

Clipser le rail en l'inclinant légèrement pour l'engager dans la rainure prévue à cette effet.

Fixer les crochets transparents à l'aide de vis approprié afin de maintenir le cordon et la chaînette

Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.




3. **REALIGNEMENT DES CROCHETS** (débrayage)

Soutenir le rail avec une main, puis avec l'autre, tirer sur la chaînette (dans un sens ou l'autre) jusqu'à arriver en fin de course. Ensuite, continuer à tirer avec force pour sortir environ 20 cm de chaînette supplémentaire. De suite, tirer la chaînette dans le sens inverse et répéter la même procédure. Le bruit entendu est normal.

Si cette opération est réussie, tous les chariots devraient se trouver perpendiculaires au rail.


4. **Accrochage des bandes :**

Avant d'accrocher les bandes, manœuvrer le cordon pour que tous les chariots se trouvent en position store fermé. Tous les chariots doivent se trouver perpendiculaires au rail.



5. **Démontage d'une bande**

Il suffit de faire basculer la barrette un peu en avant et un peu en arrière, pour que la bande se décroche.



## **MISE EN GARDE**

La norme européenne EN13120 relative à la sécurité enfants, impose la hauteur de commande pour les lieux recevant des enfants de moins de 42 mois. En cas de manœuvre cordon ou chaînette, elle doit être au minimum à 1,5 m du sol. Pour calculer la longueur de la manœuvre, il faut donc déduire 1,5 m à la hauteur de pose.