

Limites dimensionnelles

Tarif 1 CRÊPE TOPAR® PLUS

	400	500	600	...	2100	2200	2300
350 à 800							
...							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							

Tarif 2 UNI

	400	500	600	...	2100	2200
350 à 800						
...						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						

Tarif 3 MÉTAL SCREEN – CRUSH TOPAR® PLUS – ETAMINE – QUATTRO – STRUCTURÉ

	400	500	600	...	2100	2200	2300
350 à 800							
...							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							

Possible selon
taille de la laize
du tissu

Tarif 4 OPAQUE – LUMINA

	400	500	600	...	1900	2000
350 à 800						
...						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						



DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD

Les types *Choisissez un modèle*



Duette® vertical

Grilles tarifaires p. 142.



Plissé vertical

Grilles tarifaires p. 144.

1 Les formes *Choisissez un modèle*



F1

Forme rectangle

De série




F2

Forme triangle

Avec frein.

La manœuvre se situe toujours sur la grande hauteur. Guidage impossible.
Lg maxi 1200 mm. Ht maxi 1200 mm.

+35 %



F3

Forme trapèze

Avec frein. La manœuvre se situe toujours sur la petite hauteur. Guidage impossible.
Lg maxi 1200 mm. Ht maxi 2300 mm.

**Prix store rectangle + prix store triangle
+ prix assemblage**

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compat. avec : **F1 F2 F3**



M1

Manœuvre cordon

Avec frein autobloquant en polypropylène.
Surface maxi 6 m².

De série

Profils



M3

Manœuvre chaînette

Bloc manœuvre détachable pour la sécurité enfant.
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 500 mm. Ht. mini 500 mm.
Surface maxi 6 m² ou 7 m² selon toiles.

Profils

Compatible avec : **F1**



M13

Motorisation 18V PowerView® (Génération 3)

Alimentation en option.

Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 450 mm. Surface maxi 7 m².

+

Accessoires de motorisation*

Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)



M14

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

Avec batterie Li-Ion rechargeable externe (blanc, gris ou noir).
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 450 mm. Surface maxi 7 m².


Accessoires de motorisation*

Chargeur 14,4 V DC et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

**Voir accessoires p. 346.*

3 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

 Compatible avec : **M1 M3 M13 M14**

P1

Fixation standard

En acier.

De série

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

 Compatible avec : **M1**

P2


Fixation sans perçage sur fenêtre

Pose par serrage de 3 à 24 mm. Plis de 32 mm impossible.

Support acier et cache pvc

Voir bas de grilles tarifaires


POSE DÉPORTÉE


 Compatible avec : **M1 M3 M13 M14**

P3

Équerre de déport court

Déport de 40 mm. Guidage impossible.

Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier laquée et cache vis pvc


P4

Équerre de déport long

Déport de 70 mm. Guidage impossible.

Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier laquée et cache vis pvc




4 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux cordons nylon latéraux*

 Compatible avec : **P1 P2 P3 P4**

G1

Sans guidage

De série

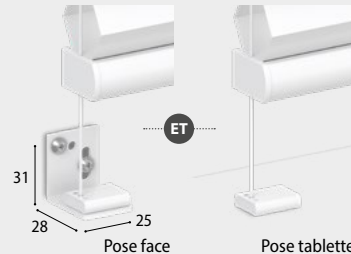 Compatible avec : **P1**

G2

Guidage standard

avec équerre métallique et pontet.

Cache pvc


 Compatible avec : **P2**

G3

Guidage pour fixation sans perçage sur fenêtre

Pose par serrage

Support acier et cache pvc



DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD


Informations techniques

F2 Triangle : lg. mini 400 mm – maxi 1200 mm.
Ht. mini 350 – maxi 1200 mm. Angle maxi 45°.
Guidage impossible.

F3 Trapèze : lg. mini 400 mm – maxi 1200 mm.
Ht. mini 350 – maxi 2300 mm. Angle maxi 45°.
Guidage impossible.

M3 Manœuvre chaînette : hauteur installation maxi 5000 mm.
Ht. 400 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 1 750 - 2 000 - 2 500 -
3 000 - 3 500 mm. Lg. mini 500 mm – ht. mini 500 mm.
Surface maxi 6 m² ou 7 m² selon toiles.

M13 Moteur 18 V. Lg. 450 mm mini.
Transfo. 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome. Autonomie moyenne
500 cycles avant rechargement.
Smartphone ou tablette obligatoire pour le
réglage via l'application PowerView® (Apple
ou Android).
Lg. 450 mm mini en batterie externe (coloris
blanc, gris ou noir). Surface maxi 7 m².

F2 F3 P3 P4 Guidage impossible.

G3 Guidage : réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la
barre finale de poser sur le support.


P2 Pose sans perçage : plis de 32 mm impossible.

ATTENTION Toiles PED106 et PED108 : hauteur maxi 1800 mm.

> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles
techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.

Inclinaison possible




> Avec guidage : 15°.

Encombrement du store

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée Duette® (plis 25 et 32 mm)	Hauteur repliée plissés (plis de 20 mm)
500	55	50
1 000	70	65
1 500	85	80
2 000	100	90
2 500	115	100

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

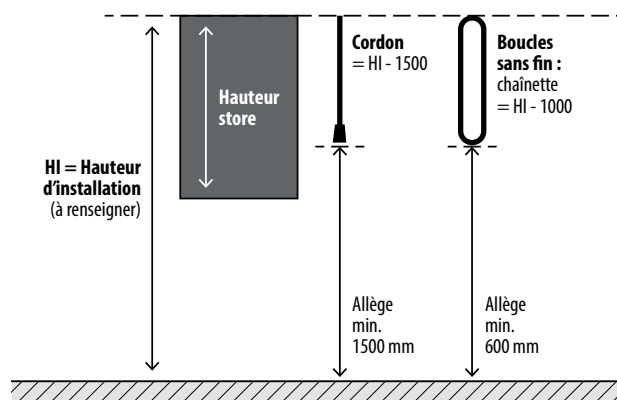

Prise de mesure triangle et trapèze

