

Limites dimensionnelles

Tarif 1 CRÊPE TOPAR® PLUS

	400	500	600	...	2100	2200	2300
350 à 800							
...							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							

Tarif 2 UNI

	400	500	600	...	2100	2200
350 à 800						
...						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						

Tarif 3 MÉTAL SCREEN – CRUSH TOPAR® PLUS – ETAMINE – QUATTRO – STRUCTURÉ

	400	500	600	...	2100	2200	2300
350 à 800							
...							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							

Possible selon
taille de la laize
du tissu ▶

Tarif 4 OPAQUE – LUMINA

	400	500	600	...	1900	2000
350 à 800						
...						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						



DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD

Les types *Choisissez un modèle*



Duette® vertical
Grilles tarifaires p. 142.



Plissé vertical
Grilles tarifaires p. 144.


1 Les formes *Choisissez un modèle*



F1
Forme rectangle
De série



F2
Forme triangle
Avec frein.
La manœuvre se situe toujours sur la grande hauteur. Guidage impossible.
Lg maxi 1200 mm. Ht maxi 1200 mm.
+35 %

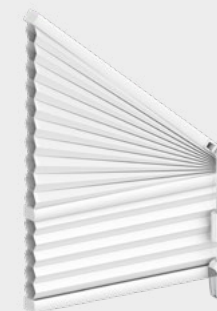

F3
Forme trapèze
Avec frein. La manœuvre se situe toujours sur la petite hauteur. Guidage impossible.
Lg maxi 1200 mm. Ht maxi 2300 mm.
Prix store rectangle + prix store triangle + prix assemblage

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compat. avec : **F1 F2 F3**



M1
Manœuvre cordon
Avec frein autobloquant en polypropylène.
Surface maxi 6 m².

De série

Profils



M3
Manœuvre chaînette
Bloc manœuvre détachable pour la sécurité enfant.
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 500 mm. Ht. mini 500 mm.
Surface maxi 6 m² ou 7 m² selon toiles.

Profils

Compatible avec : **F1**



M13
Motorisation 18V PowerView® (Génération 3)
Alimentation en option.
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 450 mm. Surface maxi 7 m².

Accessoires de motorisation*

Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)



M14
Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)
Avec batterie Li-Ion rechargeable externe lg 310 mm (blanc, gris ou noir). Si installation à l'arrière du boîtier, prévoir des équerres de déport en pose de face. Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 450 mm. Surface maxi 7 m².

Accessoires de motorisation*


Chargeur 14,4 V DC et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 346.

3 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M3 M13 M14**




P1

Fixation standard
En acier.

De série

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1**



P2

Fixation sans perçage sur fenêtre
Pose par serrage de 3 à 24 mm. Plis de 32 mm impossible.


Support acier et cache pvc

Voir bas de grilles tarifaires



POSE DÉPORTÉE


Compatible avec : **M1 M3 M13 M14**



P3

Équerre de déport court
Déport de 40 mm.
Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier laquée et cache vis pvc



P4

Équerre de déport long
Déport de 70 mm.
Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier laquée et cache vis pvc



4 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux cordons nylon latéraux*


Compatible avec : **P1 P2 P3 P4**



G1

Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1**

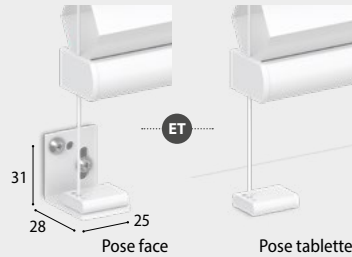


G2

Guidage standard
avec équerre métallique et pontet.

Cache pvc



Compatible avec : **P2**



G3

Guidage pour fixation sans perçage sur fenêtre
Pose par serrage

Support acier et cache pvc



DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD


Informations techniques

F2 Triangle : lg. mini 400 mm – maxi 1200 mm.
Ht. mini 350 – maxi 1200 mm. Angle maxi 45°.
Guidage impossible.

F3 Trapèze : lg. mini 400 mm – maxi 1200 mm.
Ht. mini 350 – maxi 2300 mm. Angle maxi 45°.
Guidage impossible.

M3 Manœuvre chaînette : hauteur installation maxi 5000 mm.
Ht. 400 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 1 750 - 2 000 - 2 500 -
3 000 - 3 500 mm. Lg. mini 500 mm – ht. mini 500 mm.
Surface maxi 6 m² ou 7 m² selon toiles.

M13 Moteur 18 V. Lg. 450 mm mini.
Transfo. 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView® (Apple ou Android). Batterie externe lg 310 mm (coloris blanc, gris ou noir). Si installation à l'arrière du boîtier, prévoir des équerres de dépôt en pose de face.
Lg. 450 mm mini. Surface maxi 7 m².

F2 F3 P3 P4 Guidage impossible.

G3 Guidage : réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.


P2 Pose sans perçage : plis de 32 mm impossible.

ATTENTION Toiles PED106 et PED108 : hauteur maxi 1800 mm.

> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.

Inclinaison possible




> Avec guidage : 15°.


Encombrement du store

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée Duette® (plis 25 et 32 mm)	Hauteur repliée plissés (plis de 20 mm)
500	55	50
1 000	70	65
1 500	85	80
2 000	100	90
2 500	115	100


Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

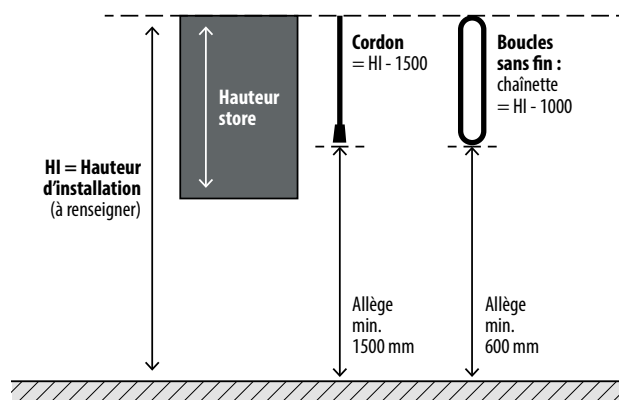

Prise de mesure triangle et trapèze

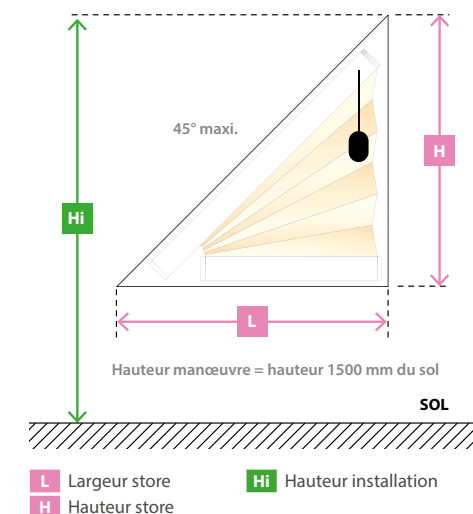

L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store

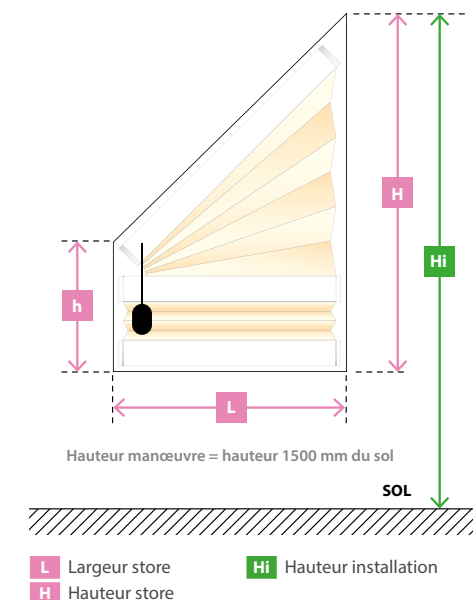

L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store