

VÉNITIEN ENTRE PARCLOSES

1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*


M1

Manœuvre manuelle
par les poignées hautes
et basses. Orientation des
lames par les curseurs.

De série

2

Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE SUR FENÊTRE PAR ADHÉSIF

Compatible avec : **M1**



P1

Pose par adhésif TruFit®

Profils fixés à l'aide d'un adhésif très résistant
et certifié en laboratoire TÜV.

Lg. mini 274 mm, ht. mini 204 mm.

De série

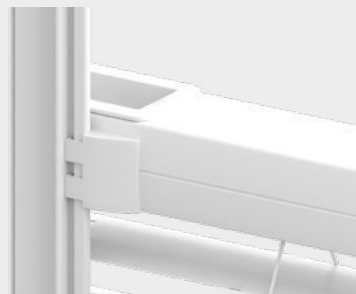
P2

Pose par adhésif TruFit® GLIDE

Adaptés pour les oscillo-battants.
Profils fixés à l'aide d'un adhésif très résistant et
clips de maintien glissant le long des coulisses.

Lg coulisses 20 mm.

Lg. mini 274 mm, ht. mini 204 mm.

POSE VISSÉE FACE OU TABLEAU

Compatible avec : **M1**


P3

Pose vissée

Fixation pontets haut et bas, avec
câble de guidage.



Pose face

OU



Pose tablette

Pontets assortis



Informations techniques


- › Compatible avec les fenêtres oscillo-battantes.
- › Compatible pour les parclose supérieures à 25 mm.
- › **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.
- › **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.
- › **Adhésif double face transparent**, étudié pour la résistance aux hautes températures, aux UV et aux intempéries. Ce produit a été testé par le laboratoire TÜV en Allemagne, rapport test 21159150. Il ne jaunit pas dans le temps et ne perd pas ses caractéristiques mécaniques à hautes températures ou en milieu humide.

⚠ ATTENTION La ventilation haute et basse occasionne un léger filet de lumière.


Encombrement du store

Encombrement du store en mm	Encombrement hauteur store replié en mm
500	75
1 000	90
1 500	105
2 000	120
2 300	135


Inclinaison possible



Fixation collée TruFit® (de série)

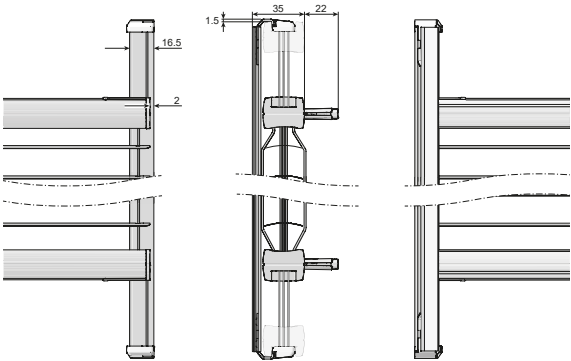

Fixation collée TruFit® Glide (option)

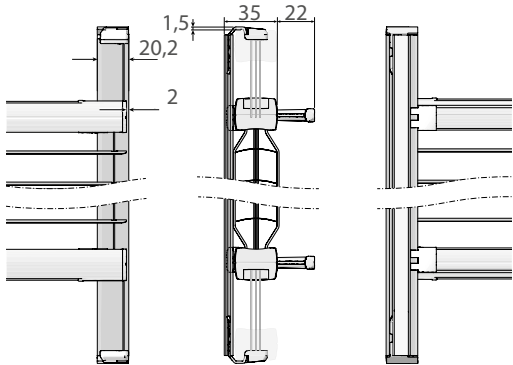

Fixation vissée

