

MF40 sans profil bas

Clic-clak® 40 avec anti-vent

Version 1 - Standard

De série, poignée de manoeuvre positionnée vers l'arrière du coffre


Fournitures:


- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1 caisson complet | 2 joues télescopiques |
| 2 coulisses | 2 ressorts |
| 2 embouts clic/clak® | 1 clé hexagonale 2,5 mm |
| 4 vis STEI M4X8 à pointe UNI5923 | 1 petite brosse pour caisson |

Visserie murale non fournie

filtersun

Notice de pose

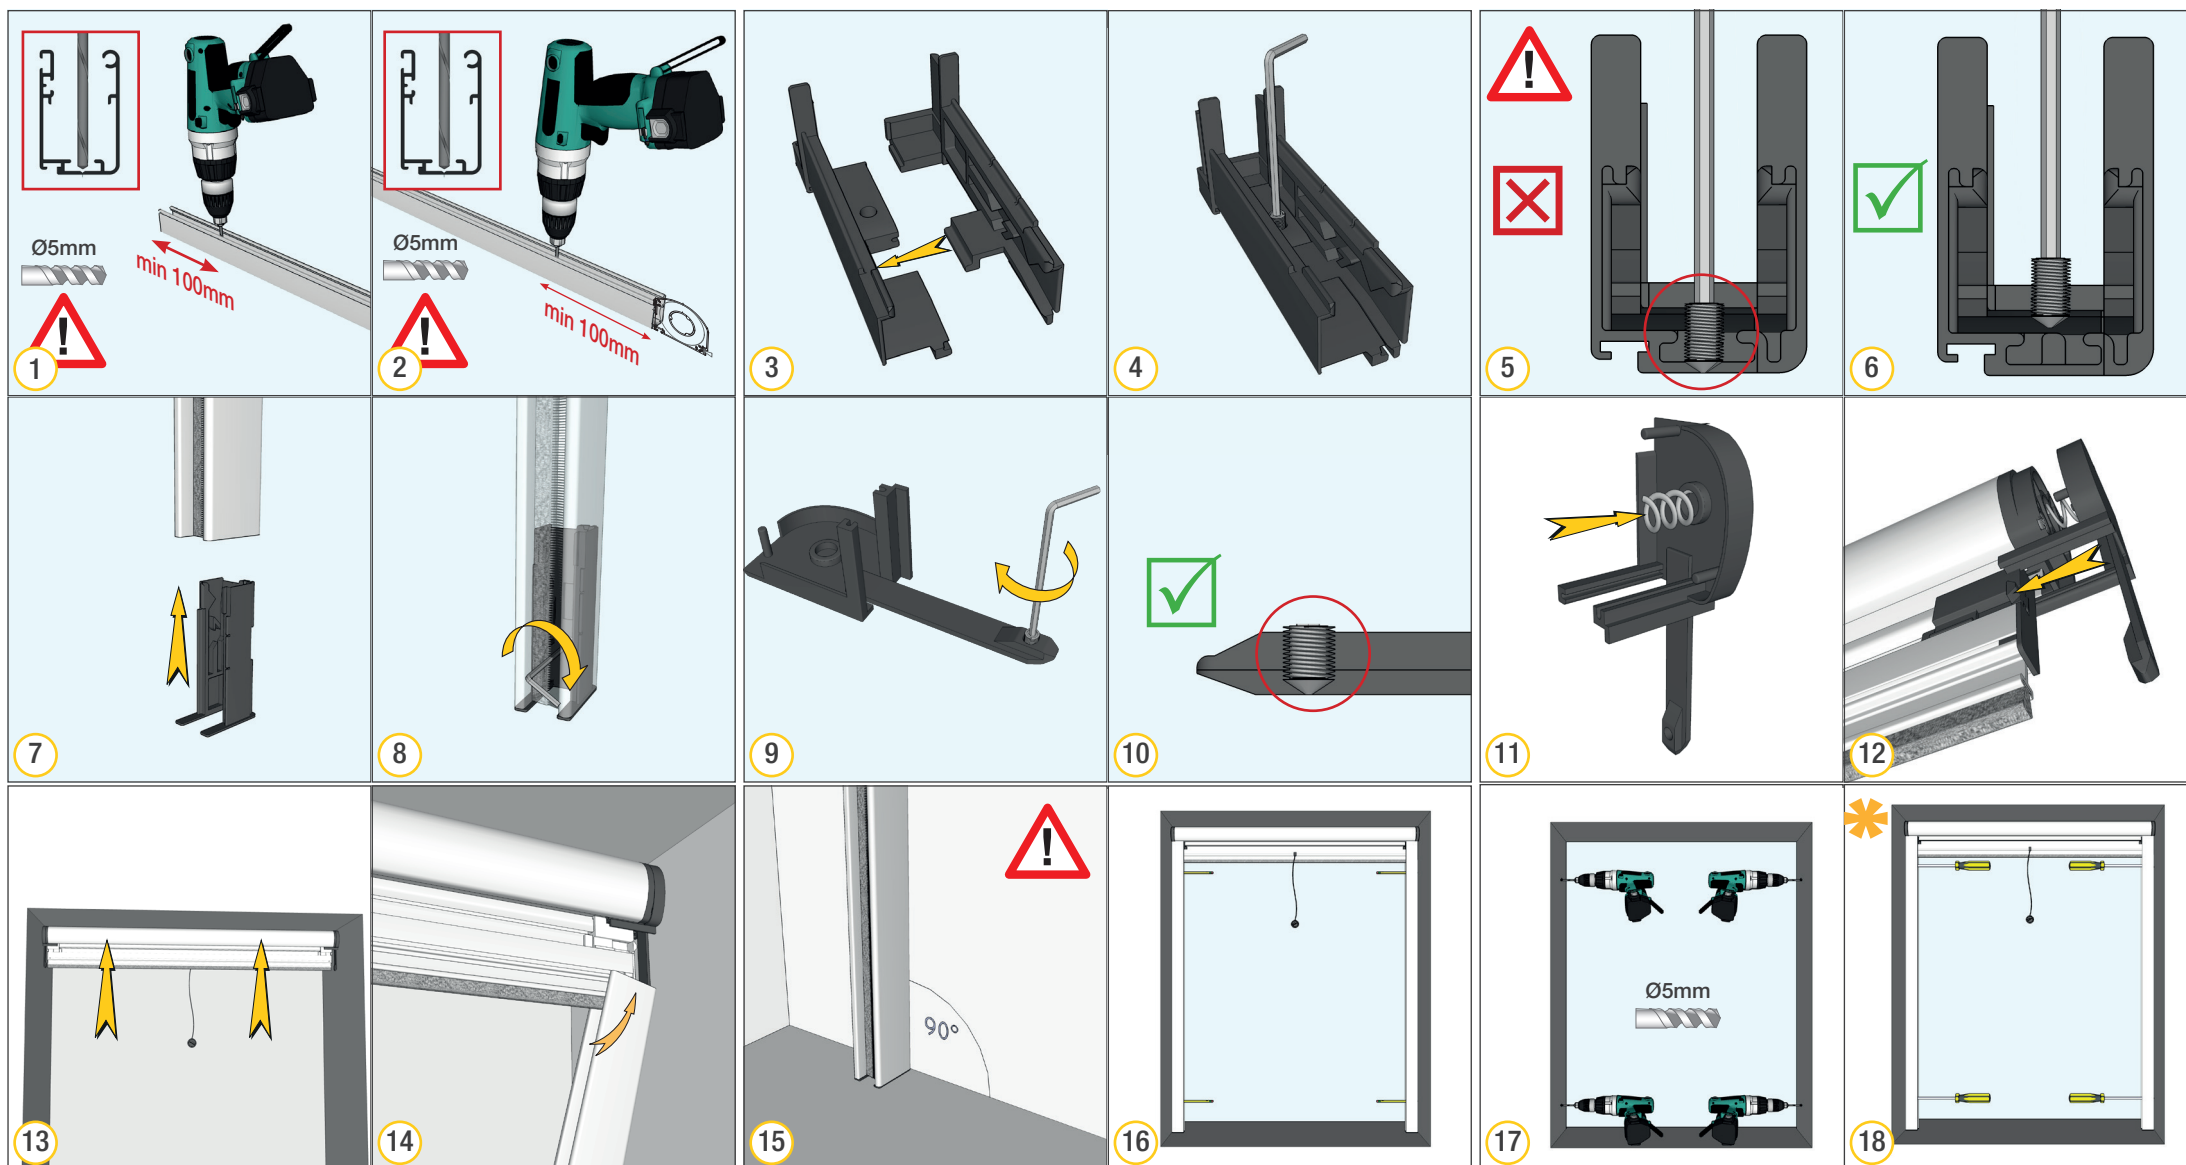

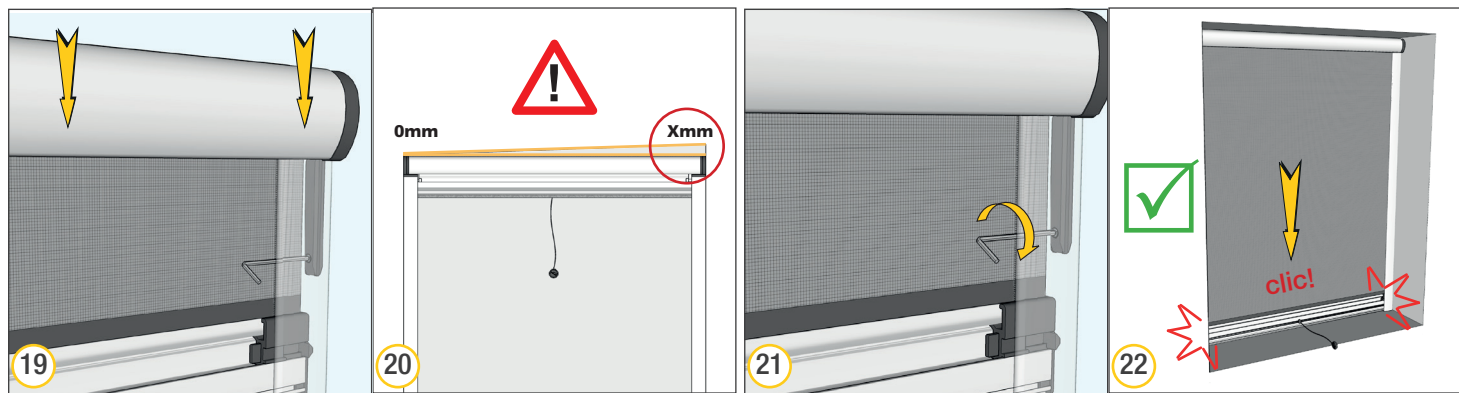

Fixation sur le mur

Trous avec pointe Ø6mm. Fiches en nylon EURO6. Vis à tête cylindrique avec empreinte croisée 4x40, empreinte PZ2, zinguée.

Fixation sur bois

Vis à tête cylindrique avec empreinte croisée 4x20, empreinte PZ2, zinguée.

Fixation sur des structures métalliques

Trous avec pointe Ø2mm Vis autotaraudeuses avec tête arrondie, 3.5x19 en forme de croix, PZ2, Zincate (UNI 6594 - DIN 7981)

La Société se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.