


BRISÉ SOLEIL ORIENTABLE C80 Z90

Les types *Choisissez un modèle*



Lames C80
Résistance aux vents renforcée pour les bâtiments.
Grilles tarifaires p. 338

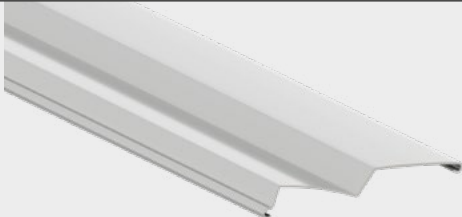


Lames Z90
Occultation renforcée pour les résidences.
Grilles tarifaires p. 339

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3
Motorisation filaire J4 Somfy 230 V
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann.
Sortie câble moteur : centré, orienté vers la gauche.
De série

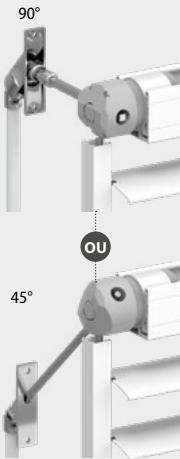

M4
Manivelle
Avec fin de course, sortie avec renvoi à 45° ou 90°. 10 m² maxi.
C80 (maxi 10 m²)
Z90 (maxi 10 m²)



M6
Motorisation Somfy IO
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).


Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie

Accessoires de motorisation IO*
Émetteur mural Amy® IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
Émetteur Situo 1 pour variation IO
Émetteur Situo 5 pour variation IO

*Voir accessoires et capteurs vent soleil p. 346


2 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

POSE PLAFOND
Compatible avec : M3 M4 M6




P1
Pose plafond avec étrier sans lambrequin
De série

POSE DE FACE
Compatible avec : M3 M4 M6




P2
Pose de face avec étrier sans lambrequin
Voir bas de grilles tarifaires

POSE "FACILE" PLAFOND
Compatible avec : M3 M4 M6




P5
Pose facile plafond avec support "Optimal" avec lambrequin
Voir bas de grilles tarifaires

POSE "FACILE" DE FACE
Compatible avec : M3 M4 M6



P6
Pose facile de face avec support "Optimal" avec lambrequin
Voir bas de grilles tarifaires

POSE "FACILE" EN APPLIQUE
Compatible avec : M3 M4 M6




P7
Pose facile en applique "Optimal" avec lambrequin
Voir bas de grilles tarifaires


BRISE SOLEIL ORIENTABLE C80 Z90

3

Les coulisses *Choisissez un modèle*

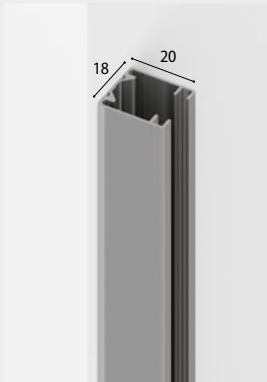
Compatible avec : **P1 P2 P5 P6 P7**


C1
Coulisses
tableau,
De série

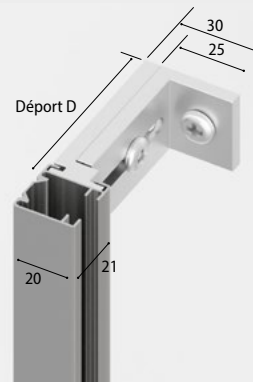

C2
Coulisses de face
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse
1 000 à 1 700	2
1 701 à 2 700	3
2 701 à 4 000	4

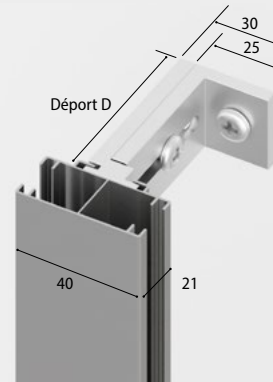

C3
Coulisses de face jumelée
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse
1 000 à 1 700	2
1 701 à 2 700	3
2 701 à 4 000	4


4

Les autres options *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **P5**



O1
Lambrequin A
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

Compatible avec : **P5 P6**


O2
Lambrequin B
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

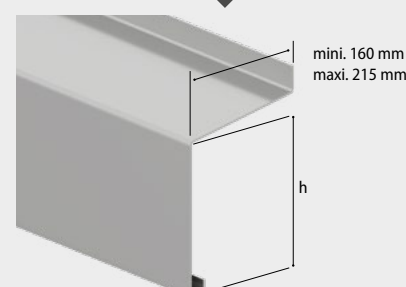Compatible avec : **P7**


O3
Lambrequin C
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

Compatible avec : **P6 P7**



O4
Joues
Conseillé pour la pose de face P6 et obligatoire pour la pose facile en applique P7.
En aluminium coloris assorti.

BRISE SOLEIL ORIENTABLE C80 Z90

Informations techniques


- M4 Manivelle avec fin de course coloris blanc ou gris.
- M3 M6 Moteur 24 tr/min. Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).
- O1 O2 O3 Lambrequin : hauteur mini 200 mm – maxi 400 mm. Déport mini 160 – maxi 180 mm. Au delà nous consulter.
- > Un BSO se pose toujours dans une réservation : avec lambrequin ou dans une niche.
- > Possibilité capteurs vent ou soleil : voir accessoires de motorisation p. 347.
- > Les limites dimensionnelles sont celles des grilles tarifaires.
- > Tolérances de fabrication : en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm.

Les équerres de déport




	Déport D	
	Mini	Maxi
Type 1	55	80
Type 2	80	105
Type 3	105	130


Les fixations




P1
Étrier plafond



P2
Étrier de face




P5
"Optimal" plafond



P6 - P7
"Optimal" de face

Les encombrements

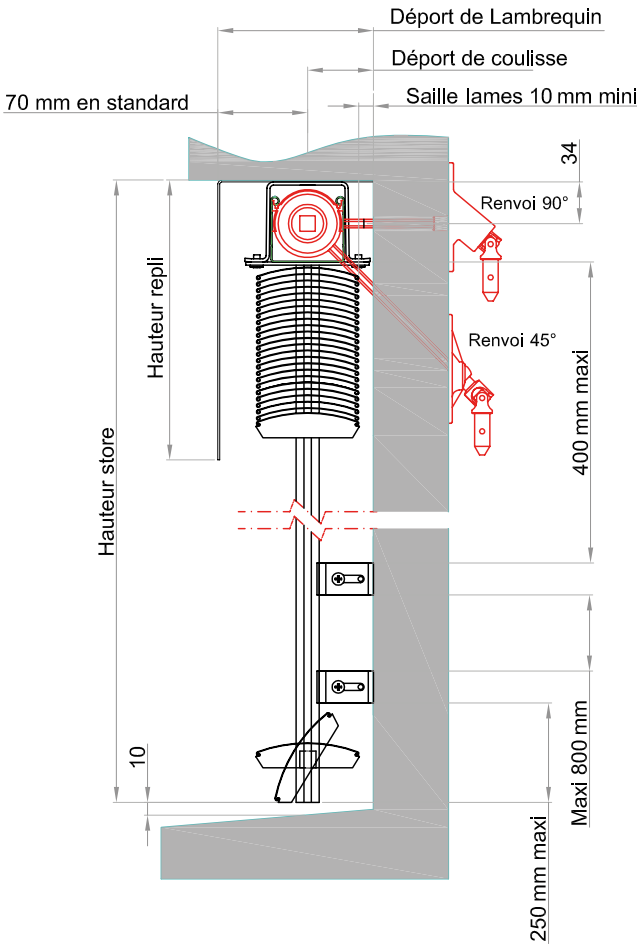

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée
1 000 – 1 200	200
1 300 – 2 000	250
2 100 – 2 700	300
2 800 – 3 500	350
3 600 – 4 000	400