

VÉNITIENS ALU AURA 50 MM

1 Les manoeuvres *Choisissez un modèle*



M1
Chaînette pvc
 coloris assorti au mécanisme.
 Surface maxi 10 m².
De série

M2
Chaînette métallique
 Surface maxi 10 m².



M5
Manivelle
 En aluminium, assorti au mécanisme.
 Surface maxi 15 m².
De série

Accessoires de manoeuvre
 Sortie pour manivelle décrochable à baielette.
 Sans manivelle :
 Avec manivelle :



M6
Moteur filaire Geiger
 Avec prise Hirschmann et inverseur en saillie.
 Lg. 700 mm mini.
Voir accessoires p. 320.

Accessoires de motorisation filaire*
 Inverseur en saillie
 Sans inverseur
 Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie) *De série*



M7
Moteur avec récepteur radio Somfy IO déporté 230 V
 Lg. 700 mm mini.

Accessoires de motorisation radio*
 Émetteur mural Smooove
 Émetteur Situo 1 canal IO
 Émetteur Situo 5 canaux IO
 Émetteur Situo 1 pour variation IO
 Émetteur Situo 5 pour variation IO

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M5 M6 M7**



P1
Fixation standard
 En aluminium.
 L. 40 x h. 55 mm.
De série

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M5 M6 M7**




P2
Équerre de déport A
 Déport de 43 à 93 mm.
Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier et cache vis pvc




3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames*

Compatible avec : **P1 P2**




G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1**




G2
Guidage standard
 Pontet cristal et équerres rallongées. Déport de 28 à 55 mm. Équerres acier



G3
Guidage Design
 Avec pontets Design en aluminium brossé. Cache vis pvc

Compatible avec : **P1 P2**




G4
Guidage équerre rallongée Design
 En aluminium brossé. Cache vis pvc

4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**

O1

Galons 25 mm unis
le m²

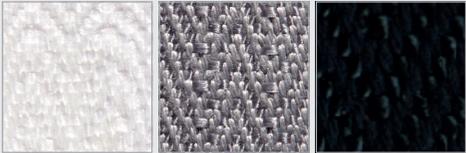


Blanc

Gris

Noir

O2

Galons 38 mm Déco
le m²



Couture

Rosace

Informations techniques

M1 M2 Manœuvre chaînette : maxi 10 m².
Hauteur installation maxi 5000 mm.
Ht. 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 –
1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

M5 Manœuvre manivelle : maxi 15 m².
Hauteur installation 3900 mm maxi. Au-delà, prévoir un
kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)
Ht. 500 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 –
1800 – 2000 – 2200 – 2500 ou 2800 mm.
Sortie directe à 45°.

M6 M7 Manœuvre moteur 230V : lg. 700 mm mini.

M6 Motorisation filaire : livré avec prise Hirschman et câble
0,50 ml. Un inverseur par store pour le branchement.

> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles
tarifaires.


> **Tolérances de fabrication :**

Largeur		Hauteur
< 2000 mm	± 3 mm	± 25 mm
> 2000 mm	± 6 mm	

> **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

VÉNITIENS ALU AURA 50 MM

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

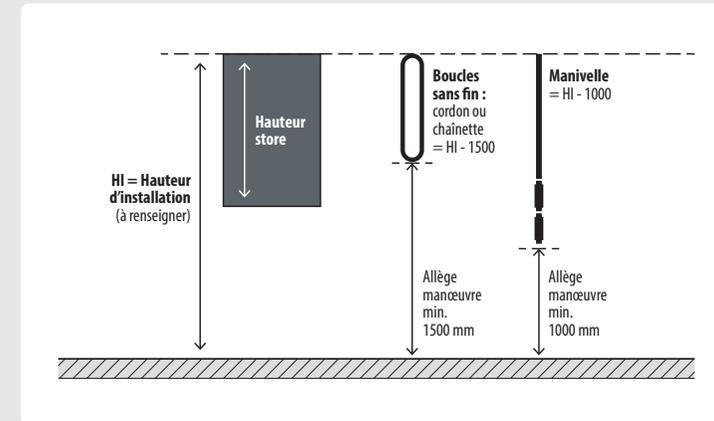


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hauteur store replié (mm)	110	120	138	145	170	185	200

Guidages

Guidage par câble acier de 1,6 mm.



D = 20 mm.

(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)