


Limites dimensionnelles



VÉNITIENS ALU AURA 50 MM

1 Les manœuvres Choisissez un modèle

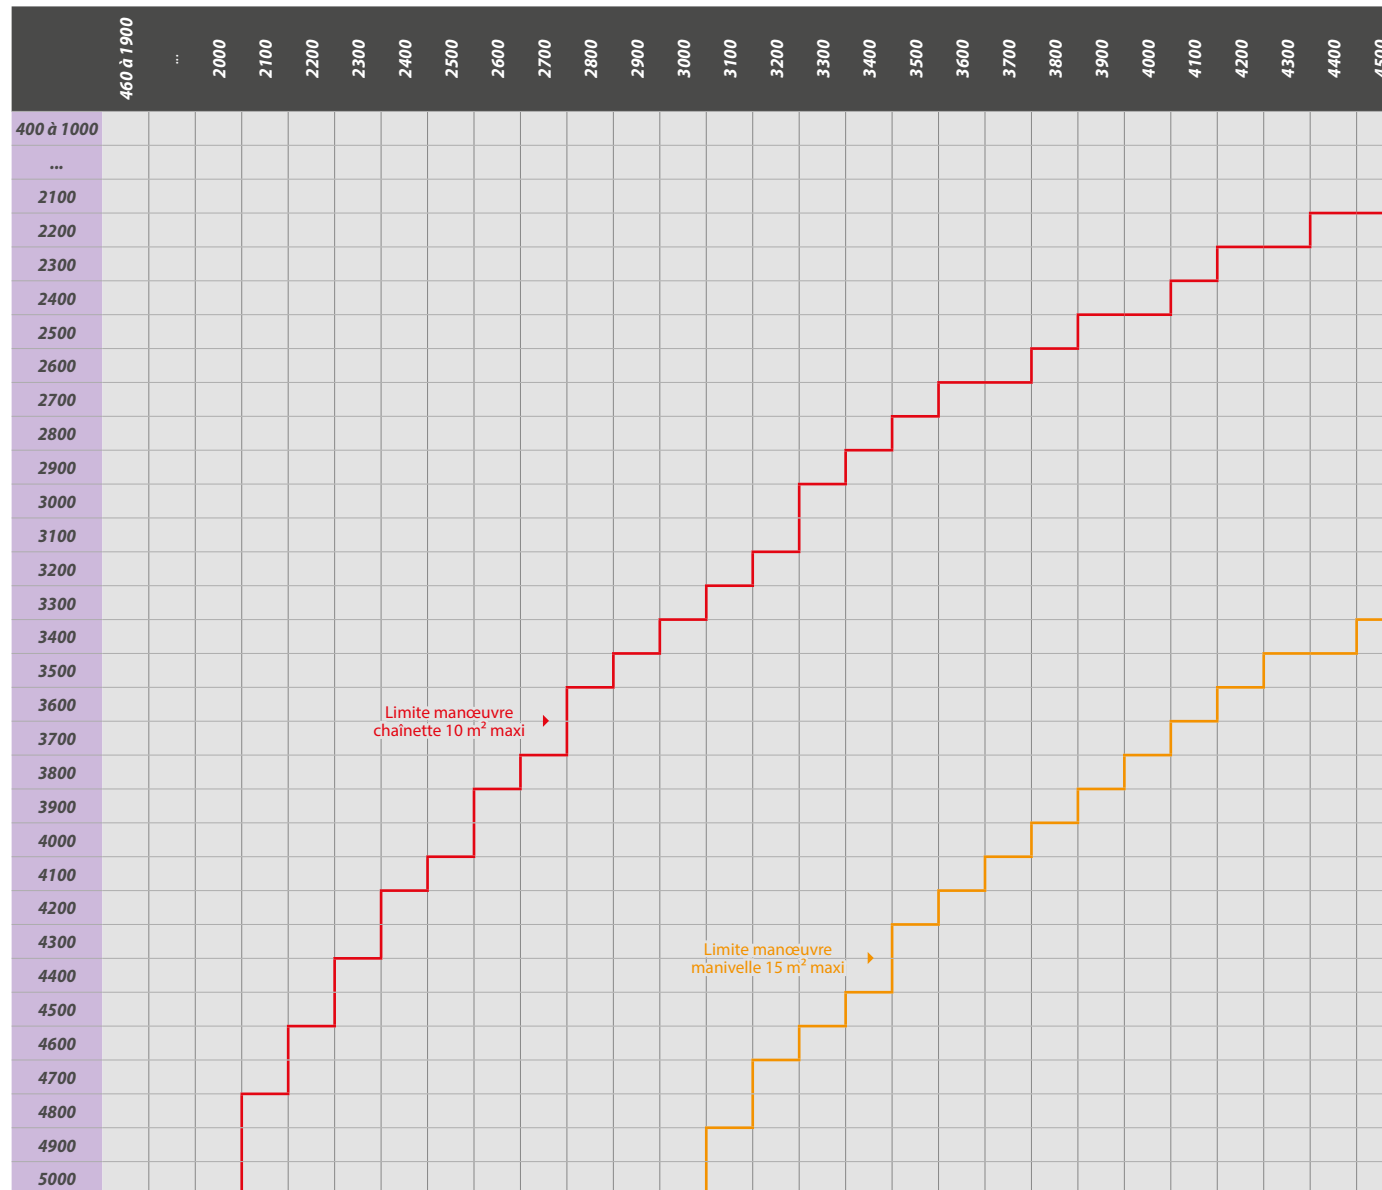

M1
Chânette pvc
coloris assorti au mécanisme.
Surface maxi 10 m².
De série

M2
Chânette métallique
Surface maxi 10 m².



M5
Manivelle
En aluminium, assorti au mécanisme.
Lg. mini 600 mm.
Surface maxi 15 m².
Sans plus value

Accessoires de manœuvre
Sortie pour manivelle décrochable à baïonnette.
Sans manivelle :
Avec manivelle :



M6
Moteur filaire Geiger
Avec prise Hirschmann et inverseur en saillie.
Lg. 680 mm mini.
Voir accessoires p. 347.
+364,58 €

Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie)
De série



M7
Moteur Somfy 230 V et récepteur IO Slim externe
Lg. 680 mm mini. Câble 3 ml.
+900,80 €

Accessoires de motorisation radio*
Émetteur mural Amy® IO 1
Émetteur Situo 1 canal IO
Émetteur Situo 5 canaux IO
Émetteur Situo 1 pour variation IO
Émetteur Situo 5 pour variation IO

*Voir accessoires p. 346.

2 Les poses Choisissez un système de fixation

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : **M1 M2 M5 M6 M7**




P1
Fixation standard
En aluminium.
L. 40 x h. 60 mm.
De série

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M5 M6 M7**




P2
Équerre de déport A
Déport de 43 à 93 mm.
Guidage impossible en pose de face.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier et cache vis pvc
■ ■ ■ ■ ■




P3
Équerre de déport
Déport de 50 à 110 mm.
Guidage impossible en pose de face.
Voir bas de grilles tarifaires
Équerre acier galvanisé
■

3 Les guidages Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier


Compatible avec : **P1 P2**



G1
Sans guidage
De série



Pose tablette



Pose face

G2
Guidage standard
Pose de face ou tablette avec support en acier.
Supports en acier
■


4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**


O1
Galons 25 mm unis
le m²



Blanc



Gris



Noir

Informations techniques

M1 M2 Manœuvre chaînette : maxi 10 m².
Hauteur installation maxi 5000 mm.
Ht. 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

M5 Manœuvre manivelle : Lg mini 600 mm. Maxi 15 m².
Hauteur installation 3900 mm maxi.
Ht. 500 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2500 ou 2800 mm.
Sortie directe à 45°.

M6 M7 Manœuvre moteur 230V : lg. 680 mm mini.

M6 Motorisation filaire : livré avec prise Hirschman et câble 0,50 ml. Un inverseur par store pour le branchement.


› **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles techniques.

› **Tolérances de fabrication :**

Largeur		Hauteur
< 2000 mm	± 3 mm	± 25 mm
> 2000 mm	± 6 mm	

› **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

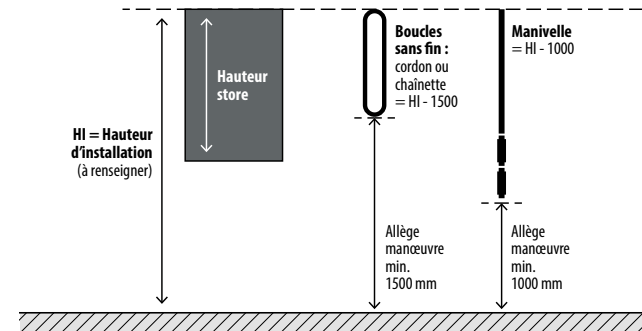


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hauteur store replié (mm)	107	120	132	145	157	170	182

Guidages

Guidage par câble acier de 1,6 mm.



D = 20 mm.
(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)