


PRISE DE MESURE PLISSÉS ET DUETTE® MULTIZONE ENTRE PARCLOSES

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits ou ajoutés sur le bon de commande.

L Largeur store
H Hauteur store
Hr Hauteur store replié

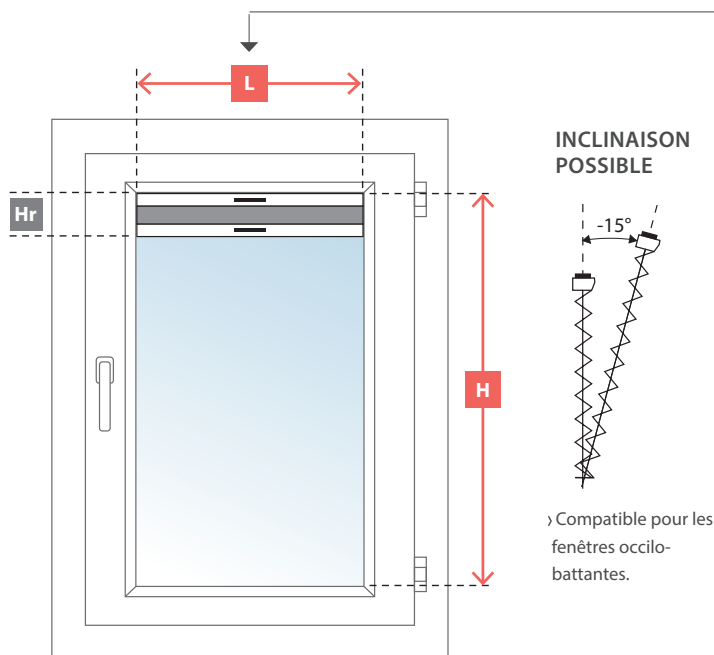

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.

ENCOMBREMENT DU STORE REPLIE

Hauteur du store en mm	Encombrement Hr hauteur store replié en mm
500	55
1 000	70
1 500	85
2 000	100
2 300	115


POSE COLLEE Si joints de largeur ≤ 5 mm : OU POSE VISSEE

L et **H** du store = $P - 2$ mm
 La coulisse recouvre le joint et se positionne contre la parclose

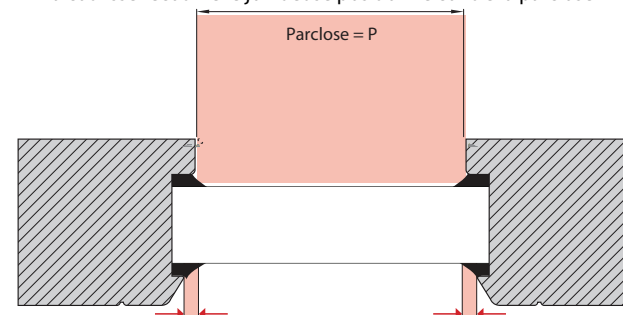

POSE COLLEE Si joints de largeur > 5 mm :

L et **H** du store = $C + 7$ mm

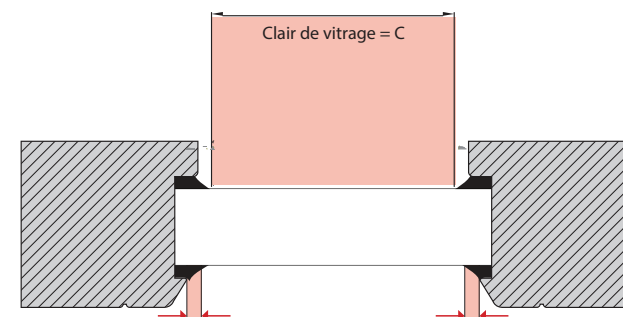

POSE COLLÉE AVEC BLOCS VENTOUSES POUR MESURER

Largeur et hauteur :

- Mesurez la distance entre les 2 blocs ventouse (voir X sur le dessin).
- Ajoutez ensuite 110 mm à ces mesures, aussi bien en largeur qu'en hauteur.

Vous obtenez ainsi les mesures finies de votre TruFit® qui sont les cotes à commander.

Si vous ne disposez pas de ventouses, voir la prise de mesure sur www.filtersun.com.

