

Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

	300	400	500	600	...	2000	2100	2200	2300	2400	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

	300	400	500	600	...	2000	2100	2200	2300	2400	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT & COULEUR - SCREEN ARCHI - ÉTAMINE - ATLANTIS TENDANCE - METAL SCREEN - DECO CAT. 3

	300	400	500	600	...	1800	1900	2000	2100	...	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Tarif 5 SOLTIS 99 - SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² - SCREEN NATTE - SCREEN INT - NOVO ACOUSTICS - DECO CAT. 5

	300	400	500	600	...	1800	1900	2000	2100	...	2500
300 à 600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											

Tube
Ø 31 mm

Tube
Ø 37 mm

Guidage obligatoire

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables






EOS® 500 S

1 Les manœuvres Choisissez un modèle

 M1 Chaînette PVC <i>De série</i>	 M2 Chaînette métallique	 M13 Motorisation 18 V PowerView® (Génération 3) Alimentation en option. Lg. 390 mm mini. Accessoires de motorisation* Alimentation HT 18 V et câble Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc) avec support Pebble® (gris)	 M14 Motorisation autonome PowerView® (Génération 3) avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 530 mm mini. Accessoires de motorisation* Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc) avec support mural (blanc) avec support Pebble® (gris)
---	--	---	--

*Voir accessoires p. 346


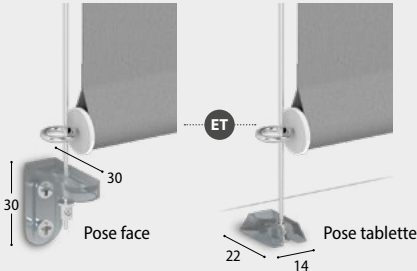
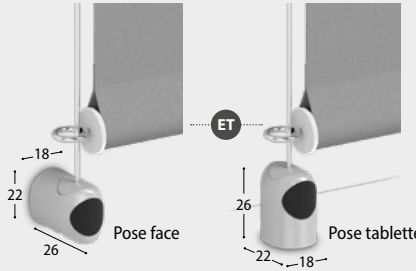
2 Les poses Choisissez un système de fixation

POSE DE FACE OU PLAFOND		POSE DÉPORTÉE	
Compatible avec : M1 M2 M13 M14		Compatible avec : M1 M2 M13 M14	
 P1 Fixation standard <i>De série</i> Support composite	 P2 Fixation Design En aluminium brossé. <i>La paire</i> Caches pvc	 P3 Fixation SD46 Déport 21 mm. <i>La paire</i> Support composite	 P4 Équerre de déport A Déport de 57 à 107 mm. Guidage impossible. <i>La paire</i> Équerre acier et cache vis pvc


Pour une pose sans perçage, voir modèle EOS S Sérénity

3 Les guidages Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox latéraux


Guidage obligatoire pour les largeurs inférieures à 500 mm : pour les hauteurs > 4 x largeur

Compatible : P1 à P4		Compatible avec : P1 P2 P3	
 G1 Sans guidage <i>De série</i>	 G2 Guidage standard Avec supports cristal transparents. Pose face Pose tablette	 G3 Guidage Design Avec pontets Design en aluminium brossé. Pose face Pose tablette Caches vis pvc	

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **G1** **G2** **G3**



B1
Barre de charge invisible dans fourreau Ø 13 mm
En aluminium. Sauf toile R1082.

[De série](#)


B2
Barre de charge déco apparente lg 15 x ht 25 mm
En aluminium.


[Voir bas de tableaux](#)


5 Les autres options

 Compatible avec : **Tous**


O1
Enroulement intérieur
De série

E = 8 mm en pose P1 - P2
21 mm en pose P3
57 à 107 mm en pose P4

 Compatible avec : **G1**


O2
Enroulement extérieur
Guidage impossible.
Sans plus value

E = 42 mm en pose P1 - P2
55 mm en pose P3
99 à 149 mm en pose P4

 Compatible avec : **Tous**


O3
Harmonisation tube Ø 37 mm

Informations techniques

M1 **M2** Hauteur installation maxi 2800 mm.

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini
Transfo 18 V, câble 2 m. 30 tr/min.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini. 30 tr/min.

P4 et **O2** Guidage impossible.

B1 Barre de charge invisible impossible avec la toile R1082.

► **Guidage obligatoire :**
- pour les largeurs inférieures à 500 mm
suivantes : pour les hauteurs > 4 x largeur
- pour les tissus R1030 - R1031 - R1032-R1106.

► **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


► **Tolérances de fabrication :**
en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

► **Toiles hors gamme :** voir page 32.


► **Support sans perçage,** voir produit Serenity.

Encombrement

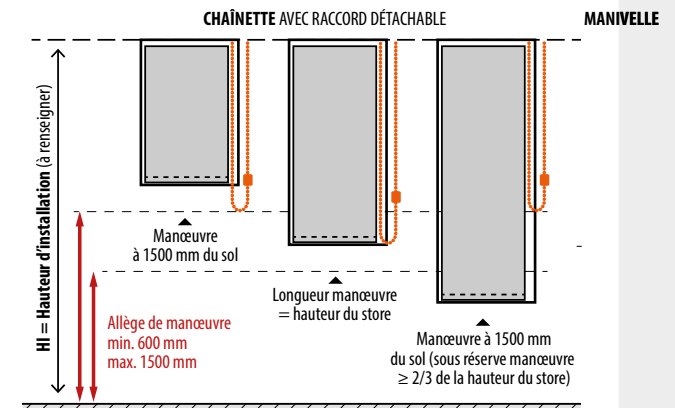
Pose plafond



Pose de face



Mode de calcul des hauteurs de manœuvre



Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 2/3 de la hauteur du store.