



Limites dimensionnelles

Tarif 1 LUTECE

	800	...	2000	2100	...	3100	3200	...	4000
1000									
1100									
1200									
1300									
1400									
1500									
1600									
1700									
1800									
1900									
2000									
2100									
2200									
2300									
2400									
2500									
2600									
2700									
2800									
2900									
3000									
3100									
3200									
3300									
3400									
3500									
3600									
3700									
3800									
3900									
4000									
4100									
4200									
4300									
4400									
4500									
4600									
4700									
4800									
4900									
5000									
5100									
5200									
5300									
5400									
5500									
5600									
5700									
5800									
5900									
6000									

Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

	800	...	2400	2500	...	3100	3200	...	3800	3900	4000
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											
2700											
2800											
2900											
3000											
3100											
3200											
3300											
3400											
3500											
3600											
3700											
3800											
3900											
4000											
4100											
4200											
4300											
4400											
4500											
4600											
4700											
4800											
4900											
5000											
5100											
5200											
5300											
5400											
5500											
5600											
5700											
5800											
5900											
6000											

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables

Limites dimensionnelles

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – METAL SCREEN – SCREEN ARCHI – ÉTAMINE – ATLANTIS TENDANCE – DÉCO CAT. 3

Tarif 5 SOLTIS 99 – SCREEN NATTE – SCREEN INT – NOVO ACOUSTICS – DÉCO CAT5 – SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m²

	800	...	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000																
1100																
1200																
1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																
2600																
2700																
2800																
2900																
3000																
3100																
3200																
3300																
3400																
3500																
3600																
3700																
3800																
3900																
4000																
4100																
4200																
4300																
4400																
4500																
4600																
4700																
4800																
4900																
5000																
5100																
5200																
5300																
5400																
5500																
5600																
5700																
5800																
5900																
6000																



Dimensions réalisables



Dimensions non réalisables




- Soudure horizontale selon laizes de tissu.
- Toiles Soltis 99 et nocturnes occultant : largeur maxi 3 300 mm.
- Largeur > 2 600 mm : tube Ø 62 mm obligatoire.
- Limite hauteur maxi 5 000 mm en manœuvre chaînette



EOS® 500 L

1 Les manœuvres Choisissez un modèle

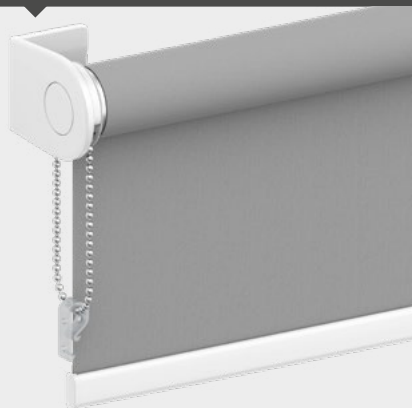

M1

Chaînette métallique démultipliée

Store hauteur maxi 5 000 mm.

De série

M3

Motorisation filaire 230 V Somfy**Screen up pour tube Ø 50 mm**

Surface maxi 12 m².

Moteur LT50 pour tube Ø 62 mm**Accessoires de motorisation filaire***

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable
(au lieu de l'inverseur en saillie)

M4

Moteur radio 230 V Somfy IO**Pour tube Ø 50 mm**

Surface maxi 12 m².

Pour tube Ø 62 mm**Accessoires de motorisation IO***

Émetteur mural Amy® IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux



M15

**Moteur 230 V PowerView® (Génération 3)
pour tube Ø 50 mm**Compatible smartphone. Lg. 700 mm mini.
Ht. maxi 3 000 mm. Surface 9 m² maxi.**Accessoires de motorisation***

Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)

avec support mural (blanc)


avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 346

2 Les poses

POSE FACE, PLAFOND OU TABLEAU

Compatible avec : M1 à M15



P1

Fixation standardDe sérieSupport acier
et couvercle

3 Les guidages

Les guidages Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox latéraux

Compatible : P1




G1

Sans guidageDe série

G2

Guidage Design
Avec pontets Design
en aluminium brossé.


Caches vis pvc



G3

Guidage avec équerres rallongées Design
En aluminium brossé.
Pose face.

Cache vis pvc




G4

Guidage avec équerres rallongées Design
Avec serre-câble.

Acier naturel



4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

 Compatible : **G1** à **G4**

B1

Barre de charge rectangulaire apparente
Lg. 13 x ht. 30 mm. En aluminium.

De série



 Compatible avec : **G1**

B2

Barre de charge invisible dans fourreau 19 x 26 mm
Sauf tissus transparents et R1082.
Guidage impossible.

Sans plus value


5 Les autres options

 Compatible avec : **Tous**

O1

Enroulement intérieur

De série

Tube	Ø 50 mm	Ø 62 mm
E	43 mm	37 mm


 Compatible avec : **G1**

O2

Enroulement extérieur

Guidage impossible.

Sans plus value

Tube	Ø 50 mm	Ø 62 mm
E	93 mm	99 mm

 Compatible avec : **Tous**

O3

Harmonisation tube Ø 62 mm
Passage tube Ø 50 mm à Ø 62 mm.

Informations techniques

M1 Hauteur maxi 5000 mm.

Chainette sans fin démultipliée. Ht. 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

M3 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M3 **M4** Les moteurs sont livrés avec les fins de course réglés.
Surface maxi 12 m².

M15 Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView®.

	Largueur mini	Longueur câble		Tours/min	
		Ø 50 mm	Ø 62 mm	Ø 50 mm	Ø 62 mm

M1 Chainette	800 mm	-	-	-	-
M3 Moteur filaire	800 mm	2,5 ml	2,5 ml	30 tr/min	17 tr/min
M4 Moteur IO	800 mm	2,5 ml	2,5 ml	16 tr/min	32 tr/min
M15 Moteur PowerView	700 mm	2,5 ml		30 tr/min	

B2 Toiles transparentes et R1082 impossible.

O2 Enroulement extérieur : guidage impossible.


› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

› **Toiles hors gamme** : voir page 32.

› **Toiles Soltis 99 et nocturnes occultant** : largeur maxi 3300 mm. Largeur > 2600 mm : tube Ø 62 mm obligatoire.

Les composants


NIVELEUR (de série)


Permet de corriger les défauts de planéité du mur.


RESSORT DE COMPRESSION


Ressort de compression intégré pour faciliter l'installation.

Encombrement

Pose de face



Pose plafond



Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

