

Limites dimensionnelles

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500															
...															
1600			◀ Sans frein remontée lente												
1700															
1800															
1900															
...															
2400															

Les + produits

- ✚ Autoportée et ajustable , les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs jusqu'à 2 mm
- ✚ Elle est dotée d'un ressort à remontée lente allié au système Clik-Clak® breveté qui permet d'ouvrir ou fermer la moustiquaire d'un simple geste de la main sur la barre de charge
- ✚ MF40 est équipée de coulisses anti-vent
- ✚ Design arrondi, esthétique impeccable



MF40 POUR FENÊTRE

1 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE TABLEAU

FIXATION VISSÉE


P1

Pose des coulisses par vis

MF40 fourni avec embouts télescopiques pour compenser les murs irréguliers jusqu'à 1 mm par côté.

De série – Grilles tarifaires p. 206

FIXATION CLIPSÉE


P5

Pose des coulisses par clipsage

MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Amovible et démontage facile. Encombrement clips : 46 mm.

Grilles tarifaires p. 206

Coloris assorti ☐ ☐

POSE MENUISERIE SANS PERÇAGE

FIXATION PAR SERRAGE


P2

Pose sur dormant de fenêtre

A l'aide de pattes métalliques sur la menuiserie. De 4 à 36 mm (à préciser à la commande).
MF40 Fourni avec profil de fermeture bas.


Grille tarifaire p. 206



Pose dans coulisses volet.
Le jet d'eau doit être en retrait du dormant.

POSE DE FACE

FIXATION EXTÉRIEURE VISSÉE


P3

Pose du coffre vissé


MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Pose par équerres PVC (de série). Encombrement équerres : 19 mm.

Grilles tarifaires p. 206

Coloris assorti ☐ ☐

2 Les sens de poignée

Compatible avec : **P1 P2 P3**



S1

Poignée standard

Poignée de manœuvre positionnée vers l'arrière du coffre.

De série

Compatible avec : **P1 P3 P5**


S2

Poignée inversée

Poignée de manœuvre positionnée sous le coffre.

De série pour P5

Sans plus value pour P1-P3.

3 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1

Cordon de tirage 200 mm

Au lieu de 600 mm de série.

Sans plus value

Compatible avec : **P1**


O2

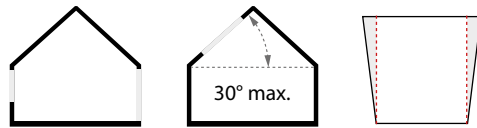
Sans profil de fermeture bas

MF40 POUR FENÊTRE

Informations techniques

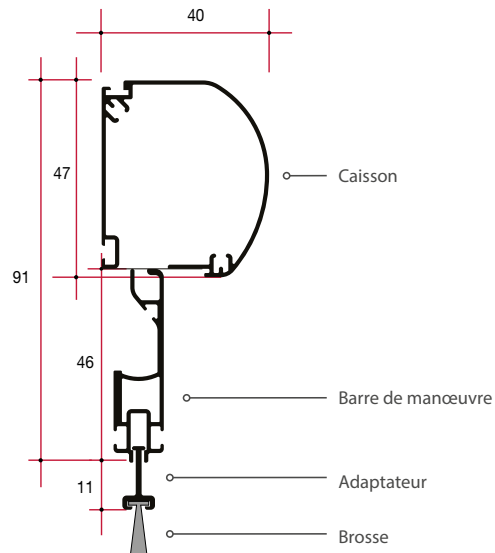
- > Tolérance de fabrication ± 1 mm.
- > Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.
- > Sans frein remontée lente pour les largeurs inférieures à 700 mm.

Montages possibles



Ajustement possible
jusqu'à 1 mm de chaque
côté en **P1** pose vissée.

Encombrement



Descriptif technique

Profil de fermeture bas De série



Sur maçonnerie ébrasée pour assurer l'équerrage des coulisses.
Pas de tolérance d'ajustement.

Encombrement : ht. 15 mm.

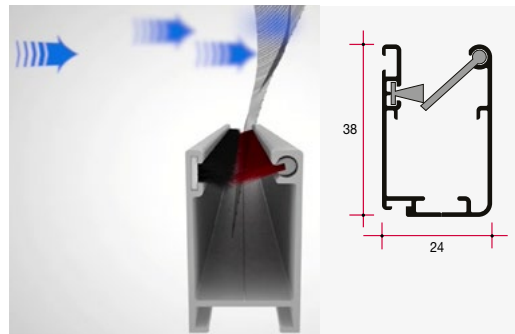
Système de fermeture Clic-Clak® De série



Le mécanisme Clic-Clak® breveté garantit une facilité de la
manœuvre sans précédent.

Grâce au Clic-Clak®, il suffit d'appuyer sur la barre de charge pour
que la moustiquaire remonte automatiquement.

Coulisse avec système anti-vent breveté De série



Il s'agit d'une coulisse comprenant une brosse longue et rigide
qui s'accroche dans les mailles du treillis et qui l'empêche de sortir
quand le vent souffle fort.

Système de fixation par pattes métalliques
pour la pose sans perçage P2

AIDE À LA PRISE DE MESURE MF40

Les dimensions à reporter sur le bon de commande, sont les dimensions du tableau (sauf pose P2*) : les dimensions des moustiquaires seront calculées en fonction du type de version.

P1
**POSE TABLEAU
FIXATION VISSÉE**

Hauteur tableau

Hauteur moustiquaire = ht tableau - 3 mm

Largeur tableau

Lg mousti. = Lg tableau - 3 mm

Externe

Interne

Mesures du trou

P2
**POSE SUR DORMANT DE FENÊTRE –
POSE SANS PERÇAGE – FIXATION PAR SERRAGE**

* Attention dimensions dos de dormant à nous communiquer.

Hauteur moustiquaire = ht dos de dormant + 88 mm

H mini menuiserie

H mini fenêtre / porte

Patte métallique

Hauteur dos de dormant

Lg moustiquaire = Lg dos de dormant + 58 mm

Pattes métalliques

Ext.

Int.

Mesures du trou

P3
**POSE DE FACE
EN EXTÉRIEUR**

Attention tenir compte de l'encombrement des équerres : 19 mm x 2

Hauteur moustiquaire = ht tableau + 88 mm

Hauteur tableau

Lg moustiquaire = Lg tableau + 80 mm

Ext.

Int.

Mesures du trou

P5
**POSE TABLEAU – PAR CLIPSAGE AMOVIBLE –
DÉMONTAGE FACILE**

Hauteur tableau

Hauteur moustiquaire - 6 mm

Clips

Fenêtre de toit

Externe

Interne

Largeur tableau