


Limites dimensionnelles

Tarif 2 Tarif 3

	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
300 à 500																							
600																							
700																							
800																							
900																							
1000																							
1100																							
1200																							
1300																							
1400																							
1500																							
1600																							
1700																							
1800																							
1900																							
2000																							
2100																							
2200																							
2300																							
2400																							
2500																							

 Dimensions réalisables  Dimensions non réalisables

 Toile OL1085 : largeur maxi 2430 mm.



EOS® OMBRE & LUMIÈRE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M1

Châinette métallique*De série*

M2

Châinette PVC**-29,07 €**

M13

**Motorisation 18V
PowerView® (Génération 3)**Alimentation en option.
Lg. 390 mm mini.**Accessoires de motorisation***Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

M14


**Motorisation autonome
PowerView® (Génération 3)**avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée
au moteur. Lg. 530 mm mini.**Accessoires de motorisation***Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

*Voir accessoires p. 346

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : M1 M2 M13 M14



P1

Fixation standard
et clips métal.*De série*

Support composite



P2


Fixation Design
En aluminium brossé
et clips métal.**La paire**

Cache pvc



POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : M1 M2 M13 M14



P3


Équerre de déport A
Déport de 57 à 107 mm.**Voir bas de
grilles tarifaires**

Équerre acier et cache pvc



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : M1 M2 M13 M14



P4

**Fixation sans perçage
sur fenêtre**
Pose par serrage de
3 à 24 mm.**La paire**

Support acier et cache pvc



Informations techniques

> Tolérances de fabrication :

en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 50 mm.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

M1 M2 Hauteur installation maxi 5000 mm.

Ht. Chainette : 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

Chainette pvc : coloris assorti au mécanisme.

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini.
Transfo 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant recharge. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView®. Lg. 530 mm mini.

M13 M14 Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).

> **Attention :** Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'éventuels variations de couleur sous les effets de la lumière.


Nous ne garantissons pas un coloris ou un alignement des bandes identiques pour une commande passée en plusieurs fois.

Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

Stores côte à côte : tolérance d'alignement des bandes horizontales 15 mm pour des stores d'une même hauteur.


Encombrement

Pose de face



VITRAGE
E
**Éloignement
toile / mur :**
E = 4 mm

Pose plafond

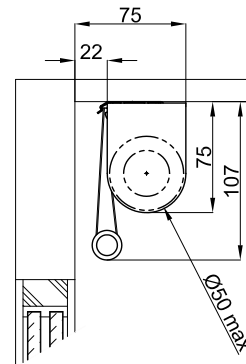

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

