

PROSCREEN® EXT.

COFFRE 57



Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc, 4 faces, avec façade amovible
- Manœuvre treuil avec fin de course indépendant et manivelle
- Renvoi sortie 90° haut
- Coulisses lg. 27 mm en aluminium, percées en pose tableau
- Barre de charge en aluminium apparente 18 x 25 mm
- Tube d'enroulement en aluminium Ø 25 mm
- Fixation de la toile par jonc
- Accessoires pvc noirs

Coloris mécanisme *Sans plus-value*

Coffre - joues - coulisses - bouchons - barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B

Gris anthracite
7016 structuré


Limites dimensionnelles


 Vérifiez impérativement vos limites dimensionnelles

Tarif A TOILE SCREEN ARCHI

Tarif B TOILE SCREEN 5 500 SATINÉ

| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 200 à 600 | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | |

 Dimensions réalisables

 Dimensions non réalisables

Limites dimensionnelles

Tarif C TOILE SOLTIS 92

| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 200 à 600 | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | | | | | | | | | | | | | |
| 3200 | | | | | | | | | | | | | |
| 3300 | | | | | | | | | | | | | |

⚠ Soudure horizontale pour certaines laizes de tissu hors gamme.

Coloris mécanisme Avec plus-value _____

Toiles hors gamme _____



Autre laquage (bouchons noir)




Voir page 32.

RAL structuré

RAL satiné ou brillant

AkzoNobel Futura

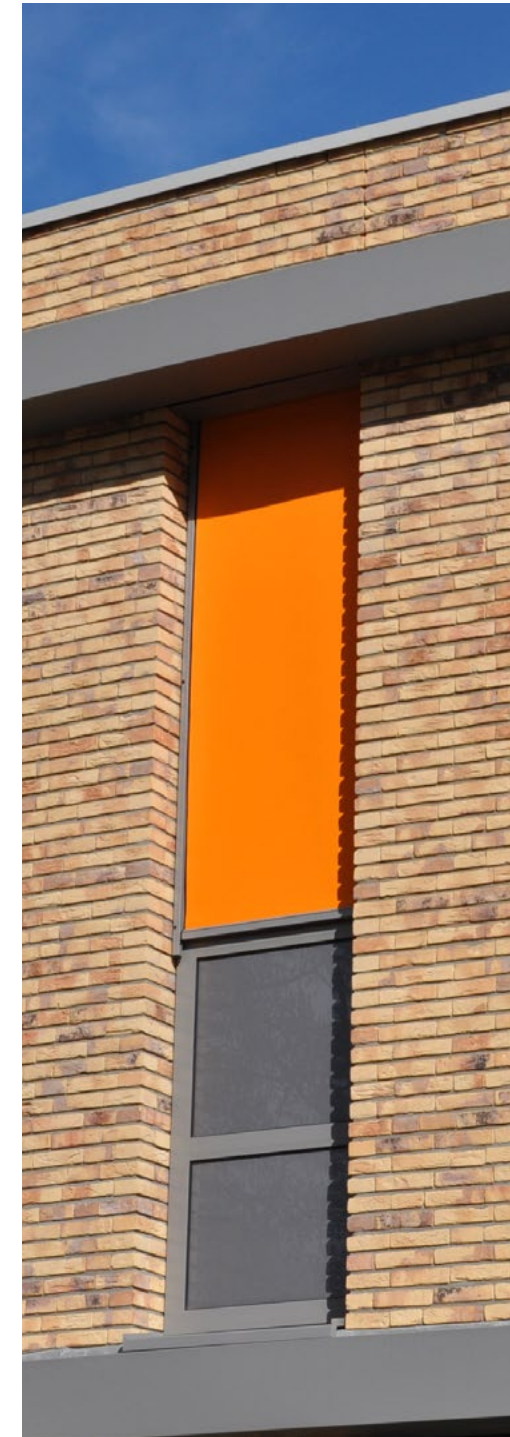

PROSCREEN® EXT. COFFRE 57

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M1
Manivelle avec renvoi

Pose standard Pose inversée

Renvoi 90° haut (A).
De série

Renvoi 35° (C).
Sans plus value

M2
Manivelle avec sortie directe

Directe sous caisson (D).
Directe arrière (C).

2 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

POSE STANDARD
Compatible avec : **M1 M2**

P1
Pose standard

Ouverture de la façade amovible.
De série

POSE INVERSÉE
Compatible avec : **M1 M2**

P2
Pose inversée

Sans plus value

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU
Compatible avec : **P1 P2**

C1
Pose tableau vissée
Coulisses 27 x 20 mm avec perçage.
De série

POSE DE FACE
Compatible avec : **P1**

C2
Pose face vissée
Coulisses 27 x 27,5 mm avec perçage et bouchons.
Sans plus value

POSE DE FACE CLIPSÉE
Compatible avec : **P1**

C3
Pose face clipsée
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips. Pose facile conçue pour les menuiseries.

POSE DE FACE DÉPORTÉE
Compatible avec : **P1 P2**

C4
Pose face avec supports d'éloignement
Assortis au coloris du mécanisme. Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.
D24 / D37 / D52 / D61

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **Tous**

B1
Barre de charge apparente 18 x 25 mm
En aluminium.
De série

B2
Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm
En aluminium.
Sans plus value

B3
Barre de charge apparente 20 x 38 mm
En aluminium avec insert pour réduction de bruit au vent.

5 Les autres options

Compatible avec : **Tous**

O1
Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle.

O2
Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Avec manivelle.

Informations techniques

M1 M2 Manivelle Ht. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées). Coloris gris, blanc, ou noir.

M2C Impossible avec C2 - C3 - C4 en pose standard.


M2D Impossible avec C4 en pose inversée.

C2 C3 Pose face : pose inversée impossible.


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.


Les sorties de manœuvres

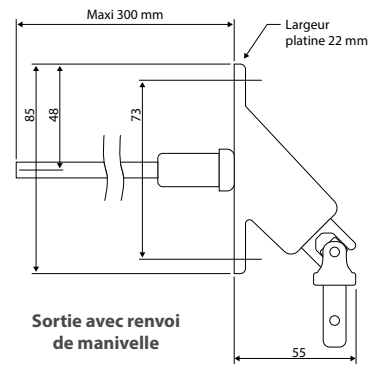

Sortie avec renvoi de manivelle




Sorties manivelle

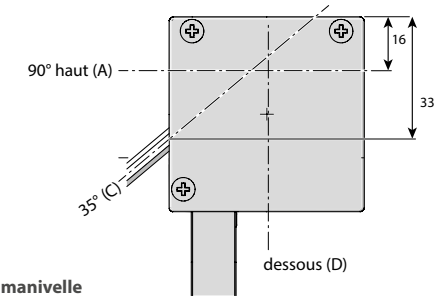


Les poses

Pose tableau vissée



Pose de face vissée

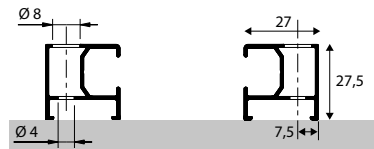


Pose face clipsée



Perçage oblong.
Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes, certifié TÜV 3.

Pose face déportée


3 tailles : D = déport




24 mm
37 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store Nbre supports / store


| | |
|------|---|
| 1767 | 4 |
| 3300 | 6 |



Pose standard




Pose inversée

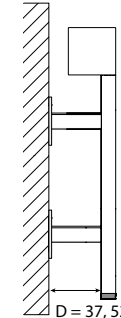

Les barres de charge

18 x 25 mm



20 x 38 mm

Avec insert anti-bruit (solution brevetée).

