

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95

1 Les manœuvres Choisissez un modèle

**M3****Motorisation filaire Somfy 230 V**

Moteur 17 tr/mn
Lg. 620 mm mini.

De série**Accessoires de motorisation filaire***

Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable
(au lieu de l'inverseur en saillie)

De série**M4****Motorisation radio Somfy IO**

Moteur 32 tr/mn
Lg. 770 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*


Émetteur mural Amy® IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 1 can.
Émetteur Situo Mobile IO 5 can.

**M5****Motorisation radio Filtersun**

Moteur 17 tr/mn
Lg. 640 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Giro
Émetteur Pop 1 canal
Émetteur Pop 7 canaux

**M6****Motorisation solaire OZ Roll**

Moteur 16 tr/mn
Lg. 680 mm mini.

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux
Voir infos panneau solaire p. 349.

**M8****Motorisation solaire Somfy IO**


Moteur 12 tr/mn.

Accessoires de motorisation IO*


Émetteur mural Amy® IO 1 canal
Émett. Situo Mobile IO 1 canal
Émett. Situo Mobile IO 5 canaux
Voir infos panneau solaire p. 350.

*Voir accessoires p. 346

2 Les poses du coffre Choisissez un modèle

POSE STANDARDCompatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8****P1****Pose standard**

Ouverture par le dessous

De série**POSE INVERSÉE**Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8****P2****Pose inversée**

Ouverture par le dessous

Sans plus value

3

Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**

C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**

C2

Pose face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm avec perçage et bouchons.

Sans plus value

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**

C3

Pose face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips. Pose facile conçue pour les menuiseries.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**

C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.

D24/D37/D52/D61

4

La barre de charge

Compatible avec : **Tous**

B1

Barre de charge apparente 20 x 38 mm

En aluminium avec insert pour réduction de bruit au vent.

De série

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95

Informations techniques

M3 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M5 Moteur filtersun : moteur Cherubini Ø45 mm.

M6 Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche.

C2 C3 Pose face : pose inversée impossible.

	Lg. mini	Tours/min	Câble
M3 Moteur filaire	620 mm	17	2,5 ml
M4 Moteur IO	770 mm	32	2,5 ml
M5 Moteur Filtersun	640 mm	17	2,5 ml
M6 Moteur OZ Roll	680 mm	16	2 ml
M8 Moteur Somfy	560 mm	12	0,3 ml


› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.


Les sorties de manœuvres

Sorties de câble moteur


Sortie sur face arrière ou avant



Sortie sur joue




Sortie sur face haute




Les poses

Pose tableau vissée



Pose de face vissée

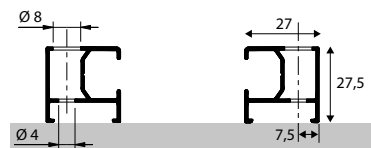


Pose face clipsée



Perçage oblong.
Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes, certifié TÜV 3.


Pose face déportée

3 tailles :




D = déport
24 mm
37 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8



Pose standard



Pose inversée

La barre de charge

20 x 38 mm

Avec insert anti-bruit (solution brevetée).

