

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3

Motorisation filaire Somfy 230 V

Moteur 17 tr/mn

Lg. 600 mm mini.

De série

Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie

De série

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'inverseur en saillie)



M4

Motorisation radio Somfy IO

Moteur 32 tr/mn

Lg. 790 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux



M5

Motorisation radio Filtersun

Moteur 17 tr/mn


Lg. 640 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux

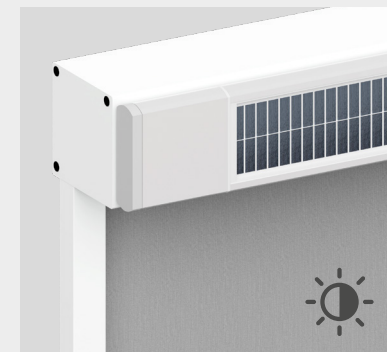

M6

Motorisation solaire OZ Roll

Pour tube Ø 63 mm

Moteur 17 tr/mn

Lg. 680 mm mini, 3 000 mm maxi. Surf. maxi 9 m².

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal

Émetteur E-Trans ODS 9 canaux


Voir infos panneau solaire p. 315.

2

Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

POSE STANDARD

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6**



P1


Pose standard

Ouverture par le dessous

De série

POSE INVERSÉE

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6**



P2

Pose inversée


Ouverture par le dessous

Sans plus value

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2

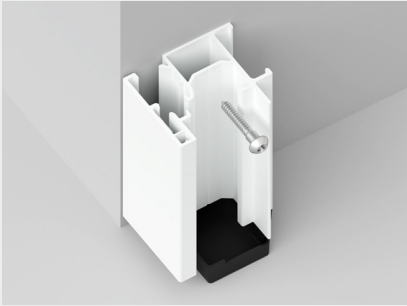

C1


Pose tableau vissée

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : P1

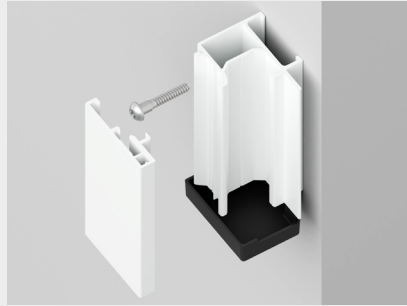

C2

Pose face vissée

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

Sans plus value

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.
Coulisses lg. 38 x 31 mm.

L'unité

D24 :

D52:

D61:

4 La barre de charge

Compatible avec : Tous



B3

Barre de charge apparente 24 x 39 mm

En aluminium.

De série

5 Les autres options

Compatible avec : Tous



O4

Incrustation fenêtre cristal

Joindre croquis.

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

Informations techniques

M6 Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche. Lg 3000 mm maxi. Surf. maxi 9 m².


C2 **Pose face** : pose inversée impossible.

		Lg. mini	Tours/min	Câble
M3	Moteur filaire	600 mm	17	2,5 ml
M4	Moteur IO	790 mm	32	2,5 ml
M5	Moteur Filtersun	640 mm	17	2,5 ml
M6	Moteur solaire	680 mm	16	2 ml

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

L'insert ZIP

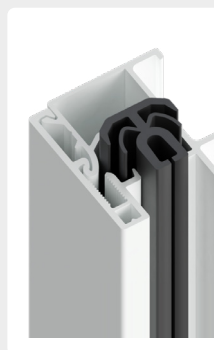

Un zip, fixé aux deux extrémités sur toute la hauteur du store, garanti la tension de la toile.


La barre de charge




Les sorties de manœuvres

Sorties de câble moteur


Sortie sur face arrière ou avant



Sortie sur joue

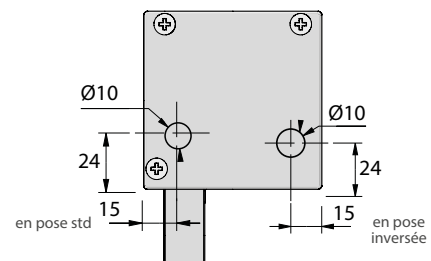


Sortie sur face haute




Les poses

Pose tableau vissée

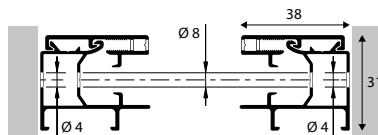


Pose de face vissée

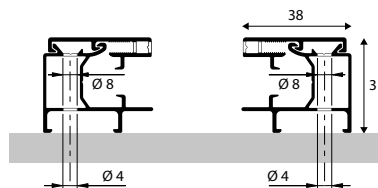

Pose face déportée


3 tailles :




D = déport
24 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store Nbre supports / store

1500	4
2800	6
3000	8



Pose standard



Pose inversée

Caractéristiques toile Cristal



Caractéristiques techniques

- Film PVC
- Épaisseur 65/100e
- Traitée anti UV
- Assemblée par soudure de 10 mm
- Garantie 1 an

Précautions d'usage (comme toutes les toiles cristal)

- Produit sensible aux variations de température : dilatation 2,5 %.
- Si la toile est exposée à de fortes chaleurs ou restée enroulée pendant une longue période, il convient d'aider la barre de charge à la descente du store car l'électromagnétisme peut créer une adhérence.
- Si la toile est exposée au temps froid (en dessous de 5°C), la manipulation est à éviter car le cristal se rigidifie et se rétracte.
- Si la toile reste enroulée pendant une longue période, la toile peut s'opacifier légèrement à cause de la condensation. Il convient de la descendre complètement pendant 24 h afin de retrouver la transparence.

La fenêtre en toile cristal est calculée automatiquement sur la plus grande dimension possible, en fonction de nos spécifications :

