

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

1 Les manœuvres Choisissez un modèle


M3
Motorisation filaire Somfy 230 V

Moteur 17 tr/mn
Lg. 640 mm mini.

De série
Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable
(au lieu de l'inverseur en saillie)

De série

M4
Motorisation radio Somfy IO

Moteur 32 tr/mn
Lg. 790 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*


Émetteur mural Smoove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 can.
Émetteur Situo Mobile IO 5 can.


M5
Motorisation radio Filtersun

Moteur 17 tr/mn
Lg. 650 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Giro
Émetteur Pop 1 canal
Émetteur Pop 7 canaux


M6
Motorisation solaire OZ Roll

Moteur 16 tr/mn
Lg. 680 mm mini., 3 000 mm maxi.
Surf. maxi 9 m².

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux

Voir infos panneau solaire p. 320.


M8
NOUVEAU
Motorisation solaire Somfy

Moteur 12 tr/mn

Accessoires de motorisation IO*


Émetteur mural Smoove IO
Émett. Situo Mobile IO 1 canal
Émett. Situo Mobile IO 5 canaux
Voir infos panneau solaire p. 321.

*Voir accessoires p. 317

2 Les poses du coffre Choisissez un modèle

POSE STANDARD


Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8**


P1
Pose standard

Ouverture par le dessous

De série
POSE INVERSÉE

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8**


P2
Pose inversée


Ouverture par le dessous

Sans plus value

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



C2

Pose face vissée

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

Sans plus value



C5

Pose face vissée

Coulisses 38 x 27,5 mm avec perçage.

Caches vis assortis



POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.
Coulisses lg. 38 x 31 mm.

D24/D37/D52/D61

4 La barre de charge

Compatible avec : **Tous**



B3

Barre de charge apparente 24 x 39 mm

En aluminium.

De série

5 Les autres options

Compatible avec : **Tous**




O4

Incrustation fenêtre cristal

(voir page 297)

Compatible avec : **C1**



O5

Profil de fermeture coulisses

pour une pose tableau (pergolas).
Assortis au coloris du mécanisme.

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

Informations techniques

M3 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M5 Moteur filtersun : moteur Cherubini Ø35 = Senso Rx et moteur Cherubini Ø45 = Blue roll.

M6 Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche. Lg. 3000 mm maxi. Surf. maxi 9 m².


C2 Pose face : pose inversée impossible.

		Lg. mini	Tours/min	Câble
M3	Moteur filaire	640 mm	17	2,5 ml
M4	Moteur IO	790 mm	32	2,5 ml
M5	Moteur Filtersun	650 mm	17	2,5 ml
M6	Moteur OZ Roll	680 mm	16	2 ml
M8	Moteur Somfy	560 mm	12	0.3 ml

➤ **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


➤ **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

L'insert ZIP

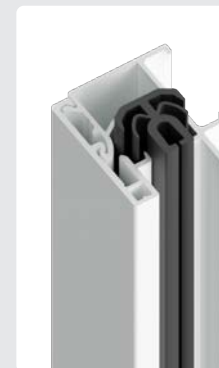

Un zip, fixé aux deux extrémités sur toute la hauteur du store, garanti la tension de la toile.


La barre de charge




Les sorties de manœuvres

Sorties de câble moteur


Sortie sur face arrière ou avant



Sortie sur joue

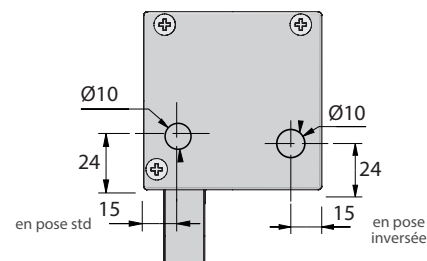


Sortie sur face haute




Les poses

Pose tableau vissée

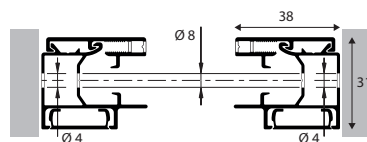


Pose de face vissée

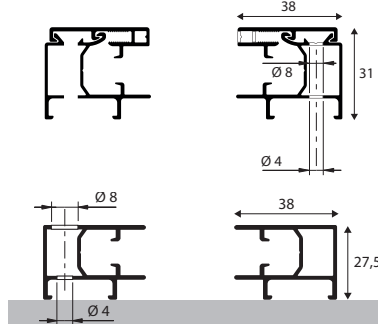

Pose face déportée

3 tailles :




D = déport


24 mm
37 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store Nbre supports / store

1500	4
2800	6
3000	8



Pose standard



Pose inversée

Caractéristiques toile Cristal



Caractéristiques techniques

- Film PVC
- Épaisseur 65/100e
- Traitée anti UV
- Assemblée par soudure de 10 mm
- Garantie 1 an

Précautions d'usage (comme toutes les toiles cristal)

- Produit sensible aux variations de température : dilatation 2,5 %.
- Si la toile est exposée à de fortes chaleurs ou restée enroulée pendant une longue période, il convient d'aider la barre de charge à la descente du store car l'électromagnétisme peut créer une adhérence.
- Si la toile est exposée au temps froid (en dessous de 5°C), la manipulation est à éviter car le cristal se rigidifie et se rétracte.
- Si la toile reste enroulée pendant une longue période, la toile peut s'opacifier légèrement à cause de la condensation. Il convient de la descendre complètement pendant 24 h afin de retrouver la transparence.

La fenêtre en toile cristal est calculée automatiquement sur la plus grande dimension possible, en fonction de nos spécifications :

