

# PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

## 1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

**M3****Motorisation filaire Somfy 230 V**

Moteur 17 tr/mn  
Lg. 640 mm mini.

De série**Accessoires de motorisation filaire\***

Inverseur en saillie  
Sans inverseur  
Inverseur encastrable  
(au lieu de l'inverseur en saillie)

**M4****Motorisation radio Somfy IO**

Moteur 32 tr/mn  
Lg. 790 mm mini.

**Accessoires de motorisation IO\***


Émetteur mural Amy® IO 1 canal  
Émetteur Situo Mobile IO 1 can.  
Émetteur Situo Mobile IO 5 can.

**M5****Motorisation radio Filtersun**

Moteur 17 tr/mn  
Lg. 650 mm mini.

**Accessoires de motorisation Filtersun\***

Émetteur mural Giro  
Émetteur Pop 1 canal  
Émetteur Pop 7 canaux

**M6****Motorisation solaire OZ Roll**

Moteur 16 tr/mn  
Lg. 680 mm mini., 3 000 mm maxi.  
Surf. maxi 9 m<sup>2</sup>.

**Accessoires de motorisation OZ Roll\***

Émetteur E-Trans ODS 1 canal  
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux

Voir infos panneau solaire p. 349.

**M8****Motorisation solaire Somfy IO**

Moteur 12 tr/mn

**Accessoires de motorisation IO\***


Émetteur mural Amy® IO 1 canal  
Émett. Situo Mobile IO 1 canal  
Émett. Situo Mobile IO 5 canaux  
Voir infos panneau solaire p. 350.

\*Voir accessoires p. 346

## 2 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

**POSE STANDARD**


Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8**

**P1****Pose standard**

Ouverture par le dessous

De série**POSE INVERSÉE**

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8**


**P2****Pose inversée**

Ouverture par le dessous

Sans plus value

### 3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

#### POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2****C1****Pose tableau vissée**

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

De série

#### POSE DE FACE

Compatible avec : **P1****C5****Pose face vissée**

Coulisses 38 x 27,5 mm avec perçage.


Caches vis assortis



#### POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2****C4****Pose face avec supports d'éloignement**Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses lg. 38 x 31 mm.**D24/D37/D52/D61**


### 4 La barre de charge

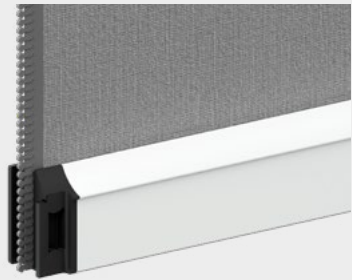Compatible avec : **Tous****B3****Barre de charge apparente 24 x 39 mm**

En aluminium.

De série

### 5 Les autres options

Compatible avec : **Tous****O4****Incrustation fenêtre cristal**

(voir page 325)

Compatible avec : **C1****O5****Profil de fermeture coulisses**pour une pose tableau (pergolas).  
Assortis au coloris du mécanisme.

# PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

## Informations techniques

**M3 Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.

**M5 Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø45 mm.

**M6 Câble panneau** 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche. Lg. 3000 mm maxi. Surf. maxi 9 m<sup>2</sup>.

		Lg. mini	Tours/min	Câble
<b>M3</b>	Moteur filaire	640 mm	17	2,5 ml
<b>M4</b>	Moteur IO	790 mm	32	2,5 ml
<b>M5</b>	Moteur Filtersun	650 mm	17	2,5 ml
<b>M6</b>	Moteur OZ Roll	680 mm	16	2 ml
<b>M8</b>	Moteur Somfy	560 mm	12	0.3 ml


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

## L'insert ZIP




## La barre de charge

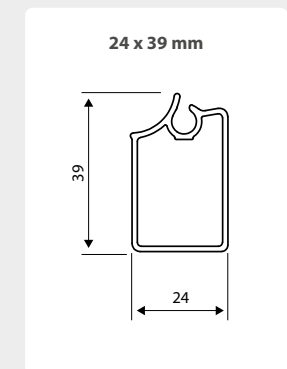


## Les sorties de manœuvres

### Sorties de câble moteur


Sortie sur face arrière ou avant



Sortie sur joue

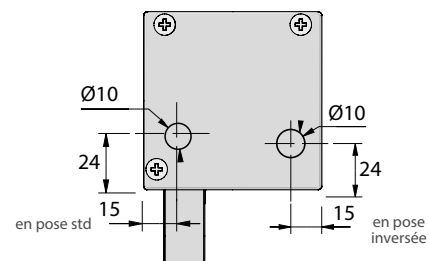


Sortie sur face haute




## Les poses

### Pose tableau vissée

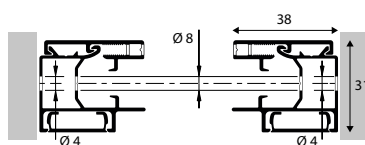


### Pose de face vissée

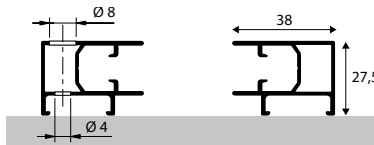


### Pose face déportée

3 tailles :




D = déport  
24 mm  
37 mm  
52 mm  
61 mm

Hauteur store	Nbre supports / store
1805	4
3000	6



Pose standard



Pose inversée

## Caractéristiques toile Cristal

**Caractéristiques techniques**

- Film PVC
- Épaisseur 65/100e
- Traitée anti UV
- Assemblée par soudure de 10 mm
- Garantie 1 an

**Précautions d'usage  
(comme toutes les toiles cristal)**

- Produit sensible aux variations de température : dilatation 2,5 %.
- Si la toile est exposée à de fortes chaleurs ou restée enroulée pendant une longue période, il convient d'aider la barre de charge à la descente du store car l'électromagnétisme peut créer une adhérence.
- Si la toile est exposée au temps froid (en dessous de 5°C), la manipulation est à éviter car le cristal se rigidifie et se rétracte.
- Si la toile reste enroulée pendant une longue période, la toile peut s'opacifier légèrement à cause de la condensation. Il convient de la descendre complètement pendant 24 h afin de retrouver la transparence.

La fenêtre en toile cristal est calculée automatiquement sur la plus grande dimension possible, en fonction de nos spécifications :

