


# PROSCREEN® EXT. COFFRE 85 COUPLÉ

## 1 Les manœuvres Choisissez un modèle


M1

### Manivelle avec renvoi


Pose standard    Pose inversée



Renvoi 90°  
haut (A).  
De série




Renvoi 90° bas (B).  
Sans plus value



Renvoi 40° (C).  
Sans plus value

M2

### Manivelle avec sortie directe



Directe sous  
caisson (D).



M3

### Motorisation filaire Somfy 230 V

Moteur 30 tr/mn

+

#### Accessoires de motorisation filaire\*

Inverseur en saillie  
Sans inverseur  
Inverseur encastrable  
(au lieu de l'inverseur en saillie)



M4

### Motorisation radio Somfy IO

Moteur 16 tr/mn

#### Accessoires de motorisation IO\*

Émetteur mural Amy® IO 1 canal  
Émetteur Situo Mobile IO 1 can.  
Émetteur Situo Mobile IO 5 can.




M5

### Motorisation radio Filtersun

Moteur 30 tr/mn

#### Accessoires de motorisation Filtersun\*

Émetteur mural Giro  
Émetteur Pop 1 canal  
Émetteur Pop 7 canaux




M6

### Motorisation solaire OZ Roll

Moteur 16 tr/mn

#### Accessoires de motorisation OZ Roll\*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal  
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux  
Voir infos panneau solaire p. 349.



M8

### Motorisation solaire Somfy

Moteur 12 tr/mn

#### Accessoires de motorisation IO\*


Émetteur mural Amy® IO 1 canal  
Émett. Situo Mobile IO 1 canal  
Émett. Situo Mobile IO 5 canaux  
Voir infos panneau solaire p. 350.

\*Voir accessoires p. 346.

## 2 Les poses du coffre Choisissez un modèle

### POSE STANDARD

Compatible avec : M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8



P1


### Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série

### POSE INVERSÉE

Compatible avec : M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8



P2

### Pose inversée

Sans plus value

## PROSCREEN® EXT. COFFRE 85 COUPLÉ

## 3 Les poses et coulisses Choisissez un modèle

## POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2



C1

## Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm avec perçage.

De série

## POSE DE FACE

Compatible avec : P1



C2

## Pose face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm avec perçage et bouchons.

Sans plus value

## POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : P1



C3

## Pose face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips.  
Pose facile conçue pour les menuiseries.

## POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

## Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.

D24 / D37 / D52 / D61

## POSE DE LA COULISSE INTERMÉDIAIRE

Compatible avec : C1 C2 C3 C4



## Poses coulisse intermédiaire

I3 Face clipsée

I2 Face vissée

I4 Face déportée


De série

D24 / D37 / D52 / D61

Coulisse lg. 57 x 27,5 mm.

## 4 Les barres de charge Choisissez un modèle

Compatible avec : Tous




B1

## Barre de charge apparente 18 x 25 mm

En aluminium.

De série



B2

## Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm

En aluminium.

Sans plus value



B3

## Barre de charge apparente 20 x 38 mm

En aluminium avec insert pour réduction de bruit au vent.

## 5 Les autres options

Compatible avec : M1 M2



O1

## Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle.



O2

## Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Avec manivelle.

Compatible avec : Tous



O4

## Couplage 3° store

## PROSCREEN® EXT. COFFRE 85 COUPLÉ

## Informations techniques

**M1 M2 Manivelle** Ht. 1 000, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 500 ou 2 800 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées) Coloris gris, blanc, ou noir.

**M2D** Impossible avec C4 en pose inversée.

**M3 Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.

**M5 Moteur Filtersun** : moteur Cherubini Ø 35mm.

**M6** Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Cellule solaire coloris assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche.

**C2 C3 Pose face** : pose inversée impossible.

|                            | Tours/min | Câble  |
|----------------------------|-----------|--------|
| <b>M3</b> Moteur filaire   | 30        | 2,5 ml |
| <b>M4</b> Moteur IO        | 16        | 2,5 ml |
| <b>M5</b> Moteur Filtersun | 30        | 2,5 ml |
| <b>M6</b> Moteur OZ Roll   | 16        | 2 ml   |
| <b>M8</b> Moteur Somfy     | 12        | 0.3 ml |


> **Limite du panneau le plus petit** : lg. 800 mm.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5$  %. Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm.

## Les barres de charge

18 x 25 mm




20 x 38 mm




Avec insert anti-bruit (solution brevetée).

## Les sorties de manœuvres

## Sortie avec renvoi de manivelle




## Sorties manivelle




## Sorties de câble moteur


## Sortie sur face av. ou arr.



## Sortie sur joue




## Sortie sur face haute




## Les poses

## Pose tableau vissée

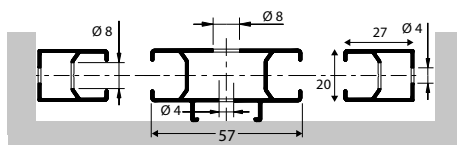

## Pose de face vissée

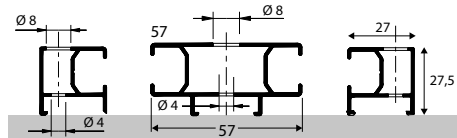


## Pose face clipsée



Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes, certifié TÜV 3.

## Pose face déportée

3 tailles :



D = déport


24 mm

37 mm

**52 mm**

61 mm

| Hauteur store | Nbre supports / coulisse |
|---------------|--------------------------|
| 1500          | 2                        |
| 2800          | 3                        |
| 3400          | 4                        |

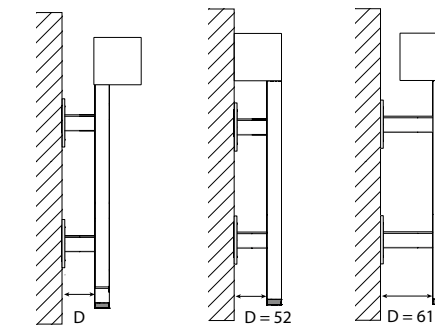

Pose standard

Pose inversée