

Limites dimensionnelles

Tarif A TOILE SCREEN ARCHI

Tarif B TOILE SCREEN 5 500 SATINÉ

Tarif C TOILE SOLTIS 92

	500	600	700	800	900	...	2800	2900	3000
200 à 800									
...									
2100									
2200									
2300									
2400									
2500									
2600									
2700									
2800									
2900									
3000									
3100									
3200									
3300									
3400									

 Dimensions réalisables

 Dimensions non réalisables

 Soudure horizontale pour certaines laizes de tissu




PROSCREEN® EXT. SANS COFFRE


1 Les manœuvres Choisissez un modèle

M2

Manivelle avec sortie directe




Directe
dessous (D).
De série




Directe arrière (B)
(pose plafond
uniquement).
Sans plus value

M1


Manivelle avec renvoi



Renvoi 90°
haut (A).



Renvoi 90°
bas (B).



Renvoi
40° (C).



M3

Motorisation filaire Somfy 230 V

Pour tube Ø 47 mm :

Moteur 30 tr/mn
Lg. 570 mm mini.

Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'inverseur en saillie)



M4

Motorisation radio Somfy IO

Pour tube Ø 47 mm :

Moteur 16 tr/mn
Lg. 610 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*

Émetteur mural Amy® IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO
1 canal

Émetteur Situo Mobile IO
5 canaux



M5

Motorisation radio Filtersun

Pour tube Ø 47 mm :


Moteur 30 tr/mn
Lg. 650 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Giro

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux



M6

Motorisation solaire OZ Roll

Pour tube Ø 47 mm :

Moteur 16 tr/mn
Lg. 650 mm mini.

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal


Émetteur E-Trans ODS 9 canaux

Voir infos panneau solaire p. 349.

*Voir accessoires p. 346

2 L'enroulement

Compatible avec : M1 M2 M3 M4 M5 M6



E1

Enroulement standard

Ø Tube E
47 mm 30 mm

De série

PROSCREEN® EXT. SANS COFFRE

3

Les guidages *Choisissez un modèle*

MAINTIEN DU STORE PAR CÂBLES ACIER GAINÉ LATÉRAUX

Compatible avec : M1 M2 M3 M4 M5 M6



G1

Guidage standardPose face ou tableau.
Hauteur maxi 3000 mm.De série

Caches vis pvc

Pose
tablettePose face
ou tableau

G2

Guidage pontetPose face ou tableau.
Hauteur maxi 3000 mm.

Métal




MAINTIEN DU STORE PAR COULISSES

Compatible : M1 M2 M3 M4 M5 M6


Compatible : M1 M2D M3 M4 M5 M6



C1

Pose tableau visséeCoulisses 27 x 20 mm
avec perçage.Sans plus value


C2

Pose face visséeCoulisses 27 x 27,5 mm
avec perçage et bouchons.Sans plus value


4

Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : Tous



B1

**Barre de charge
apparente 18 x 25 mm**En aluminium.
Largeur maxi 2800 mm.De série

B2

**Barre de charge dans
fourreau 18 x 25 mm**En aluminium.
Largeur maxi 2800 mm.Sans plus value

B3

**Barre de charge apparente
20 x 38 mm**En aluminium.
De série à partir de Lg. 2800 mm.Harmonisation

5

Les autres options

Compatible avec : M1 M2



O1

**Sortie avec cardan aimanté
pour manivelle décroachable**

Sans manivelle.



O2

**Sortie avec cardan aimanté
pour manivelle décroachable**

Avec manivelle.

PROSCREEN® EXT. SANS COFFRE

Informations techniques

M1 M2 Manivelle : ht. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées).
Coloris gris, blanc, ou noir.

M3 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M5 Moteur filtersun : moteur Cherubini Ø 35 mm.

M6 Pose panneau solaire déportée avec câble 2 ml.

G1 G2 Guidage : ht. maxi 3000 mm.
Au delà, coulisses obligatoires.

B1 B2 Lg. maxi 2800 mm.


		Largeur mini	Tours/min	Câble
M1	Manivelle renvoi	500 mm	-	-
M2	Manivelle directe	500 mm	-	-
M3	Moteur filaire	570 mm	30	2,5 ml
M4	Moteur IO	610 mm	16	2,5 ml
M5	Moteur Filtersun	640 mm	30	2,5 ml
M6	Moteur solaire	650 mm	16	2 ml

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Les barres de charge

18 x 25 mm




20 x 38 mm




En aluminium

Les sorties de manœuvres


Sortie avec renvoi



Sorties manivelle

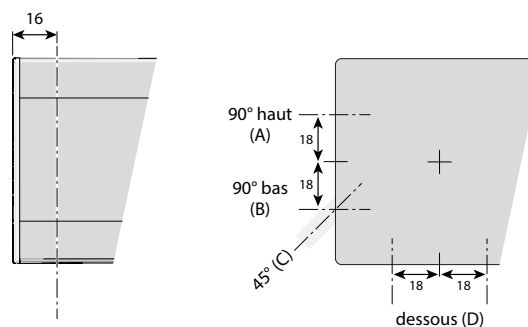

Les supports




En aluminium laqué blanc 9010 ou anodisé.

Caches PVC assortis.
Pose plafond, de face, ou en tableau.

Les poses avec coulisses

Pose tableau vissée

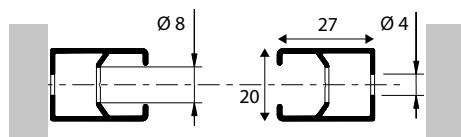

Pose de face vissée

