


PRISE DE MESURE VÉNITIENS ALU CLASSIC 25 MM



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants. Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.



Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

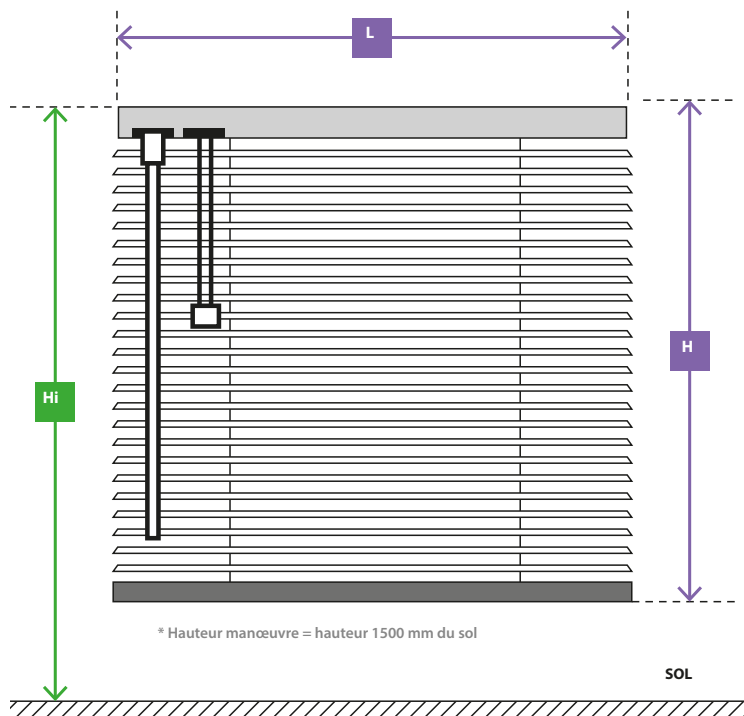


- L** Largeur store
- Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur <2000 mm : ± 2 mm et >2000 mm : ± 4 mm / en hauteur : ± 12 mm

ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	82	100	120	135	150



ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E



Pose	E
P1	-
P2	-
P3	35 à 85 mm
P4	85 à 135 mm

P1 Fixation standard

POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Fixation sans perçage

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

P3 Équerre de déport D

POSE DÉPORTÉE

P4 Équerre de déport A

* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.