


PRISE DE MESURE VÉNITIENS ALU CLASSIC 25 MM



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants. Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.



Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

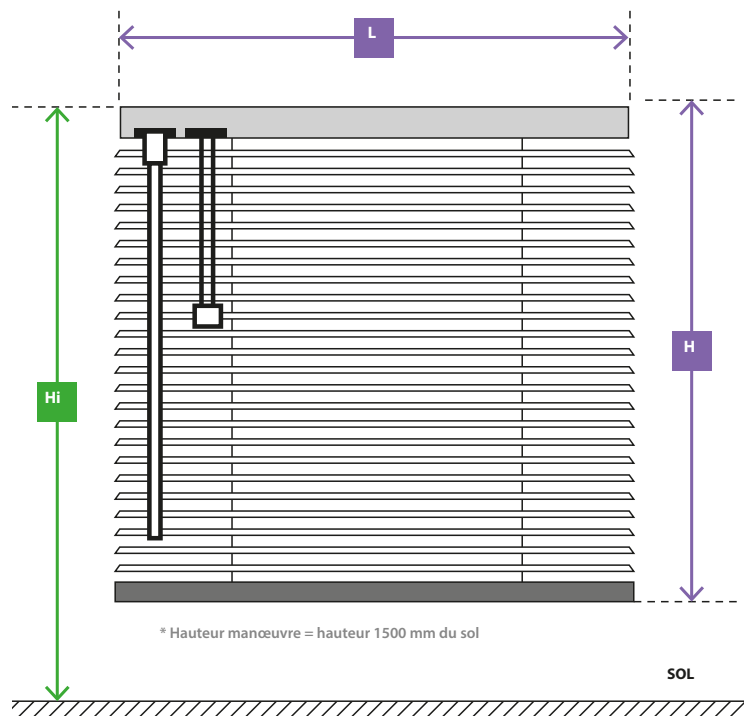


L Largeur store
H Hauteur store
Hi Hauteur installation

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur <2000 mm : ± 2 mm et >2000 mm : ± 4 mm / en hauteur : ± 12 mm

ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	72	87	102	117	132




ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
P1	-
P2	-
P3	85 à 115 mm
P4	85 à 135 mm

P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Fixation sans perçage



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

P3 Équerre de déport



POSE DÉPORTÉE

P4 Équerre de déport A

