


# PRISE DE MESURE PROBOX® 58 SANS COULISSE

**i** L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

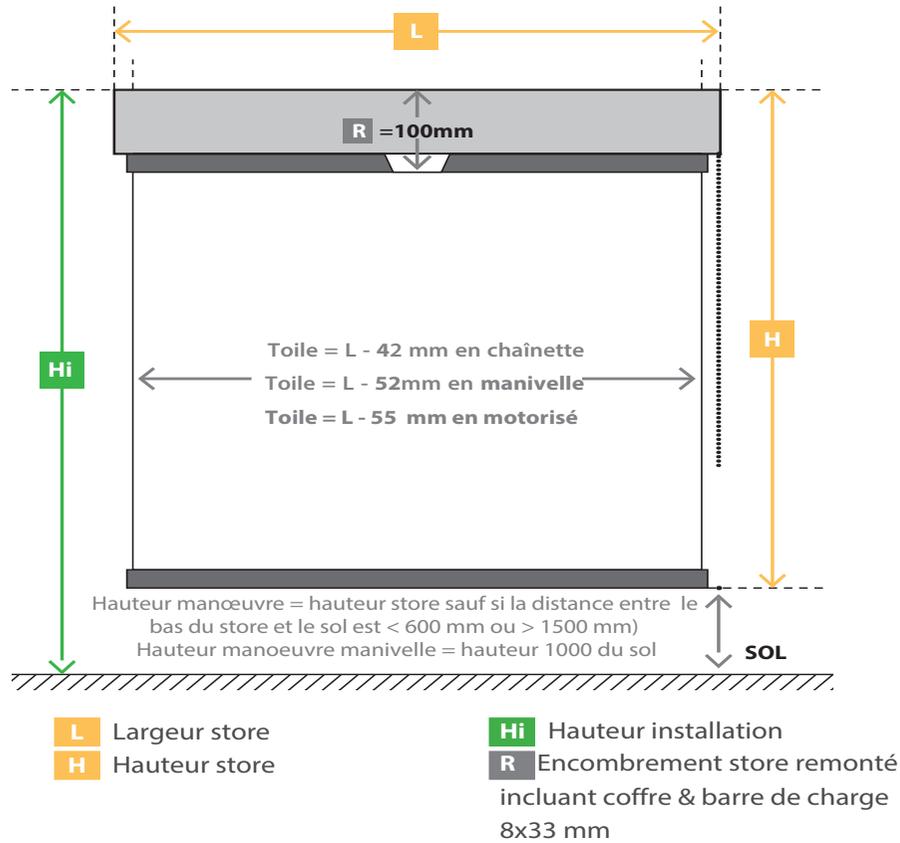


Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

**i** \* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.

**i** Une fixation déportée permet d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E




Pose	E
<b>P1</b>	10 mm
<b>P2</b>	60 à 110 mm

**P1** Fixation standard



POSE DE FACE OU PLAFOND

**P2** Equerre de déport A



POSE DEPORTEE