



8.2 BB24 V3.1 TRUFIT® AND TRUFIT® GLIDE

DIMENSIONS TRUFIT®

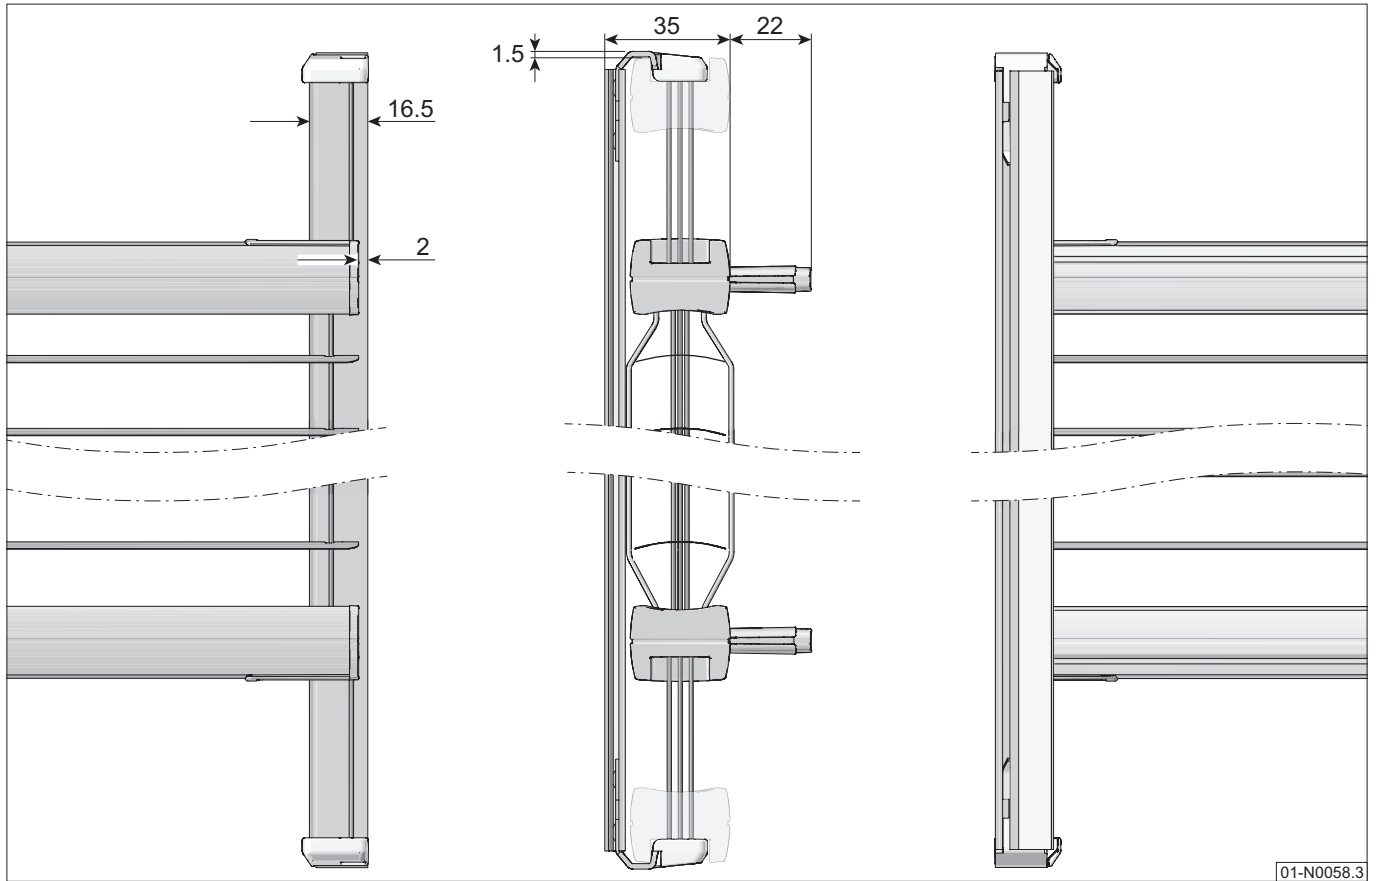


DIMENSIONS TRUFIT® GLIDE

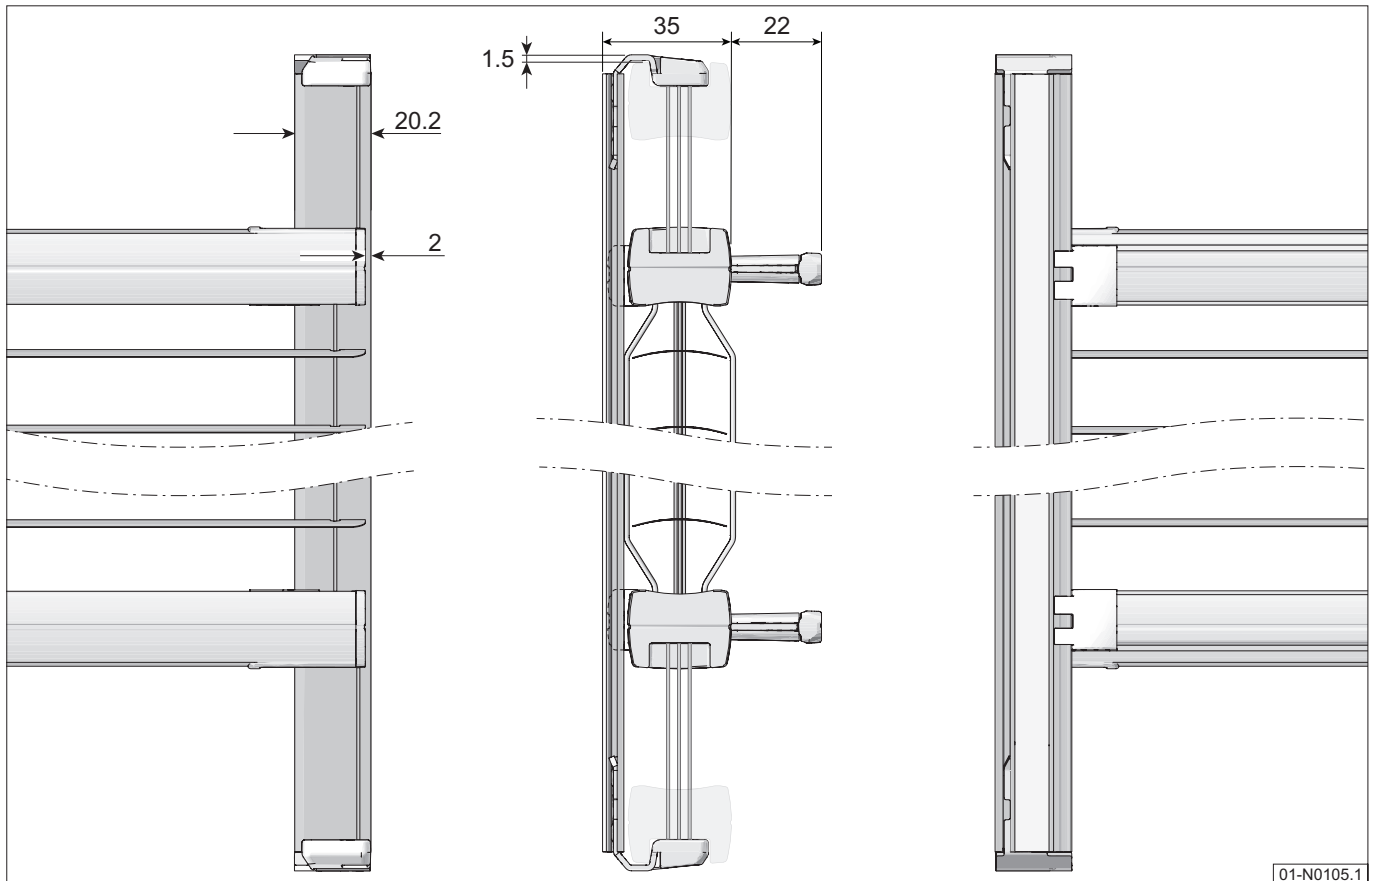

Fixation

Nettoyage de la fenêtre

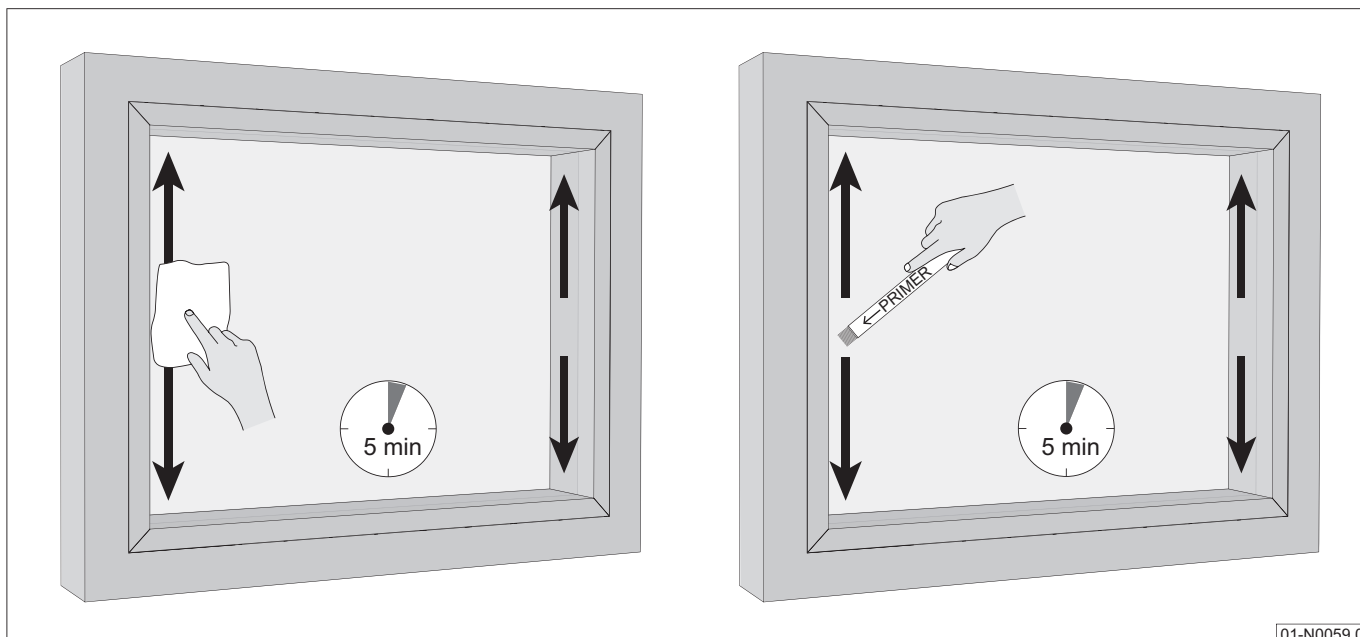


Lingette nettoyante NB (246536)

Facultatif: si du silicone est utilisé sur une fenêtre, utilisez l'apprêt anti-silicone pour ruban adhésif (246545).


01-N0059.0

Coller les profils sur la fenêtre


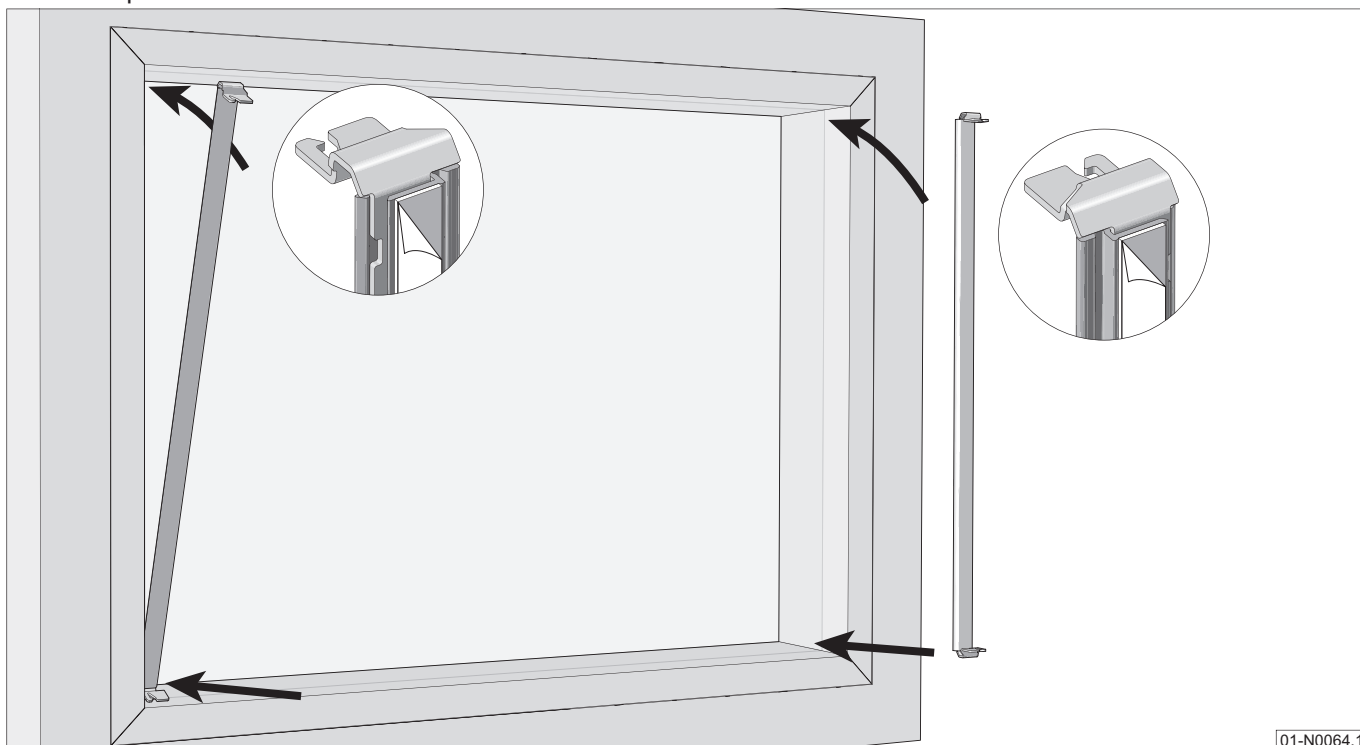



01-N0064.1

Appliquer une pression

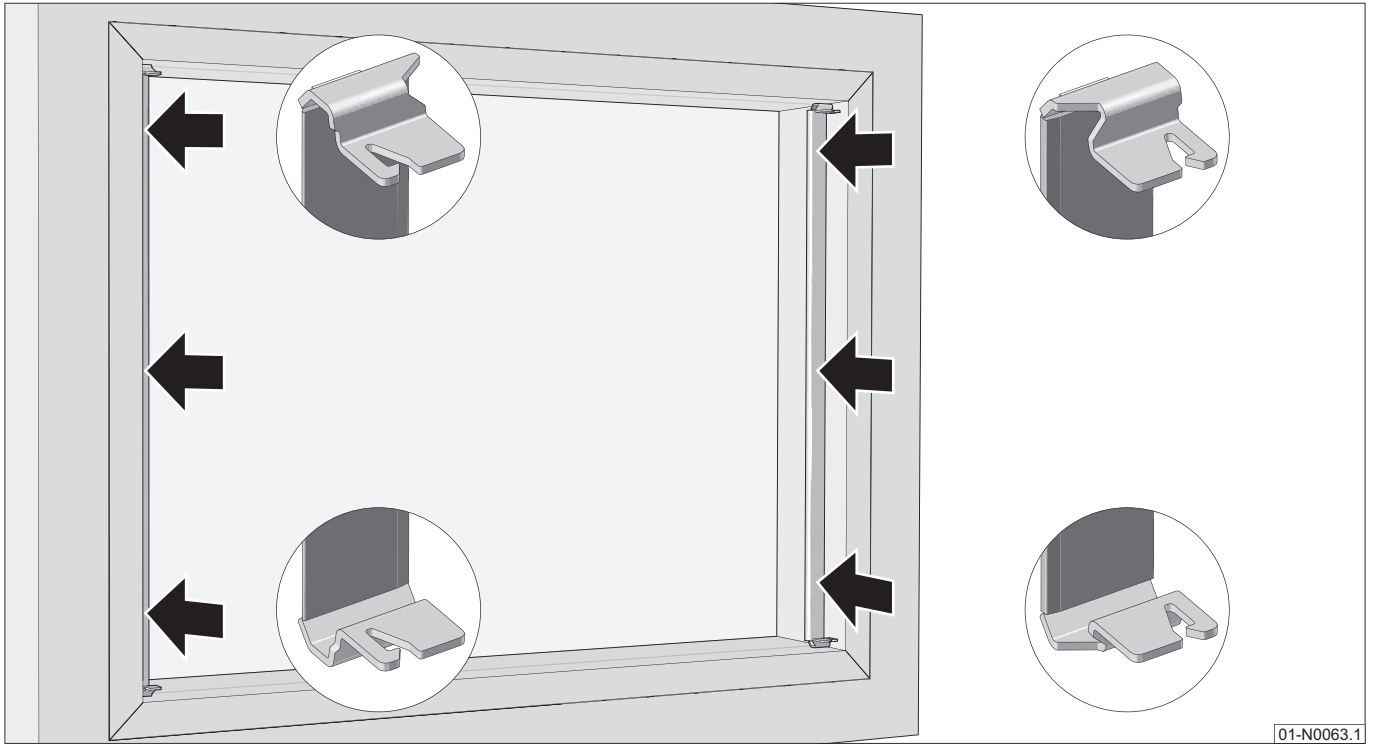


Cliquez sur les pontets

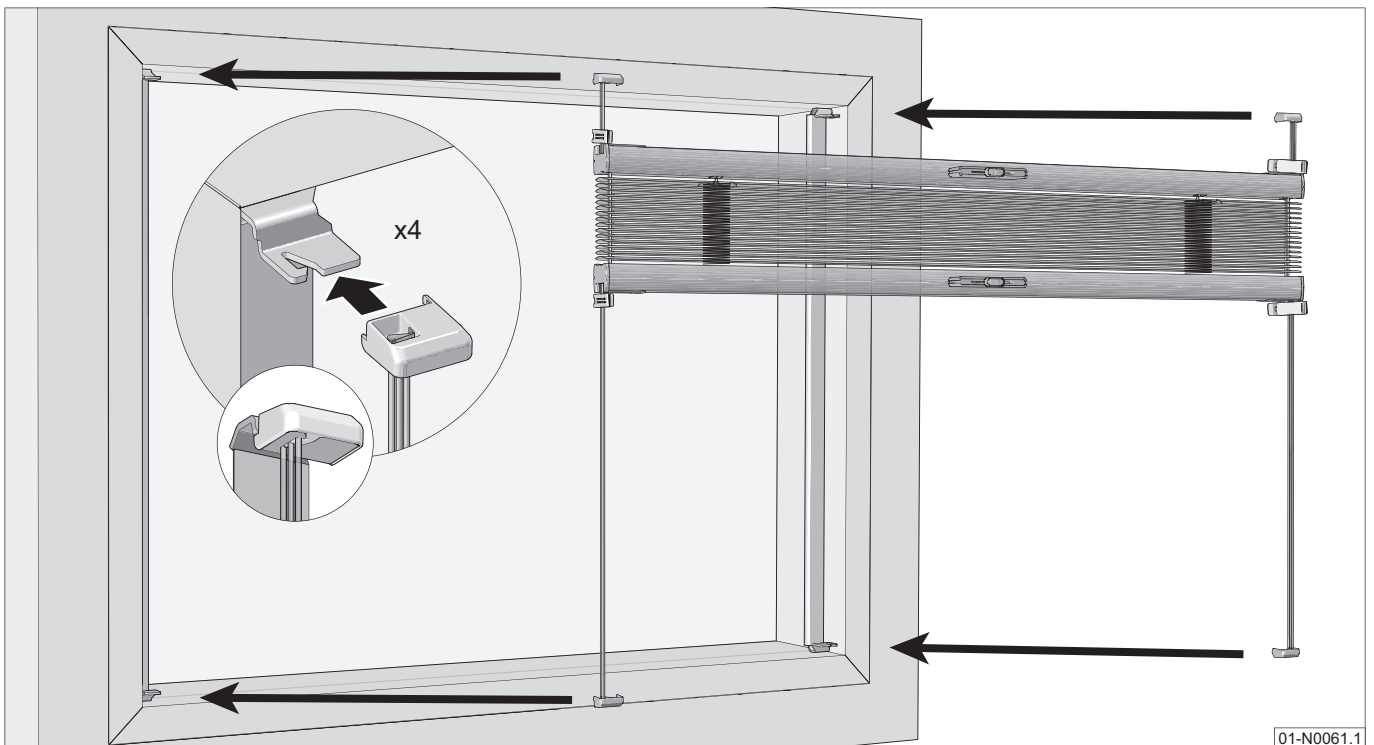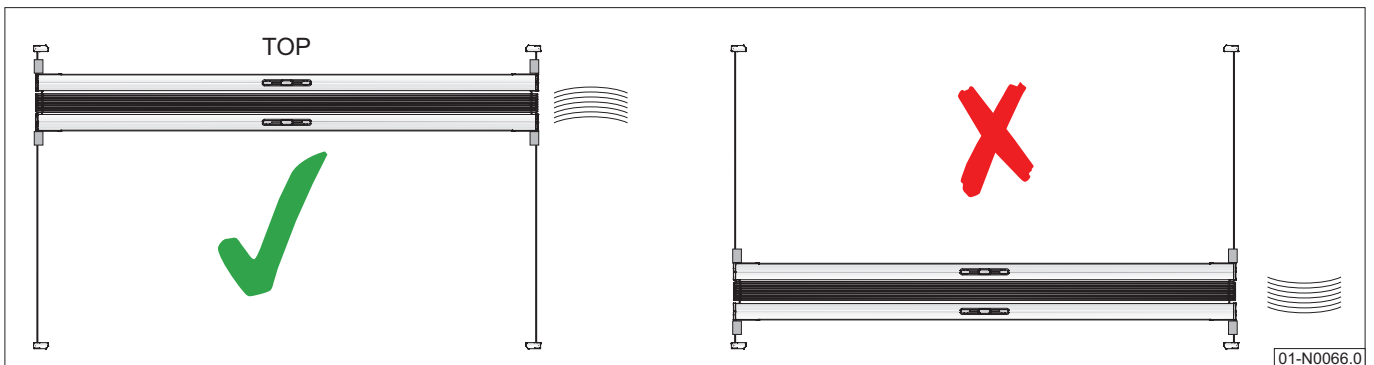

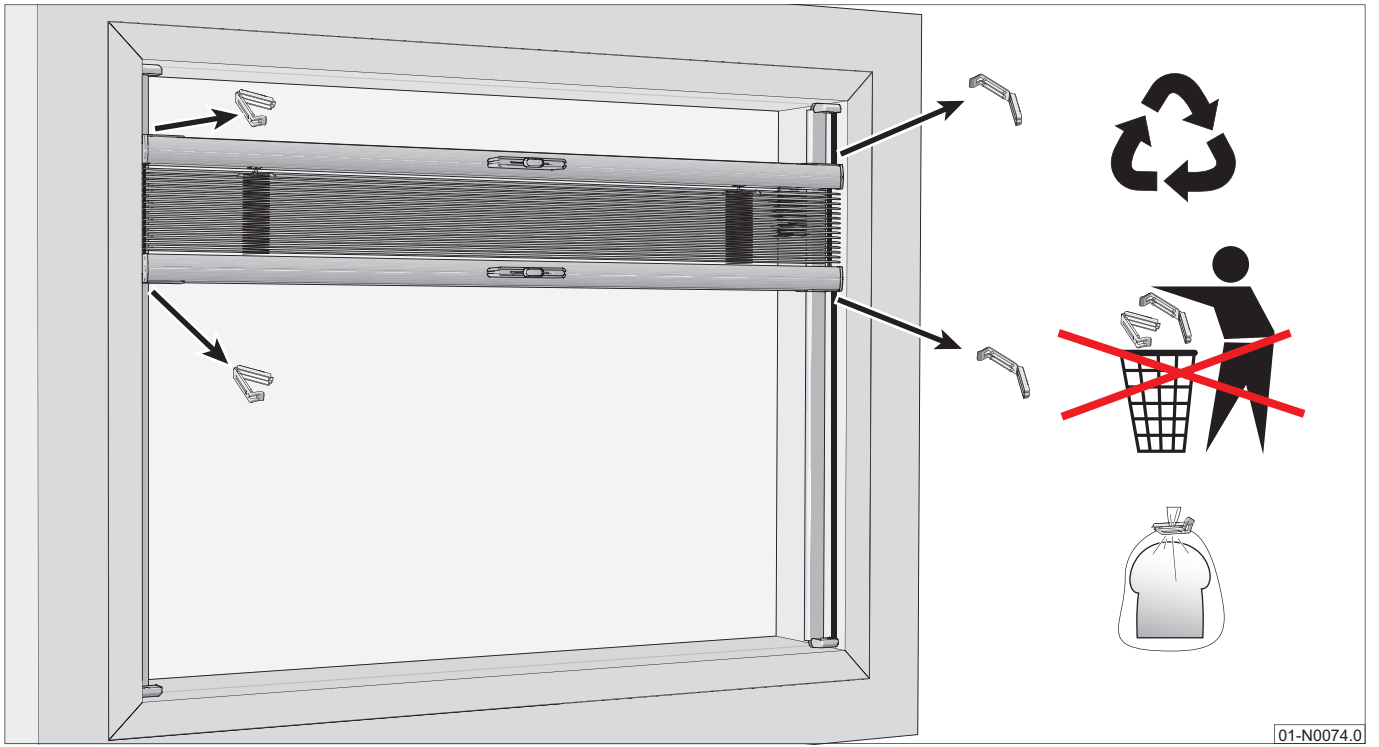


01-N0074.0

TruFit® Glide : glissez les clips sous les profils de guidage à gauche et à droite.

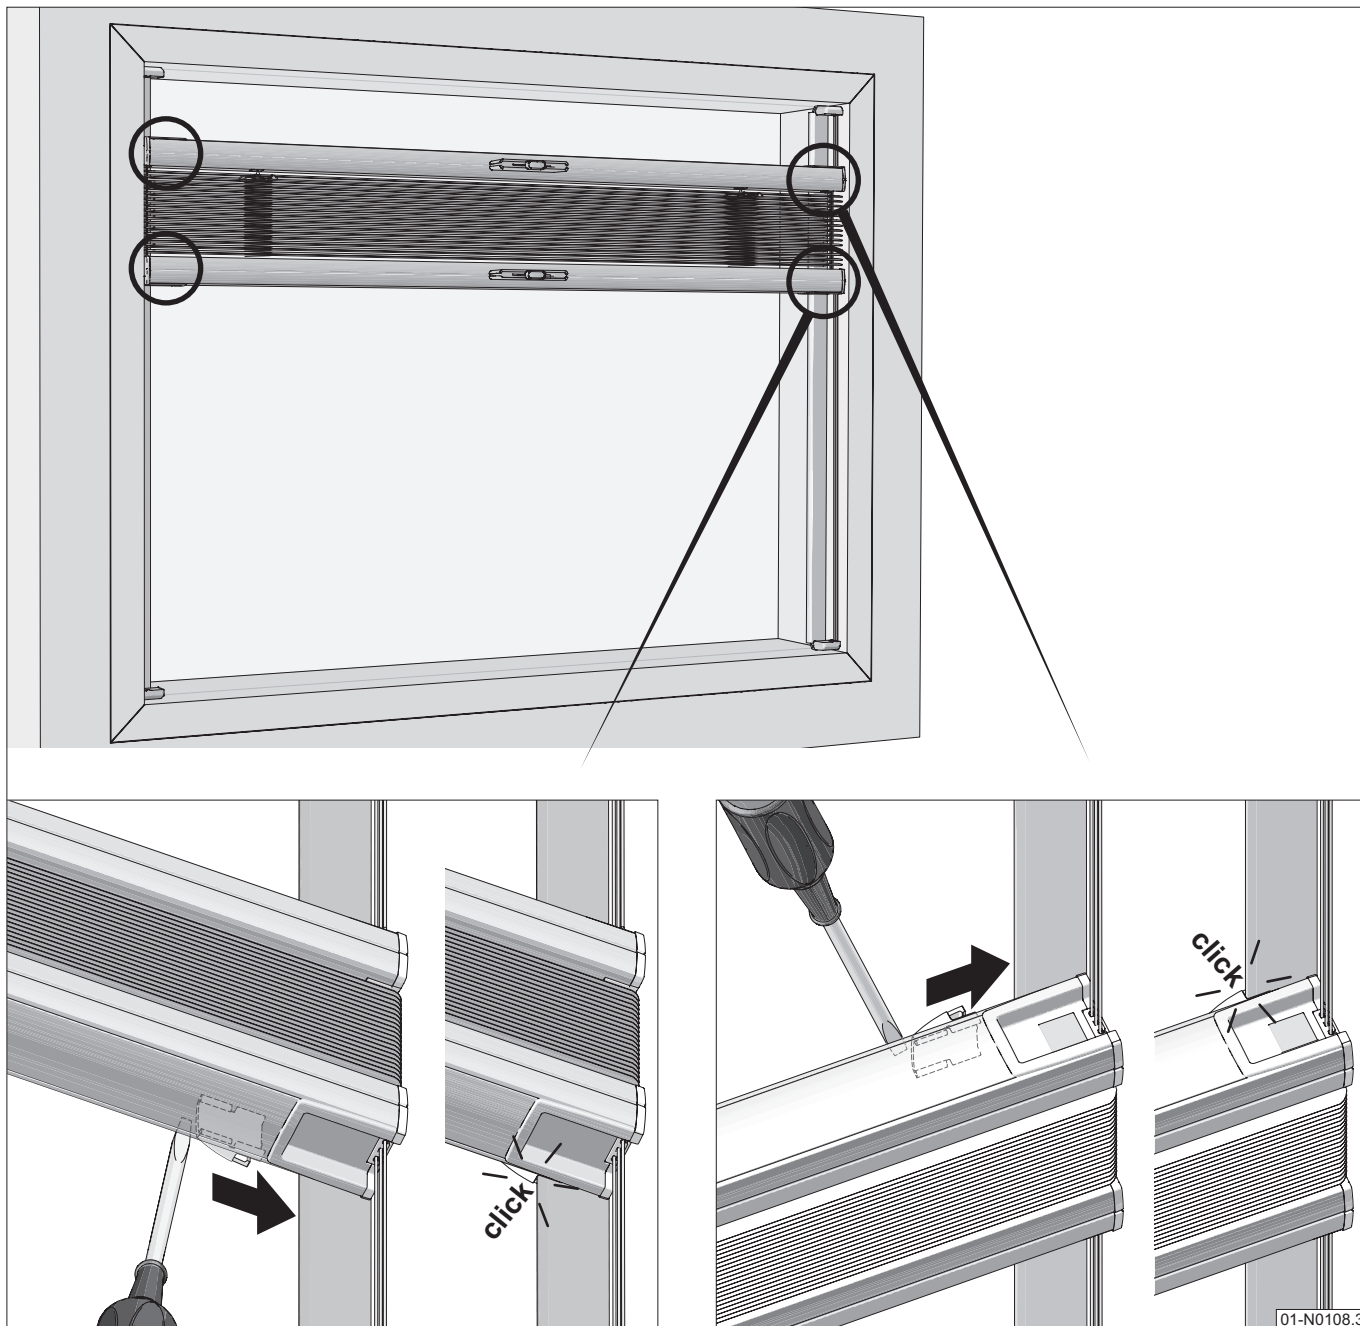

Laissez reposer avant d'utiliser le store

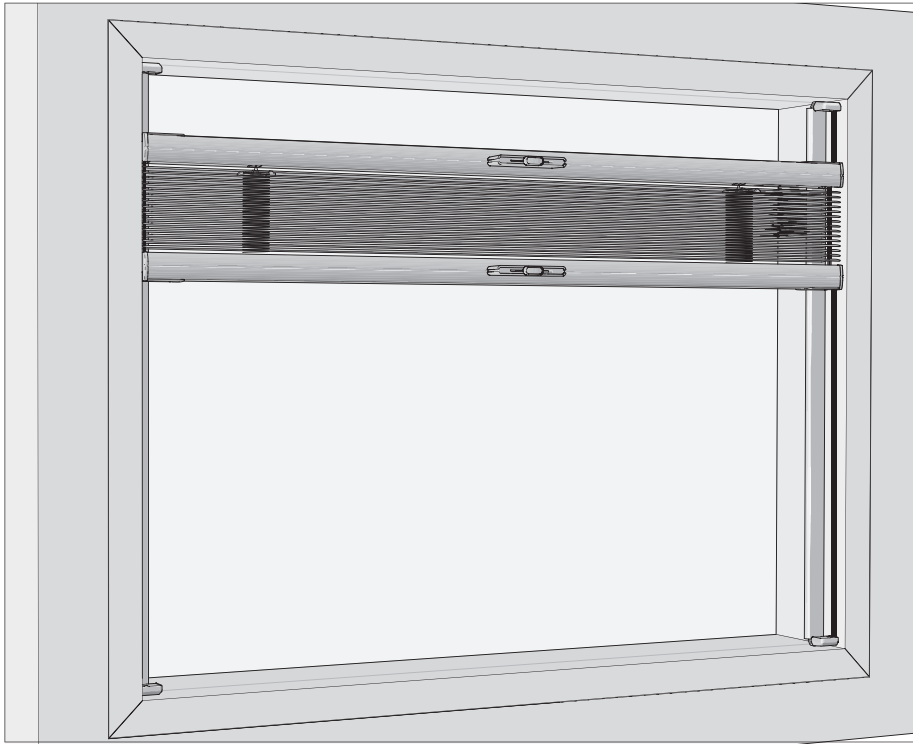


Séchage en 12 heures



01-N0065.1

Après 12 heures

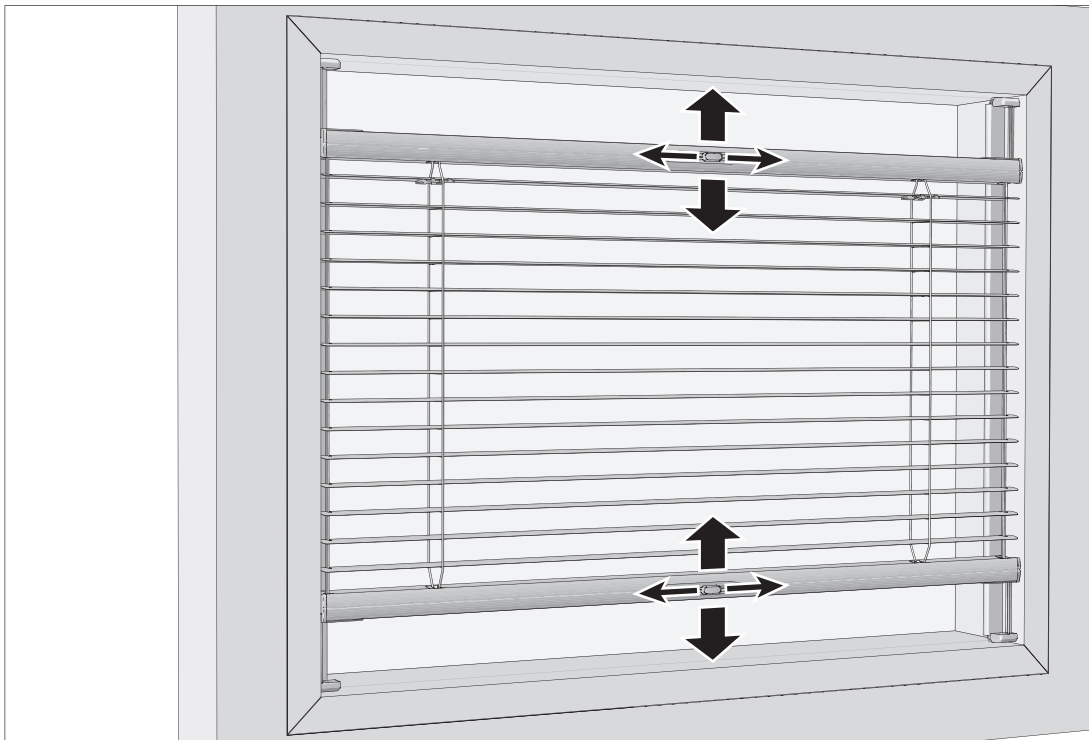

01-N0069.0