


PRISE DE MESURE VÉNITIENS ALU AURA 50 MM



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants. Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.

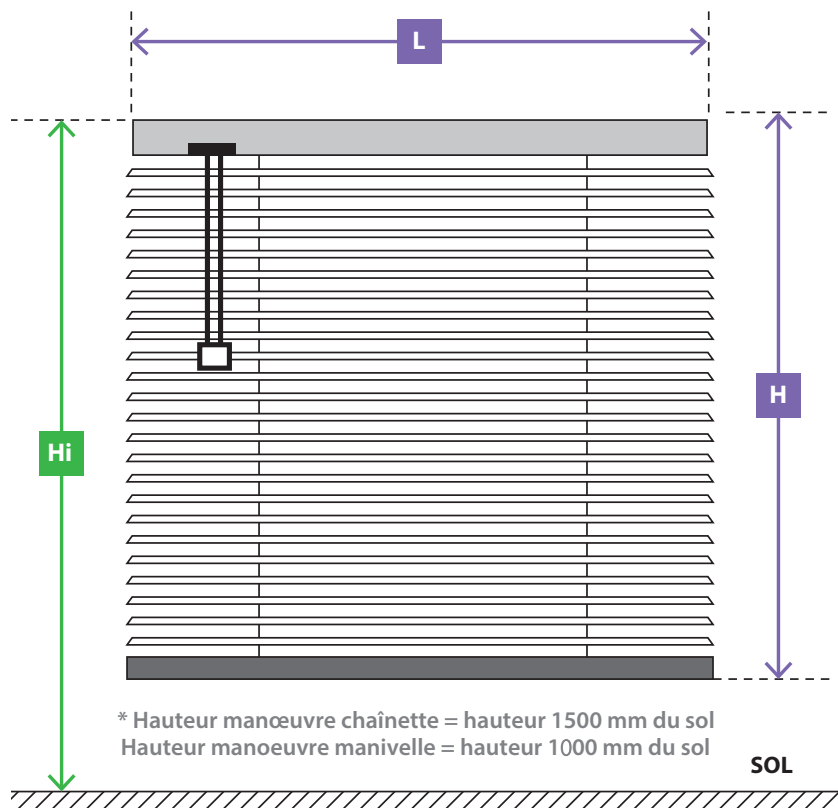

L Largeur store

Hi Hauteur installation


H Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur <2000 mm : ± 3 mm et >2000 mm : ± 6 mm /
en hauteur : ± 25 mm


ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hauteur store replié (mm)	110	120	138	145	170	185	200




Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E

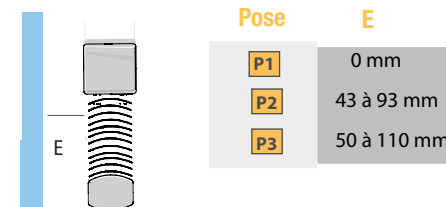


P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

P2 Équerre de déport A



P3 Équerre de déport 50-110



POSE DEPORTEE